Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 32/40-180 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525920 · Серия NMT MINI

1. Обзор

NMT MINI PLUS 32/40-180 — это электронно регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности EEI≤0,13) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а регулирование скорости вращения осуществляется встроенным частотным преобразователем.
Управление насосом осуществляется с помощью кнопки на дисплее. Дисплей отображает текущее потребление мощности (Вт), установленную ступень регулирования, режим работы, а также возможные коды ошибок.
Ошибки на цифровом сегментном дисплее отображаются двухзначным кодом:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	20
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

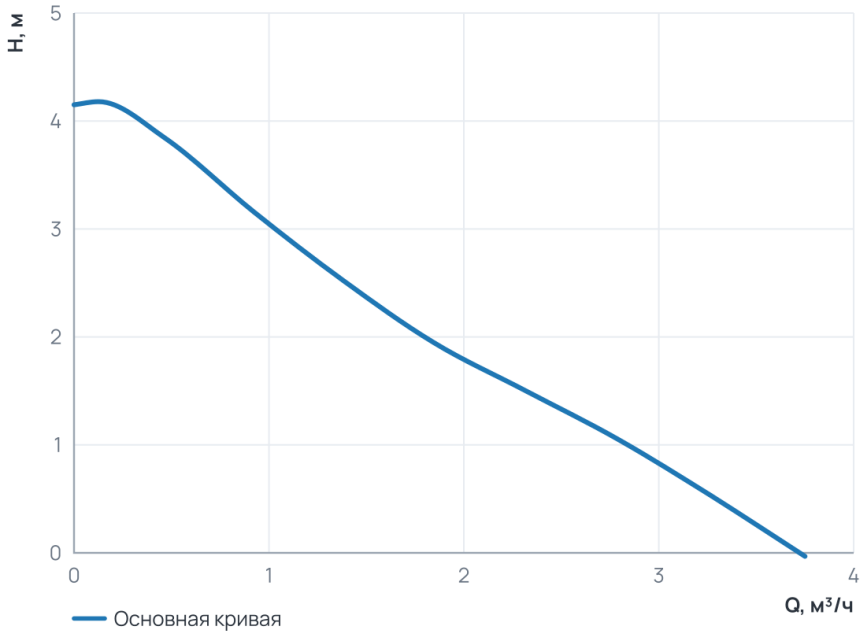

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,8 м³/ч
Напор H	0 … 4,2 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	32-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0…+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+110		

Материалы

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,93	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 2
Диаметр условного прохода, мм	32		

Электродвигатель

Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2	Обороты макс., об/мин	4000
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	20
Максимальная мощность, кВт	0,017	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,13
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

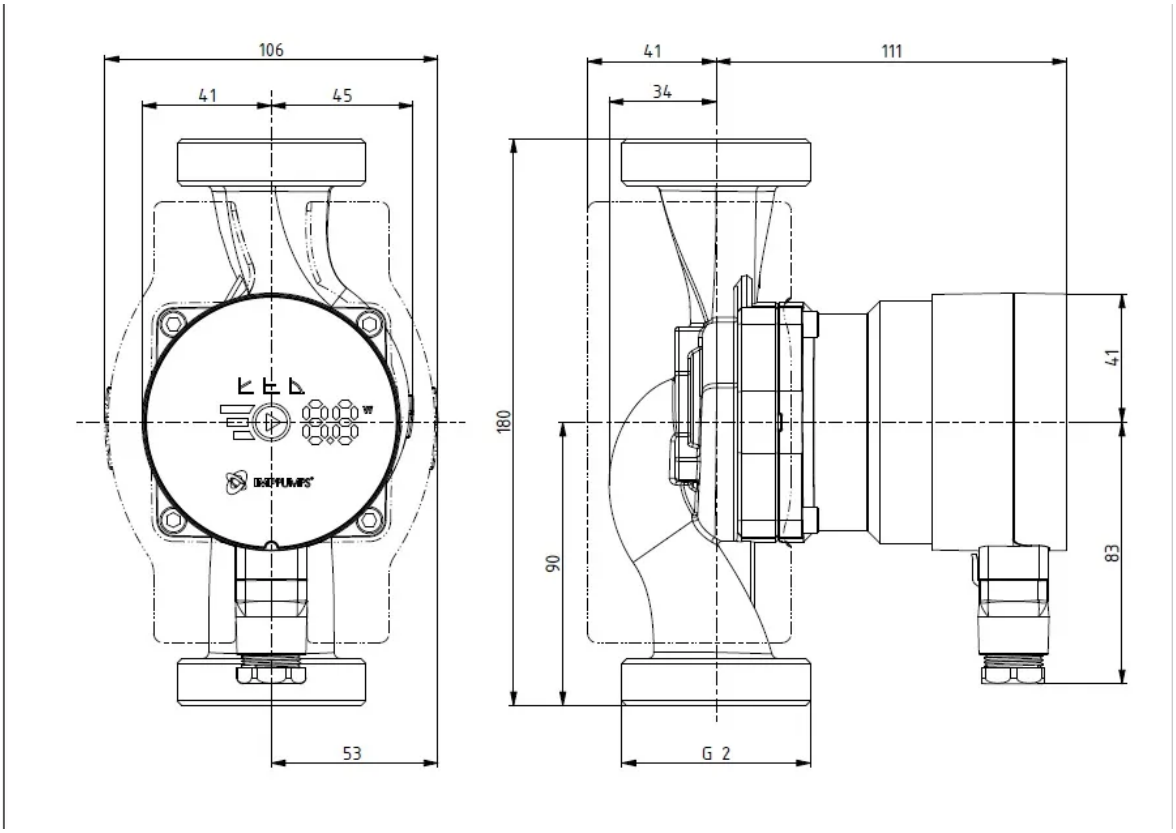

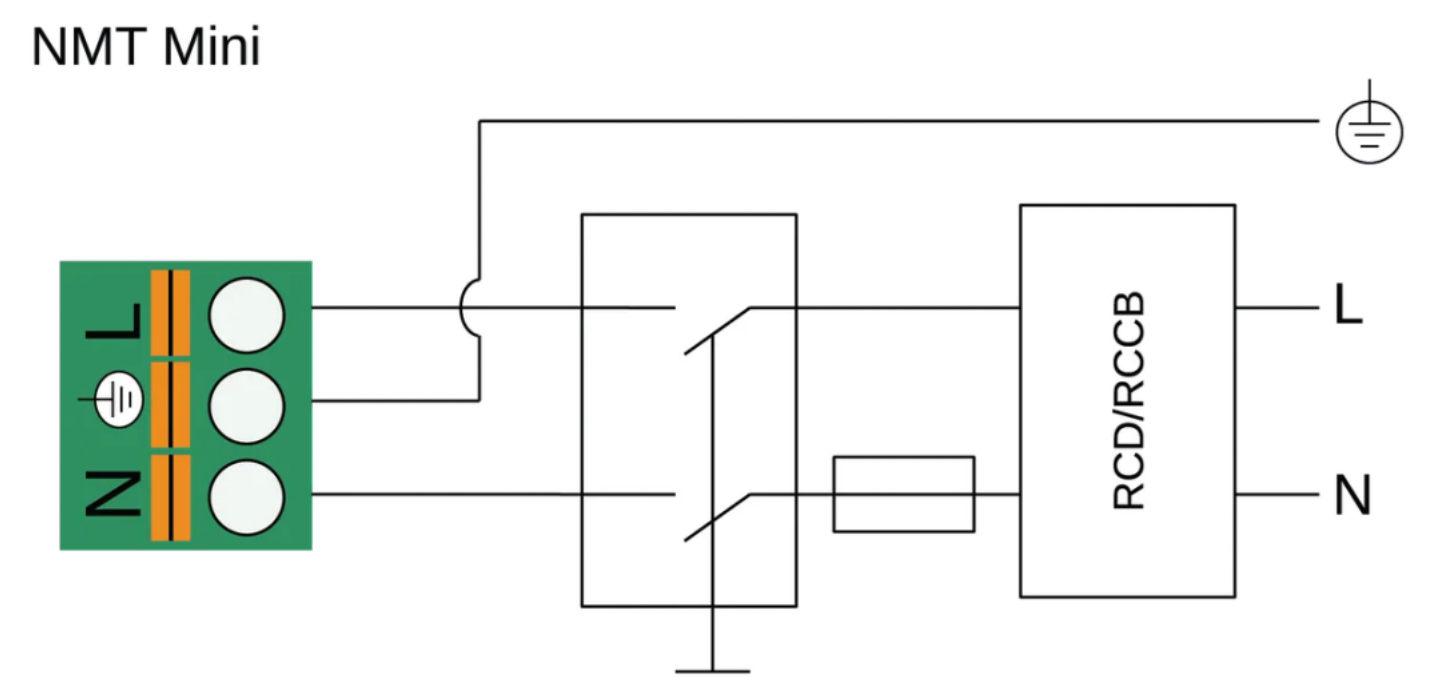

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PLUS 32/40-180 IMP PUMPS
Артикул	979525920
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,93
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI PLUS 32/40-180
- Чертёж DXF NMT MINI PLUS 32/40-180
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI PLUS 32/40-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.