

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT MINI PRO 32/30-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525437 · Серия NMT MINI

1. Обзор



NMT MINI PRO 32/30-180 — это электронно регулируемый высокоэффективный циркуляционный насос (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,12$), предназначенный для систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.


Насос оснащён синхронным двигателем с постоянными магнитами, а регулирование скорости вращения осуществляется встроенным частотным преобразователем.

Управление насосом осуществляется с помощью кнопки на дисплее.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	12
Максимальный напор, м	3,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,5
Максимальная производительность, л/мин	41,66667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

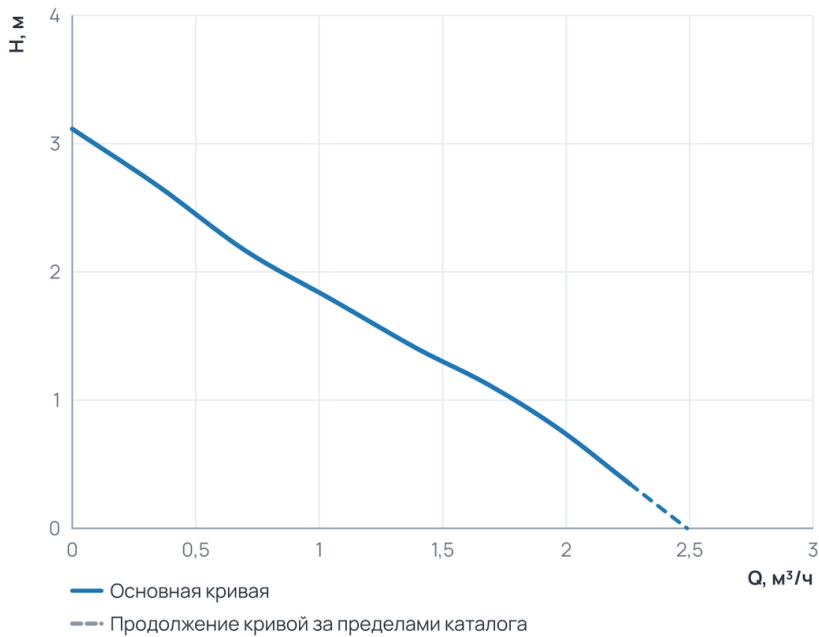

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,3 м ³ /ч
Напор H	0,4 ... 3,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	32-30	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Максимальный напор, м	3,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,5	Максимальная производительность, л/мин	41,66667

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		

Вес, кг	1,93	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 2
Диаметр условного прохода, мм	32	Частота (Гц) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	50/60

Частота (Гц)	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,12	Обороты макс., об/мин	3500
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	12
Максимальная мощность, кВт	0,012	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,12
Частотное регулирование двигателя	Да		

[illegible]

NMT Mini



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT MINI PRO 32/30-180
Артикул	979525437
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,93
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT MINI PRO 32/30-180
- Чертёж DXF NMT MINI PRO 32/30-180
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT MINI PRO 32/30-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.