

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT PLUS 15/90-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525232 · Серия NMT PLUS

1. Обзор




Энергоэффективные циркуляционные насосы NMT PLUS производства IMP Pumps с электронным управлением для систем отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения и коммунального водоснабжения. Циркуляционные насосы IMP Pumps NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	100
Максимальный напор, м	8,52
Максимальная производительность, м3/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	75
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

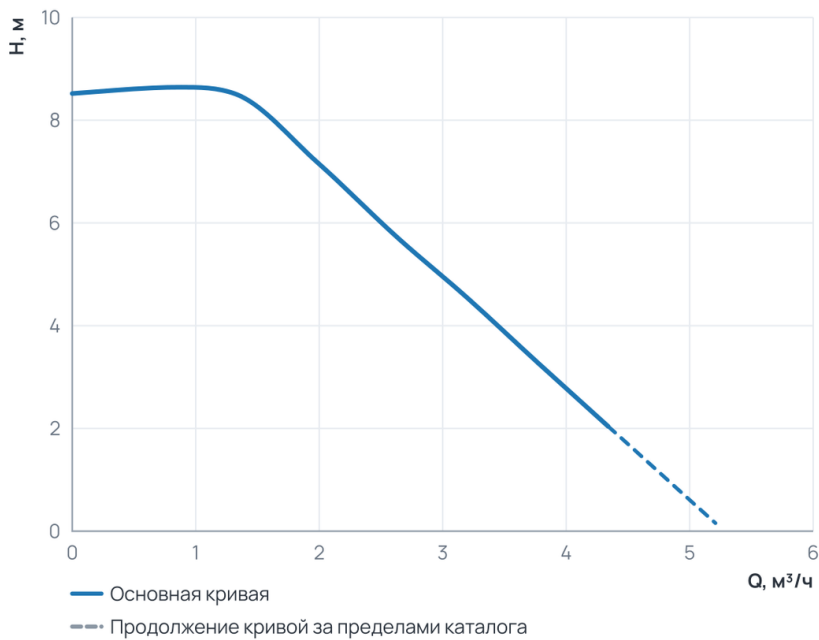

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,3 м³/ч
Напор H	2 ... 8,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	15-90	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8,52	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	75

Перекачиваемая средаТемпература окружающей среды, °C **0...+40**Максимальное содержание
этиленгликоля, %**40**Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C **-10...+110****Материалы**

Материал вала

Керамика

Материал корпуса

Чугун

Материал подшипника

Керамика

Материал обмотки статора

Медь

Материал рабочего колеса

Пластик NorylМатериал вала (Циркуляционные
резьбовые (муфтовые) насосы)**Керамика**Материал подшипника
(Циркуляционные резьбовые
(муфтовые) насосы)**Керамика****Монтаж и присоединение**

Вес, кг

2

Присоединение

Муфтовое

Монтажная длина, мм

130

Присоединительный размер

G 1

Диаметр условного прохода, мм

15Частота (Гц) (Циркуляционные
резьбовые (муфтовые) насосы)**50**Обороты макс., об/мин
(Циркуляционные резьбовые
(муфтовые) насосы)**5 000**Индекс энергоэффективности EEI
(Циркуляционные резьбовые
(муфтовые) насосы)**≤ 0,23****Электродвигатель**

Частота (Гц)

50

Степень защиты

IP44

Номинальный ток, А

0,8

Обороты макс., об/мин

5 000

Параметры электросети

1~230 В, 50 Гц

Максимальная мощность, Вт

100


Максимальная мощность, кВт

0,1

Индекс энергоэффективности EEI

≤ 0,23Частотное регулирование
двигателя**Да**

4. Габаритные размеры

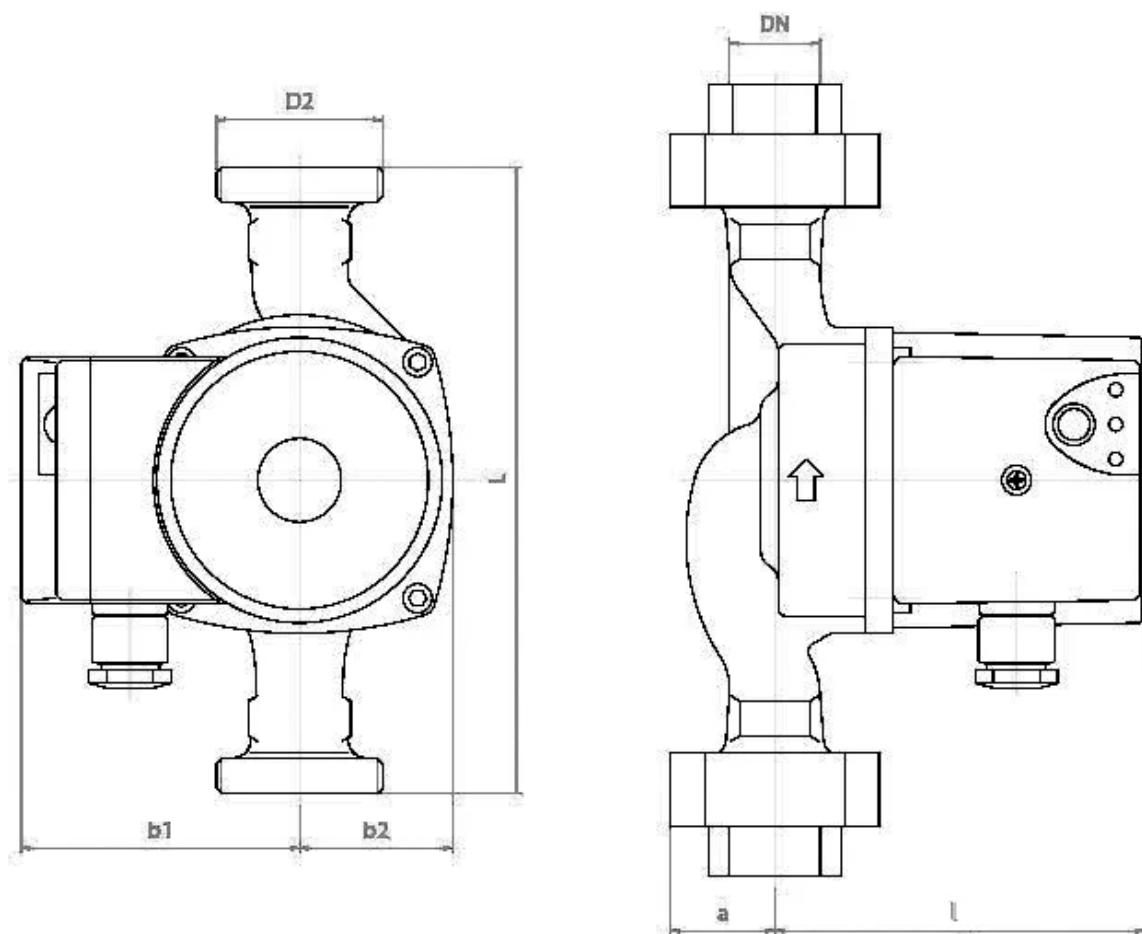

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT PLUS 15/90-130
Артикул	979525232
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT PLUS 15/90-130
- Чертёж DXF NMT PLUS 15/90-130

- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.