

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT PLUS PWM S 25/80-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523923 · Серия NMT PLUS

1. Обзор




Насос с цифровым входом для солнечных коллекторов
Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	56
Максимальный напор, м	7,66
Максимальная производительность, м3/ч	3,46
Максимальная производительность, л/мин	57,67
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

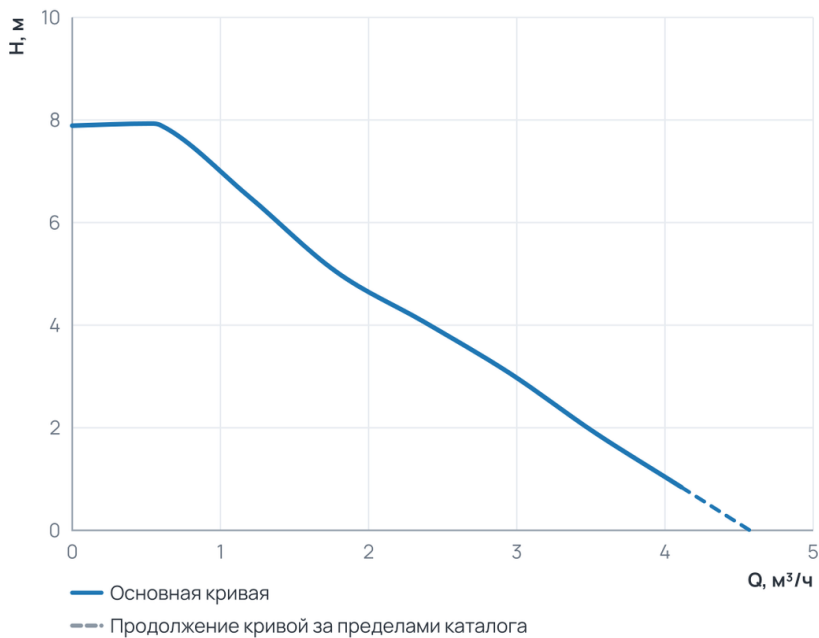

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,1 м³/ч
Напор H	0,8 ... 7,9 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	743	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	7,66	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3,46	Максимальная производительность, л/мин	57,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 40 %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал вала	Керамика	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Керамика	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,39	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм	25		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,5	Обороты макс., об/мин	4800
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	56
Максимальная мощность, кВт	0,006...0,056	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

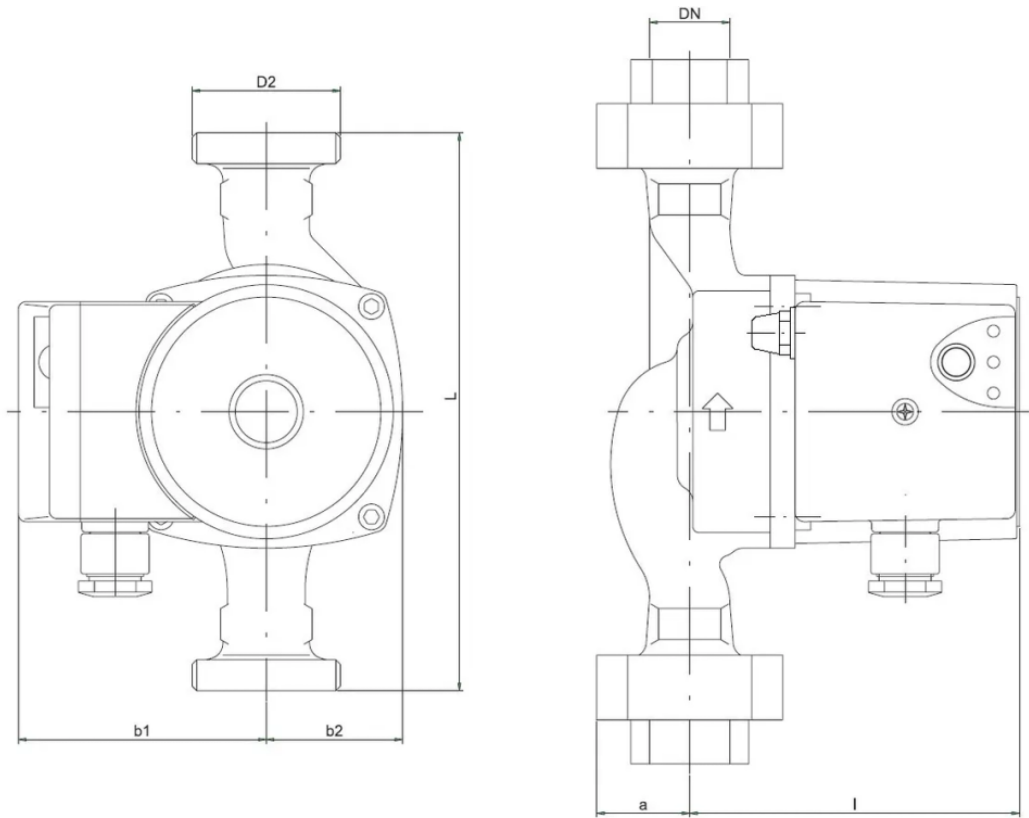

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT PLUS PWM S 25/80-180
Артикул	979523923
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,39
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT PLUS PWM S 25/80-180
- Чертёж DXF NMT PLUS PWM S 25/80-180
- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.