

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528087 · Серия NMT MAX



1. Обзор



NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10 – высокоэффективный (индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,20$) циркуляционный насос, предназначенный для систем циркуляции горячей воды и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Допускается применение насоса в других гидравлических системах при соблюдении требований к материалам исполнения и рабочим параметрам системы.


Насос оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, скорость вращения ротора контролируется встроенным преобразователем частоты. Насос в стандартной комплектации оснащен модулем S, который обеспечивает следующие функции:

- дистанционное включение и выключение насоса
- обратная связь с насосом

Основные данные

Присоединительный размер	DN80 PN10
Максимальная мощность, Вт	390
Максимальный напор, м	4,38
Максимальная производительность, м ³ /ч	40,6
Максимальная производительность, л/мин	676,66667
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

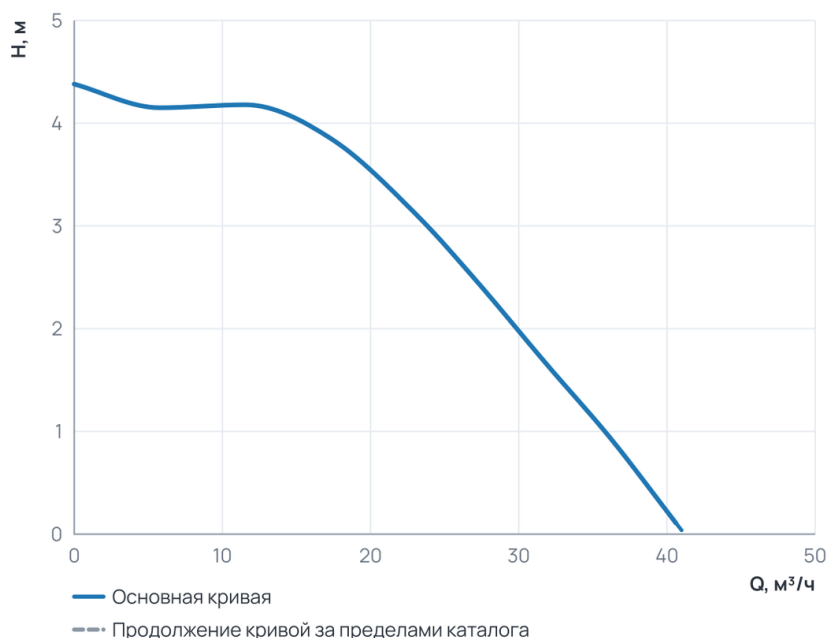

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 40,6 м ³ /ч
Напор H	0,1 ... 4,4 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,38	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	40,6	Максимальная производительность, л/мин	676,66667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*		

Материалы


Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		


Монтаж и присоединение

Вес, кг	26,15	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	360	Присоединительный размер	DN80 PN10
Диаметр условного прохода, мм	80		

Электродвигатель

Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	1,8	Обороты макс., об/мин	2100
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	390
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

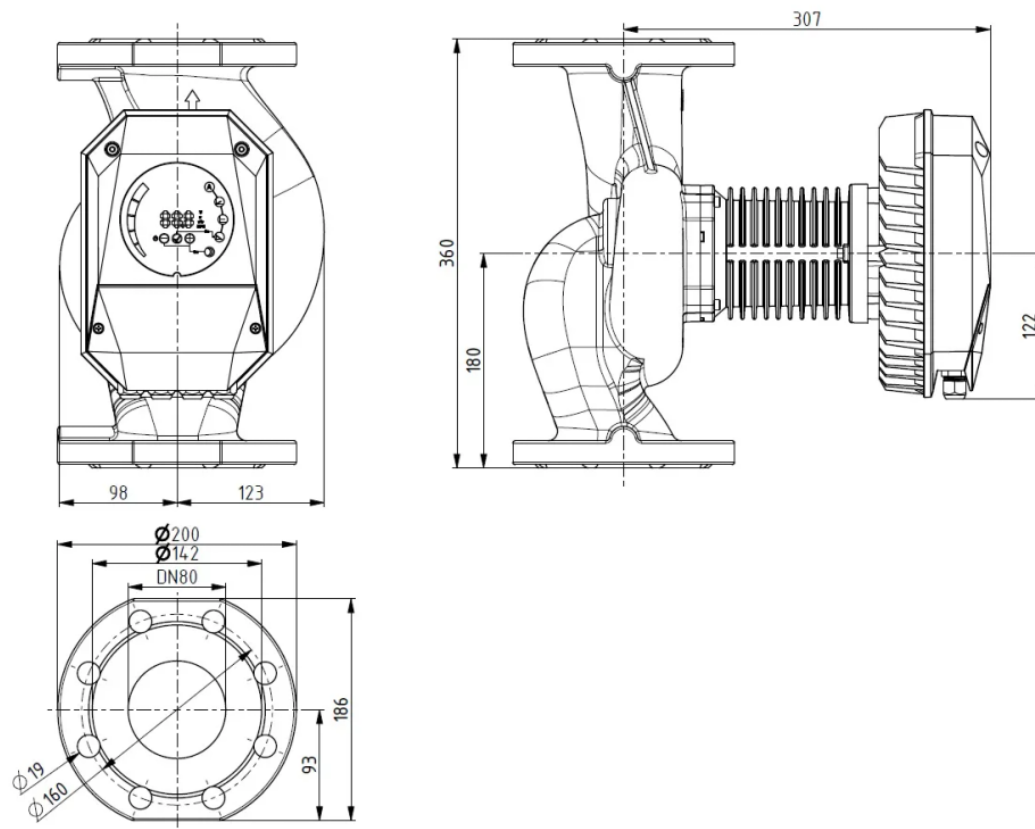4. Габаритные размеры

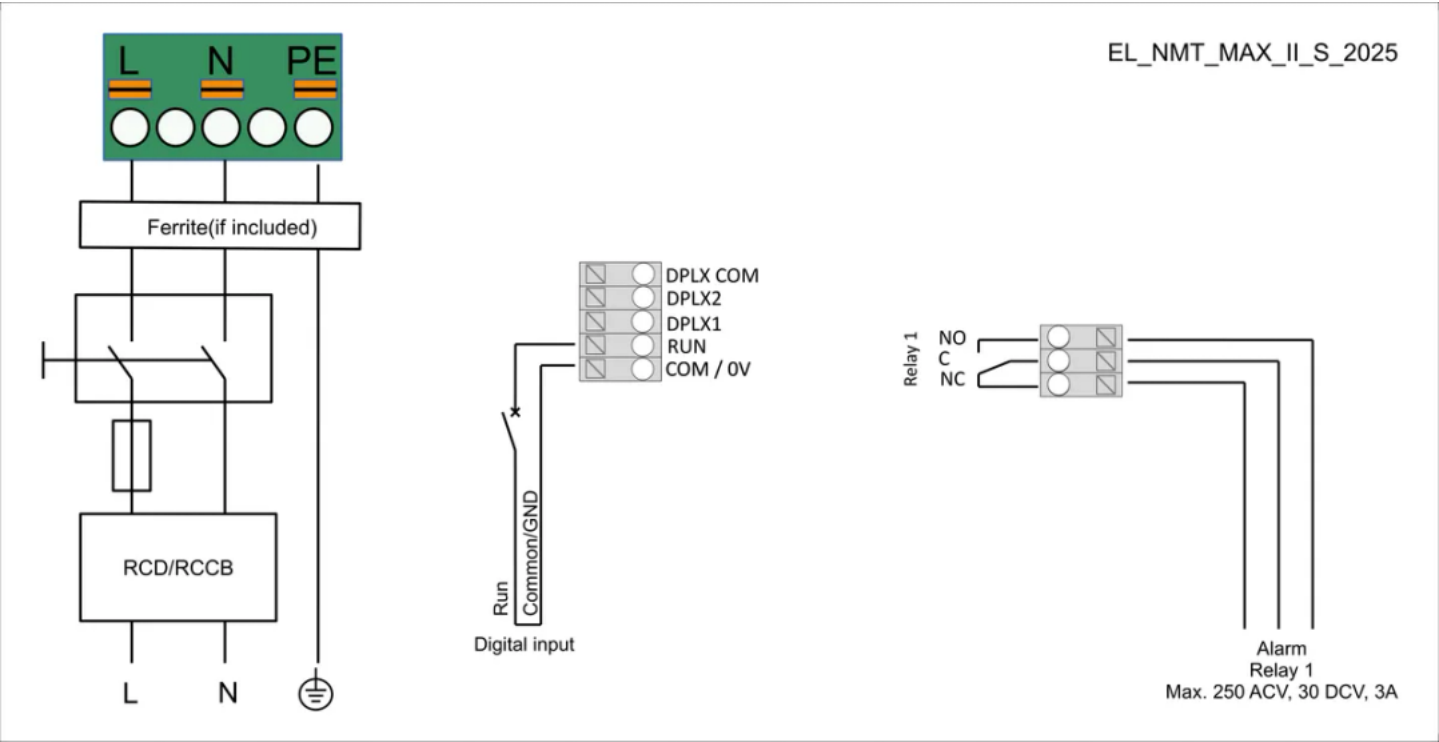

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10
Артикул	979528087
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	26,15
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации NMT MAX II
- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10
- Чертёж DXF NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10
- BIM-модель Revit NMT MAX II

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.