

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI 15/100-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527689 · Серия NMT MINI

1. Обзор




Базовый насос для систем циркуляции ГВС

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса. САМЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС НА РЫНКЕ ИЗЭ $\leq 0,12$! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT SAN MINI:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	90
Максимальный напор, м	10,1
Максимальная производительность, м ³ /ч	5,6
Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

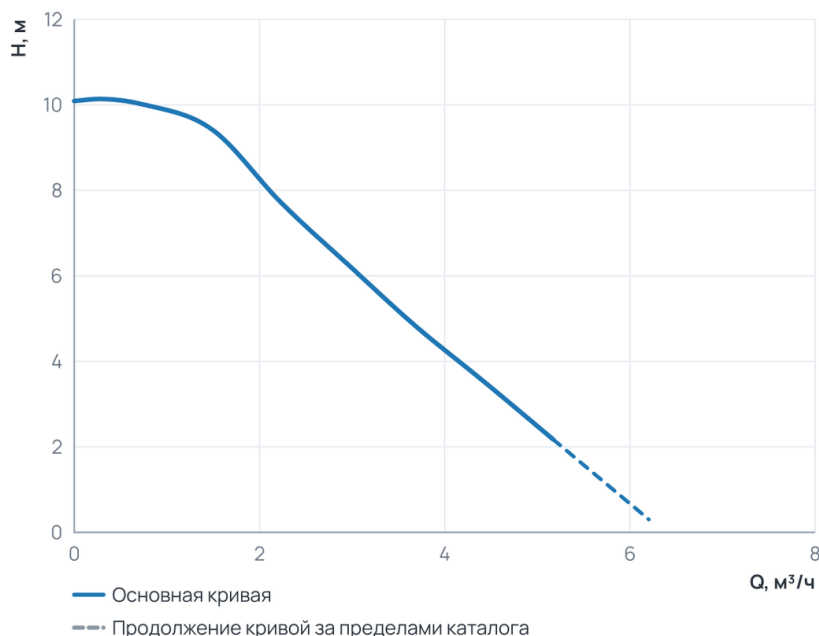

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 5,2 м ³ /ч
Напор H	2,2 ... 10,1 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	15-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤ 43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	10,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	5,6	Максимальная производительность, л/мин	93,33333
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*		
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,56	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1
Диаметр условного прохода, мм	15		
Электродвигатель			
Частота, Гц	50/60	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,7	Обороты макс., об/мин	620
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц	Максимальная мощность, Вт	90
Максимальная мощность, кВт	0,09	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,18
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

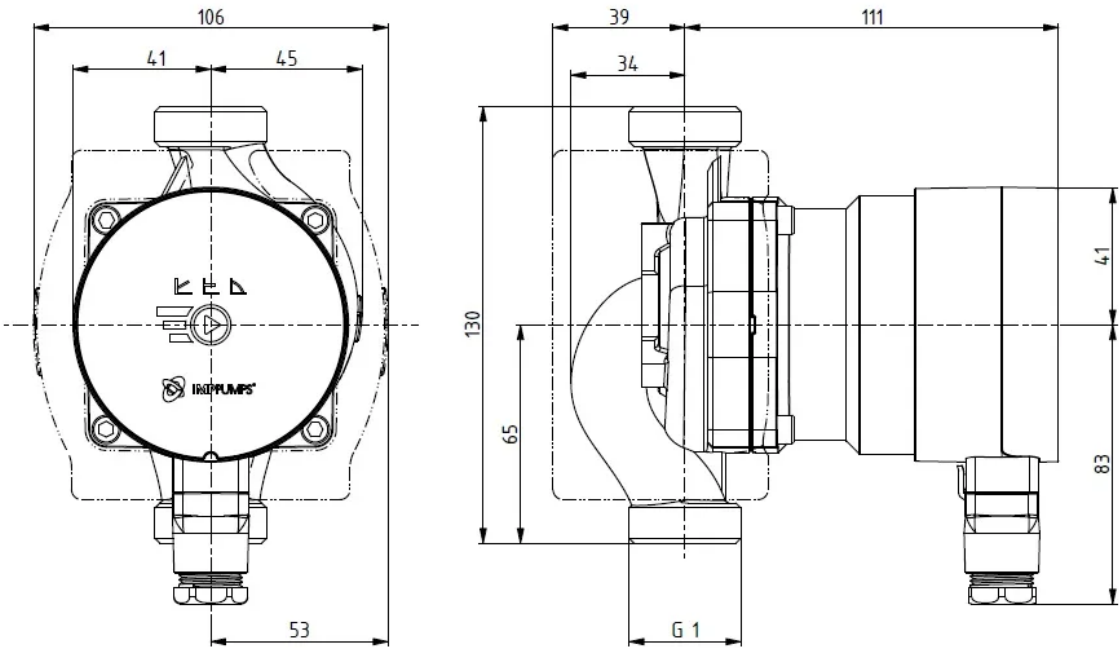

NMT Mini

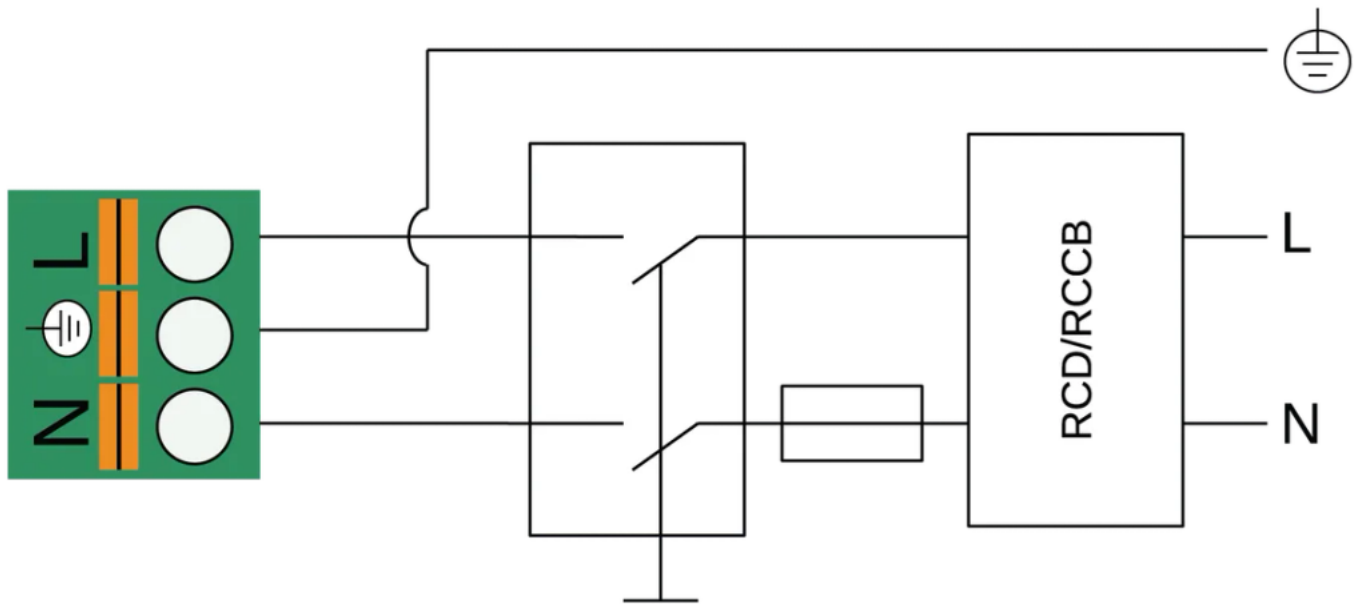

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI 15/100-130
Артикул	979527689
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,56
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI 15/100-130
- Чертёж DXF NMT SAN MINI 15/100-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI 15/100-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.