

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI PRO 15/40-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525442 · Серия NMT MINI

1. Обзор




Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	20
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м ³ /ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

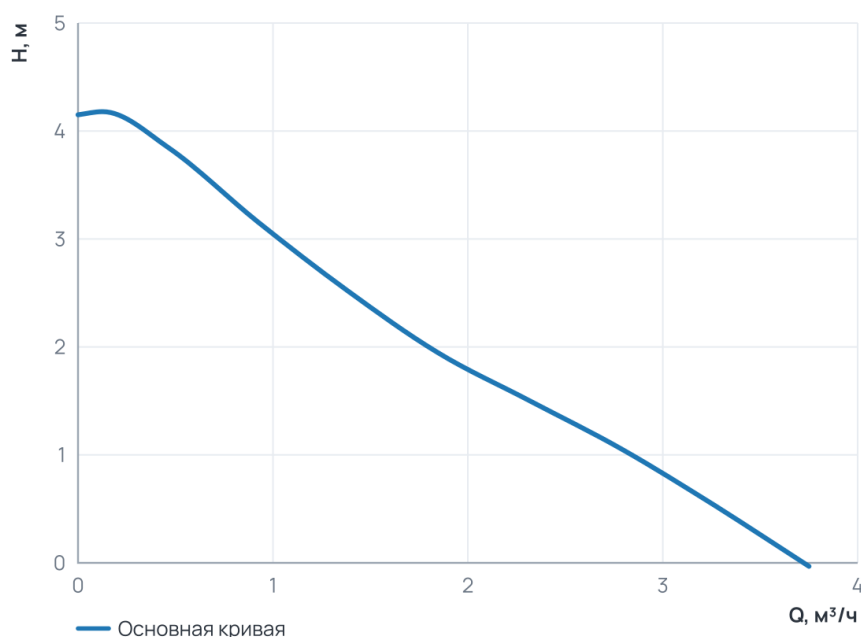

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,8 м ³ /ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	15-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные


Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
0...+40			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C			
+2...+65*			
Материалы			
Материал вала		Материал корпуса	Нержавеющая сталь
AISI 420			
Материал подшипника		Материал обмотки статора	Медь
Графит			
Материал рабочего колеса			
Noryl Fe 1630PW			
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		Присоединение	Муфтовое
1,56			
Монтажная длина, мм		Присоединительный размер	G 1
130			
Диаметр условного прохода, мм			
15			
Электродвигатель			
Степень защиты		Номинальный ток, А	0,2
IP44			
Обороты макс., об/мин		Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
4000			
Максимальная мощность, Вт		Максимальная мощность, кВт	0,017
20			
Индекс энергоэффективности EEI		Частотное регулирование двигателя	Да
≤ 0,13			

4. Габаритные размеры

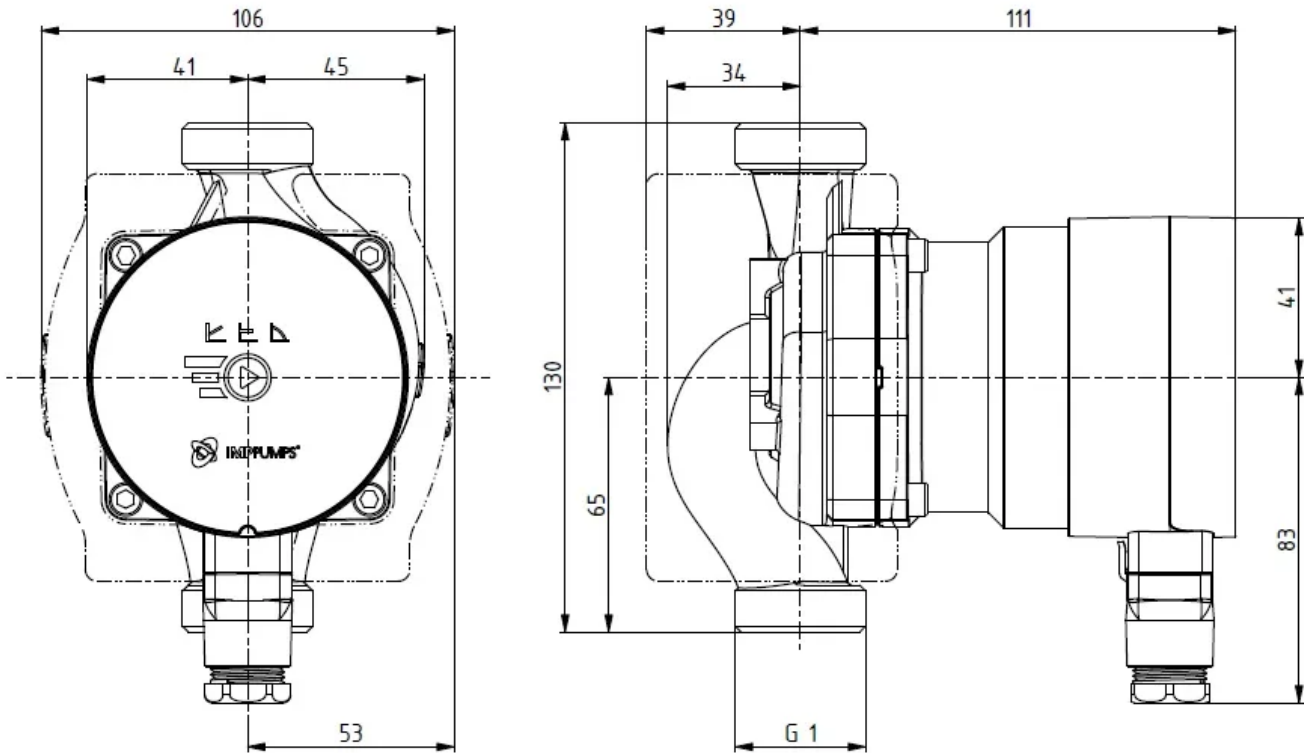

NMT Mini

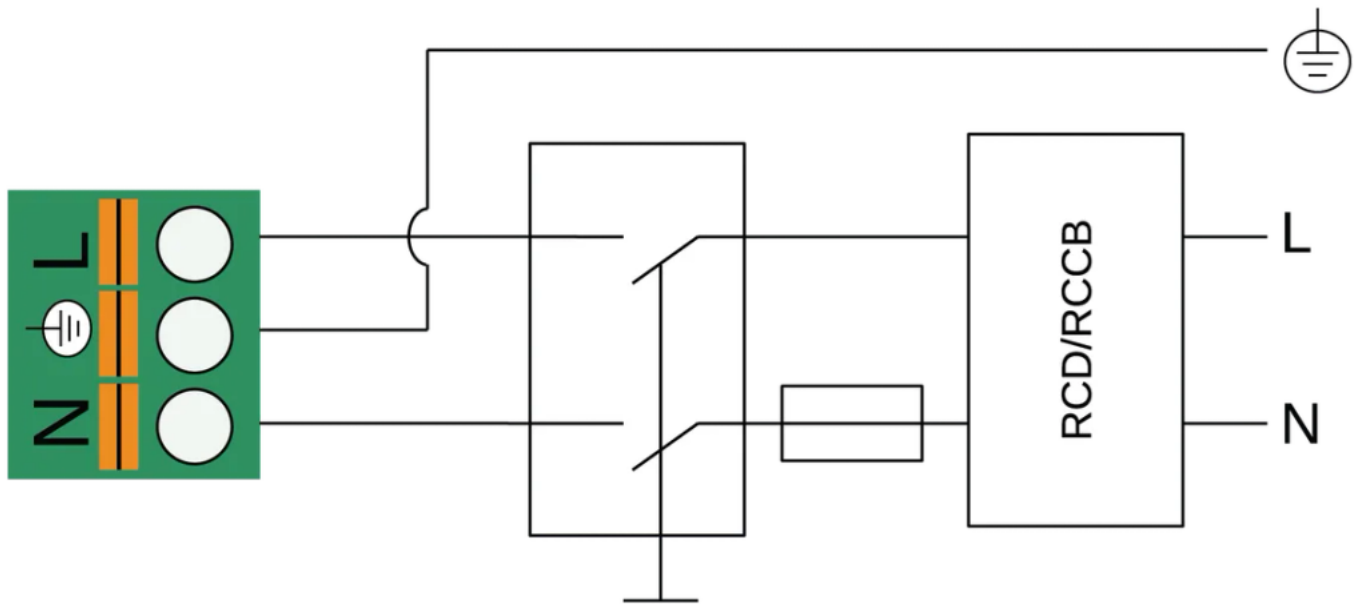

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PRO 15/40-130
Артикул	979525442
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,56
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI PRO 15/40-130
- Чертёж DXF NMT SAN MINI PRO 15/40-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI PRO 15/40-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.