


IMP PUMPS Циркуляционный насос  
NMT SAN MINI PRO 20/40-130

Резьбовые (муфтовые) насосы



Диаграмма характеристик

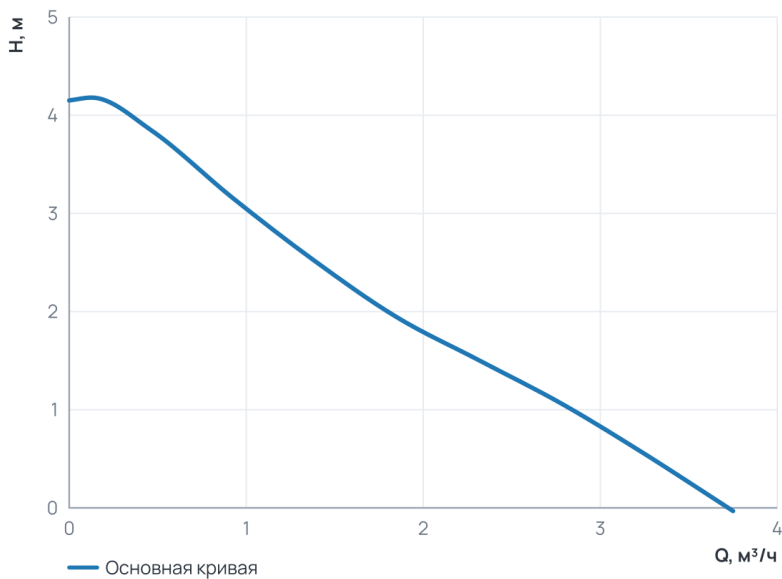

Общие сведения

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование                             | Циркуляционный насос NMT SAN MINI PRO 20/40-130 |
| Артикул                                  | 979525446                                       |
| Производитель                            | IMP PUMPS                                       |
| Тип                                      | Насос                                           |
| Серия                                    | NMT MINI                                        |
| Вес, кг                                  | 1,66                                            |
| Группа                                   | 20-40                                           |
| Сдвоенный                                | Нет                                             |
| Назначение                               | Отопление и ГВС                                 |
| Гарантия, мес                            | 24                                              |
| Уровень шума, дБ                         | ≤43                                             |
| Ответные соединения                      | Нет                                             |
| Максимальный напор, м                    | 4,3                                             |
| Параметры электросети                    | 1~230 В, 50/60 Гц                               |
| Индекс энергоэффективности EEI           | ≤ 0,13                                          |
| Максимальное давление в системе, бар     | 10                                              |
| Максимальная производительность, м³/ч    | 3                                               |
| Максимальная производительность, л/мин   | 50                                              |
| Максимальное содержание этиленгликоля, % | Water VDI 2035                                  |

Перекачиваемая среда

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Температура окружающей среды, °C                     | 0...+40   |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+65* |

Материалы

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Материал вала            | AISI 420          |
| Материал корпуса         | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника      | Графит            |
| Материал обмотки статора | Медь              |
| Материал рабочего колеса | Noryl Fe 1630PW   |

Монтаж

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Присоединение                 | Муфтовое |
| Монтажная длина, мм           | 130      |
| Присоединительный размер      | G 1 ¼    |
| Диаметр условного прохода, мм | 20       |

Электродвигатель

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Степень защиты                    | IP44  |
| Номинальный ток, А                | 0,2   |
| Обороты макс., об/мин             | 4 000 |
| Максимальная мощность, Вт         | 17    |
| Максимальная мощность, кВт        | 0,017 |
| Частотное регулирование двигателя | Да    |