


IMP PUMPS Циркуляционный насос
NMT SAN MINI PRO 20/40-130

Резьбовые (муфтовые) насосы



Диаграмма характеристик

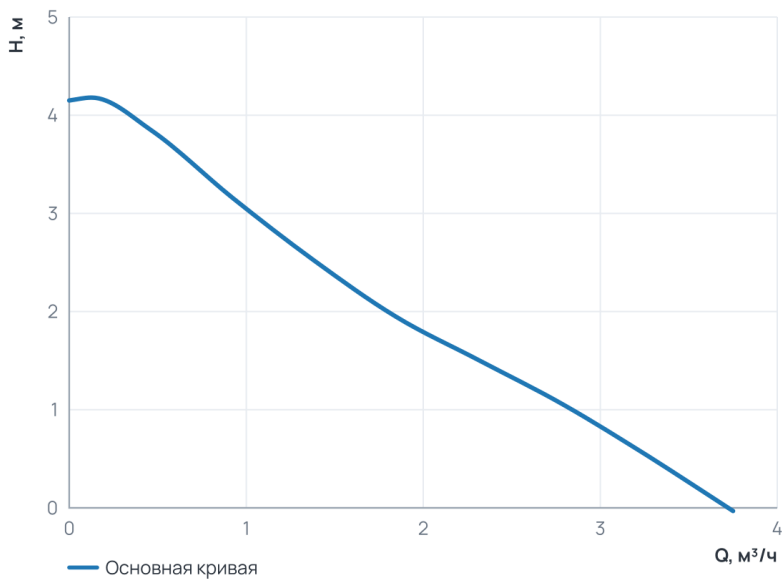

Общие сведения

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PRO 20/40-130
Артикул	979525446
Производитель	IMP PUMPS
Тип	Насос
Серия	NMT MINI
Вес, кг	1,66
Группа	20-40
Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет
Максимальный напор, м	4,3
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,13
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*

Материалы

Материал вала	AISI 420
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Noryl Fe 1630PW

Монтаж

Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130
Присоединительный размер	G 1 ¼
Диаметр условного прохода, мм	20

Электродвигатель

Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2
Обороты макс., об/мин	4 000
Максимальная мощность, Вт	17
Максимальная мощность, кВт	0,017
Частотное регулирование двигателя	Да