

Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/40-130

IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523932 · Серия NMT PLUS



1. Обзор



Базовый насос для подачи хозяйственно-питьевой воды


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT SAN PLUS:

- энергоэффективный электродвигатель на основе постоянных магнитов (технология ECM);
- режим пропорционального регулирования давления;
- режим работы с постоянной скоростью вращения;
- встроенная электрозащита;
- простой монтаж и тихая работа;
- автоматическое удаление воздуха;
- качественное компактное исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы. Допустимые рабочие среды: Чистые невзрывоопасные жидкие среды без содержания минеральных масел и твердых частиц.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	21
Максимальный напор, м	4,1
Максимальная производительность, м³/ч	3,32
Максимальная производительность, л/мин	55,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

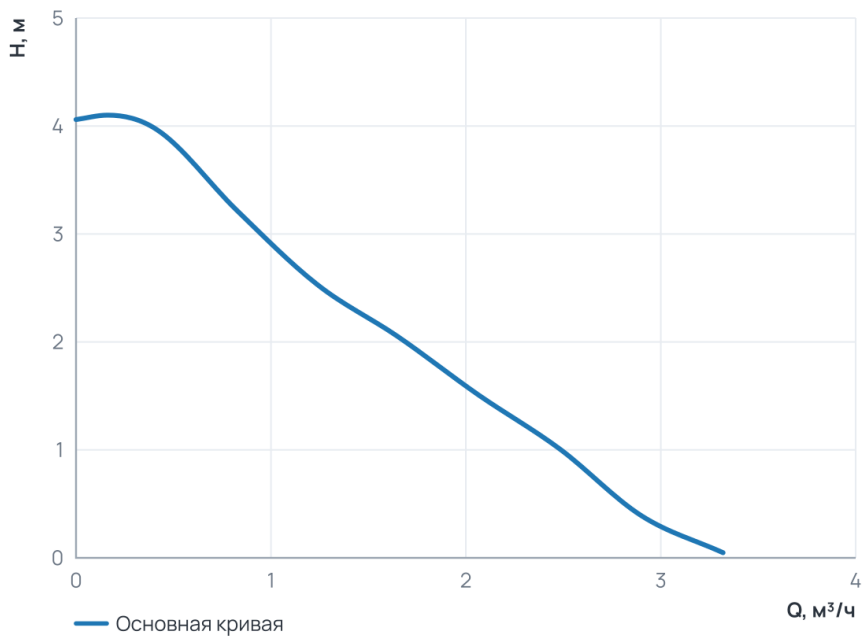

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,3 м³/ч
Напор H	0,1 ... 4,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,1	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	3,32	Максимальная производительность, л/мин	55,33333

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
----------------------------------	---------	--	-----------

Материалы

Материал вала	Керамика	Материал корпуса	Бронза
Материал подшипника	Керамика	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl		


Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,2	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 1/2
Диаметр условного прохода, мм	25		

Электродвигатель

Частота, Гц	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2	Обороты макс., об/мин	3500
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	21
Максимальная мощность, кВт	0,021	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,16
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

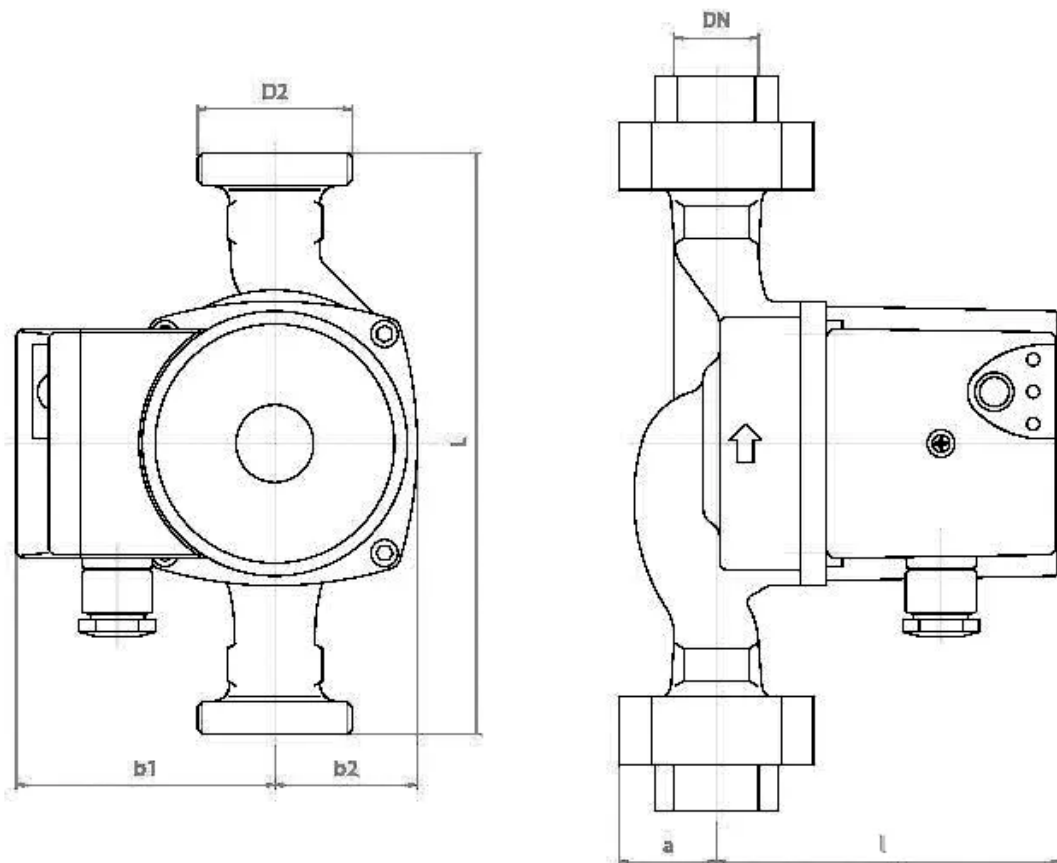

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/40-130 IMP PUMPS
Артикул	979523932
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN PLUS 25/40-130
- Чертёж DXF NMT SAN PLUS 25/40-130
- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.