

Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/60-130

IMP PUMPS



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523934 · Серия NMT PLUS

1. Обзор



Базовый насос для подачи хозяйственно-питьевой воды


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT SAN PLUS:

- энергоэффективный электродвигатель на основе постоянных магнитов (технология ECM);
- режим пропорционального регулирования давления;
- режим работы с постоянной скоростью вращения;
- встроенная электрозащита;
- простой монтаж и тихая работа;
- автоматическое удаление воздуха;
- качественное компактное исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы. Допустимые рабочие среды: Чистые невзрывоопасные жидкие среды без содержания минеральных масел и твердых частиц.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	36
Максимальный напор, м	5,76
Максимальная производительность, м³/ч	3,31
Максимальная производительность, л/мин	55,16667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

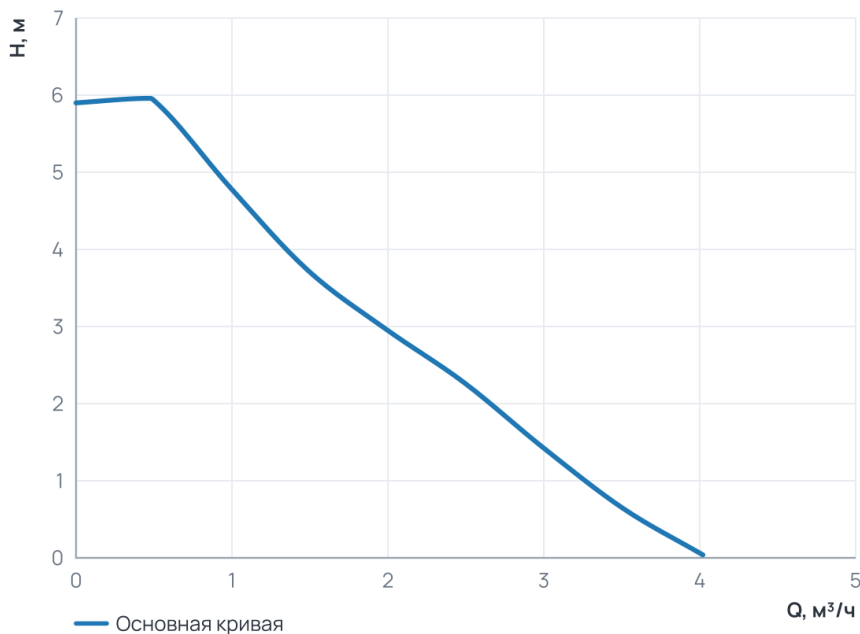

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4 м³/ч
Напор H	0 ... 6 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	25-60	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м 5,76

Максимальное давление в системе, бар 10

Максимальная производительность, м³/ч 3,31

Максимальная производительность, л/мин 55,16667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C 0...+40

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +2...+65*

Материалы

Материал вала Керамика

Материал корпуса Бронза

Материал подшипника Керамика

Материал обмотки статора Медь

Материал рабочего колеса Пластик Noryl

Монтаж и присоединение

Вес, кг 2,3

Присоединение Муфтовое

Монтажная длина, мм 130

Присоединительный размер G 1 1/2

Диаметр условного прохода, мм 25

Электродвигатель

Частота, Гц 50

Степень защиты IP44

Номинальный ток, А 0,32

Обороты макс., об/мин 4100


Параметры электросети 1~230 В, 50 Гц

Максимальная мощность, Вт 36

Максимальная мощность, кВт 0,036

Индекс энергоэффективности EEI ≤ 0,18

Частотное регулирование двигателя Да

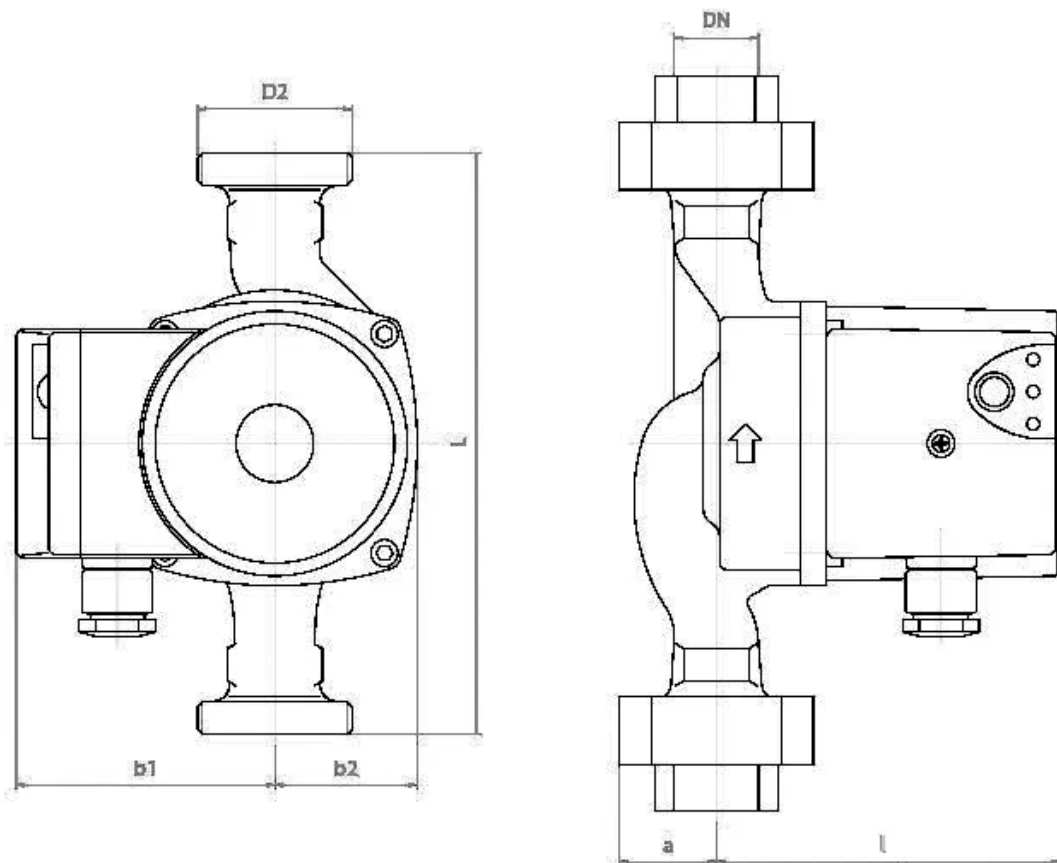4. Габаритные размеры

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/60-130 IMP PUMPS
Артикул	979523934
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,3
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN PLUS 25/60-130
- Чертёж DXF NMT SAN PLUS 25/60-130
- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.