Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/80-130 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523936 · Серия NMT PLUS

1. Обзор

NMT SAN PLUS - базовый насос для подачи хозяйственно-питьевой воды
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT SAN PLUS:
-энергоэффективный электродвигатель на основе постоянных магнитов;
-режим пропорционального регулирование давления;
-режим работы с постоянная скорость вращения;
-встроенная электрозащита;
-простой монтаж и тихая работа;
-автоматическое удаление воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	56
Максимальный напор, м	7,66
Максимальная производительность, м3/ч	3,46
Максимальная производительность, л/мин	57,66667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

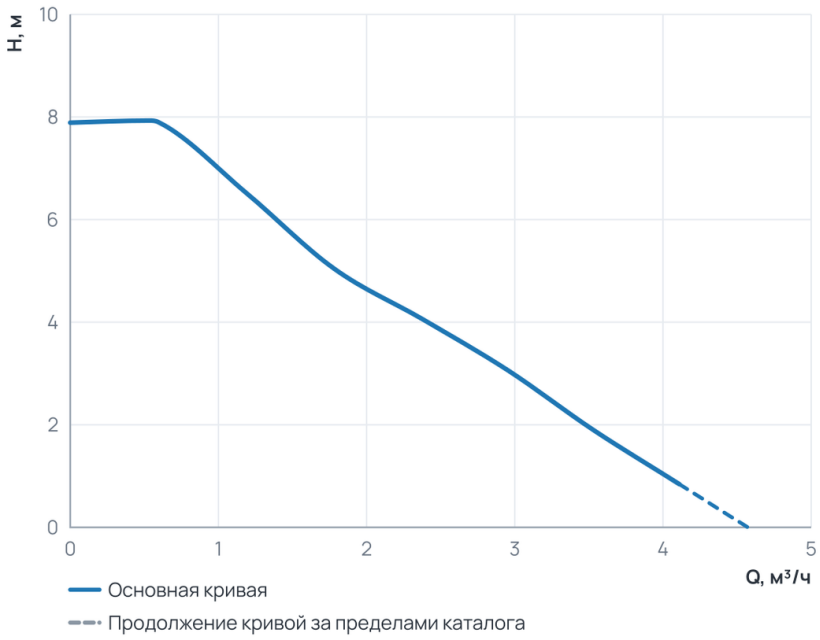

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 4,1 м³/ч
Напор H	0,8 … 7,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT PLUS
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	7,66	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3,46	Максимальная производительность, л/мин	57,66667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0…+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2…+65*

Материалы

Материал вала	Керамика	Материал корпуса	Бронза
Материал подшипника	Керамика	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl	Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Керамика
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Керамика		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,3	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	130	Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм	25	Частота (Гц) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	50
Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	4 800	Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	≤ 0,20

Электродвигатель

Частота (Гц)	50	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, A	0,5	Обороты макс., об/мин	4 800
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	56
Максимальная мощность, кВт	0,057	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

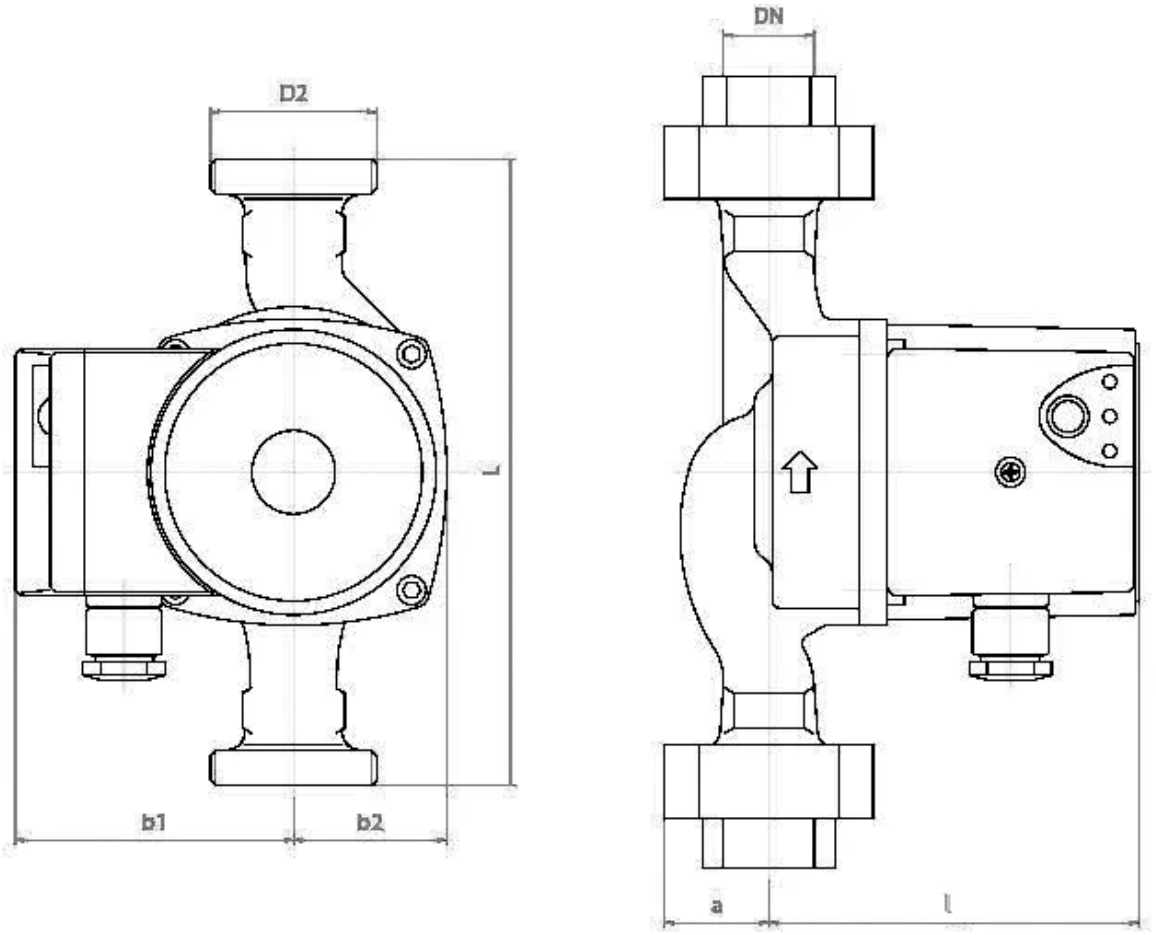

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN PLUS 25/80-130 IMP PUMPS
Артикул	979523936
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT PLUS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,3
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции NMT PLUS
- Дополнительные инструкции для NMT PLUS (ER, PWM)
- Руководство по установке и эксплуатации NMT PLUS COMFORT

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для NMT

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN PLUS 25/80-130
- Чертёж DXF NMT SAN PLUS 25/80-130

- BIM-модель Revit NMT PLUS

Прочее

- Схема подключения NMT PLUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.