IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN SMART 25/100-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979524530 · Серия NMT SMART

1. Обзор

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT SAN SMART:

—

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	180
Максимальный напор, м	10,53
Максимальная производительность, м3/ч	11,83
Максимальная производительность, л/мин	197,16667
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

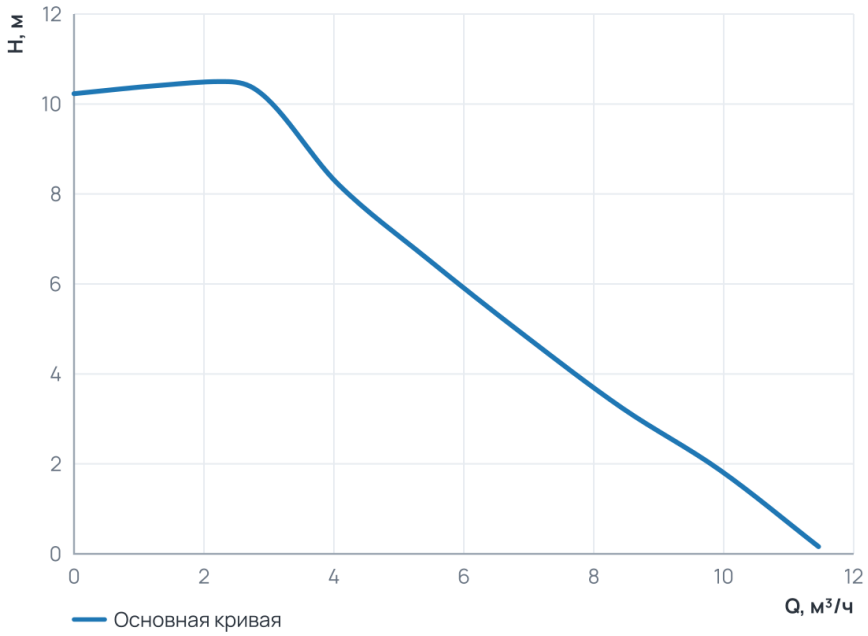

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 11,5 м³/ч
Напор H	0,2 … 10,5 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Группа	25-100	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10,53	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	11,83	Максимальная производительность, л/мин	197,16667

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	0…+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2…+65		

Материалы

Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Бронза
Материал подшипника	Graphite, resin	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	PES GF 30	Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Graphite, resin		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	3,85	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм	25	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	4 400
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	≤ 0,20		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Номинальный ток, A	1,5
Обороты макс., об/мин	4 400	Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность, Вт	180	Максимальная мощность, кВт	0,18
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

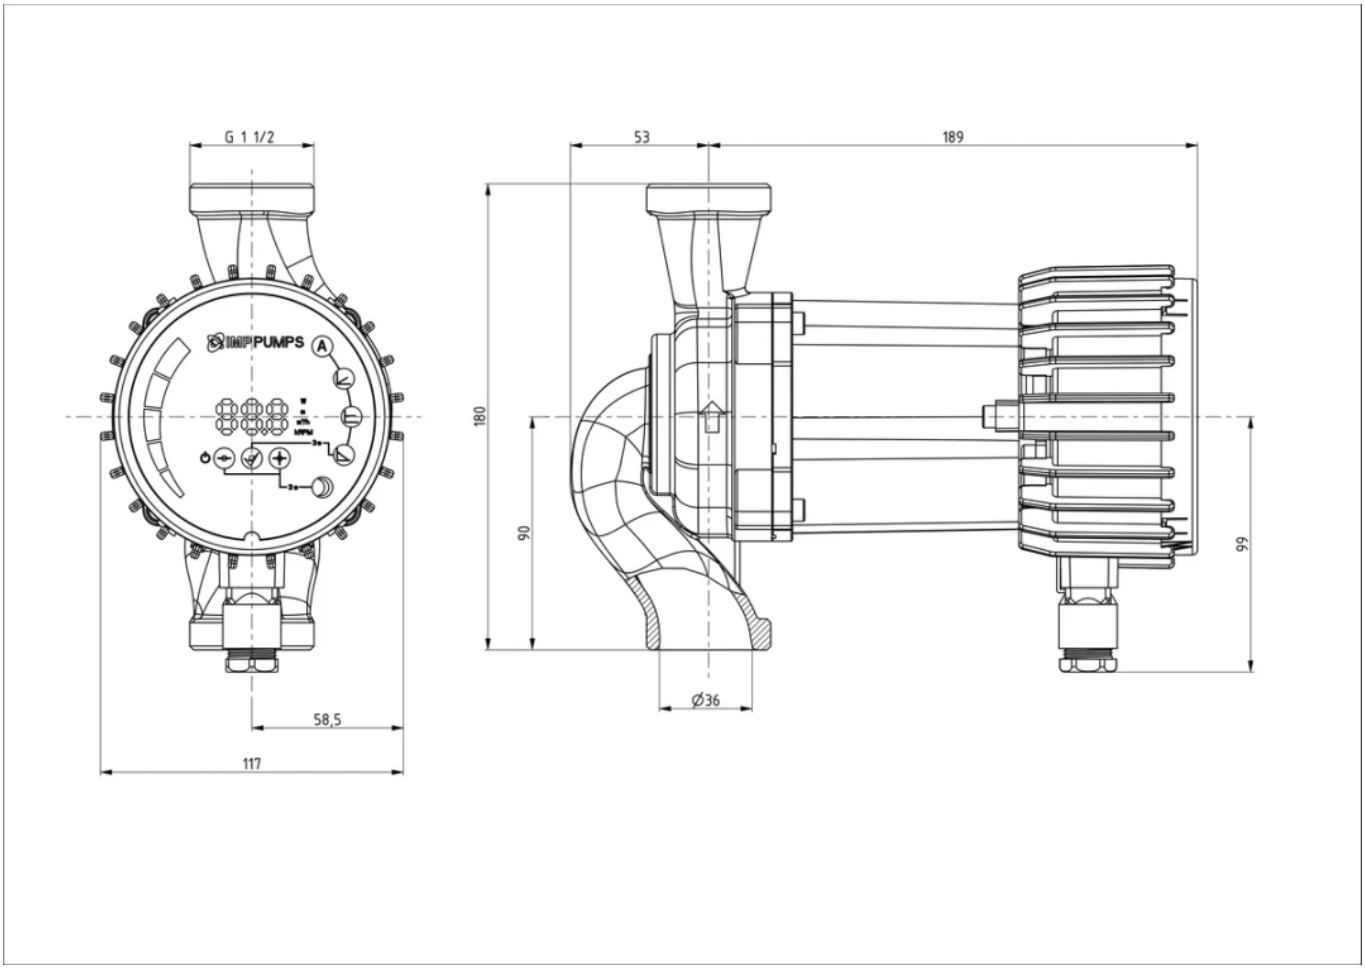

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN SMART 25/100-180
Артикул	979524530
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,85
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN SMART 25/100-180
- Чертёж DXF NMT SAN SMART 25/100-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN SMART 25/100-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.