

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN SMART 25/60-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527127 · Серия NMT SMART

1. Обзор




Базовый резьбовой насос для систем циркуляции ГВС. Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	110
Максимальный напор, м	6,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	9,9
Максимальная производительность, л/мин	165
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

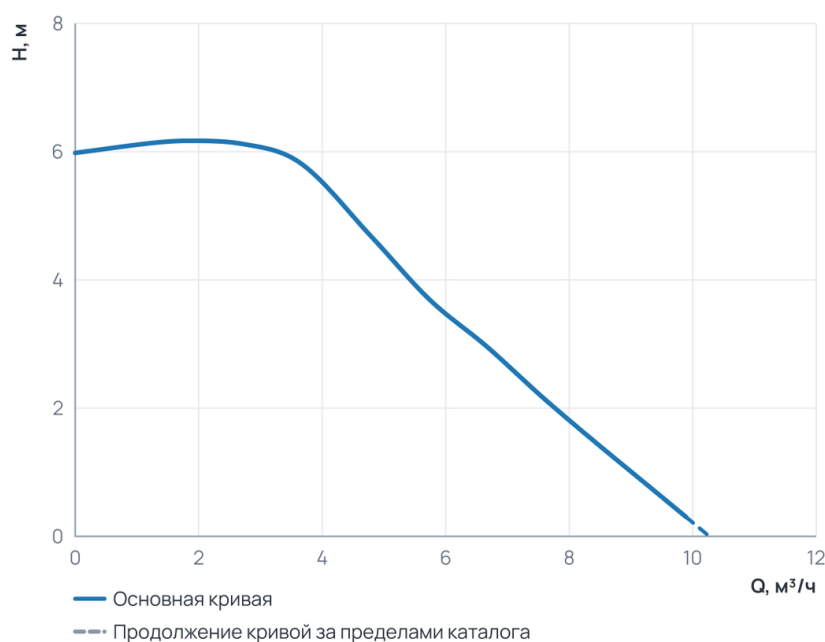

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 9,9 м ³ /ч
Напор H	0,3 ... 6,2 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Группа	25-60	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	9,9	Максимальная производительность, л/мин	165

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
0...+40			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C			
+2...+65			
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Бронза
Материал подшипника	Graphite, resin	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	PES GF 30	Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Graphite, resin		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,85	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм	25	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	3400
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	≤ 0,21		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,00
Обороты макс., об/мин	3400	Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность, Вт	110	Максимальная мощность, кВт	0,11
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,21	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры

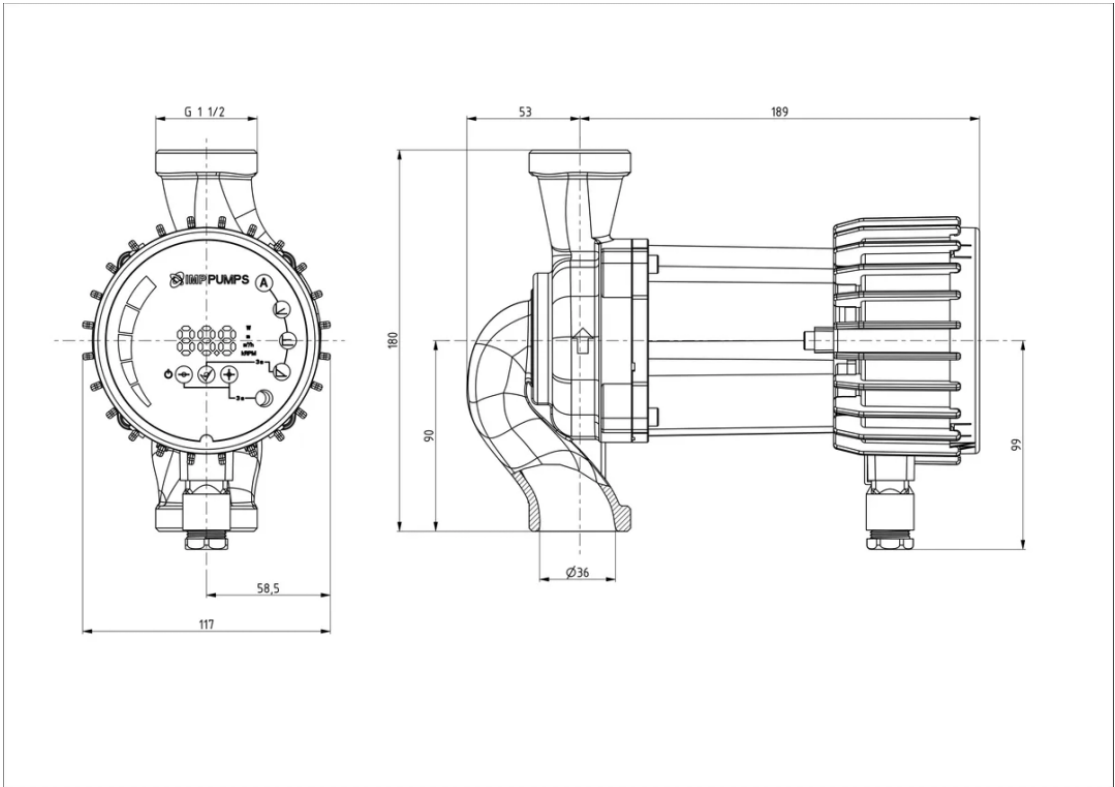

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN SMART 25/60-180
Артикул	979527127
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,85
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN SMART 25/60-180
- Чертёж DXF NMT SAN SMART 25/60-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN SMART 25/60-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.