# IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SMART 32-40

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527120 · Серия NMT SMART

## 1. Обзор

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения и коммунального водоснабжения. Циркуляционные насосы NMT SMART (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 70 |
| Максимальный напор, м | 4,2 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 8,6 |
| Максимальная производительность, л/мин | 143 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10…+110 |
| Ответные соединения | Нет |

## 2. Гидравлические характеристики

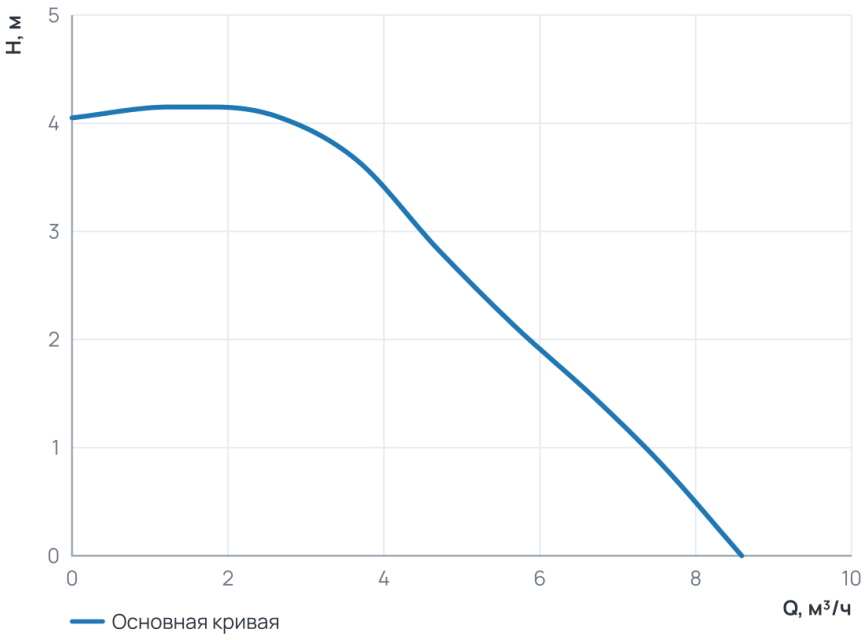


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 8,6 м³/ч |
| Напор H | 0 … 4,2 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | NMT SMART |
| Группа | 32-40 | Сдвоенный | Нет |
| Назначение | Отопление и ГВС | Гарантия, мес | 24 |
| Уровень шума, дБ | ≤43 | Ответные соединения | Нет |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 4,2 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

## Гидравлические данные (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 8,6 | Максимальная производительность, л/мин | 143 |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | 0…+40 | Максимальное содержание этиленгликоля, % | Вода по VDI 2035, гликоль до 40 % |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10…+110 | | |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал вала | AISI 420 | Материал корпуса | Чугун |
| Материал подшипника | Graphite | Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | PES GF 30 | Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | AISI 420 |
| Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | Graphite | | |

## Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 3,8 | Присоединение | Муфтовое |
| Монтажная длина, мм | 180 | Присоединительный размер | G 2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | 2 800 |
| Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | ≤ 0,19 | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Степень защиты | IP44 | Номинальный ток, A | 0,6 |
| Обороты макс., об/мин | 2 800 | Параметры электросети | 1~230 В, 50/60 Гц |
| Максимальная мощность, Вт | 70 | Максимальная мощность, кВт | 0,07 |
| Индекс энергоэффективности EEI | ≤ 0,19 | Частотное регулирование двигателя | Да |

## 4. Габаритные размеры

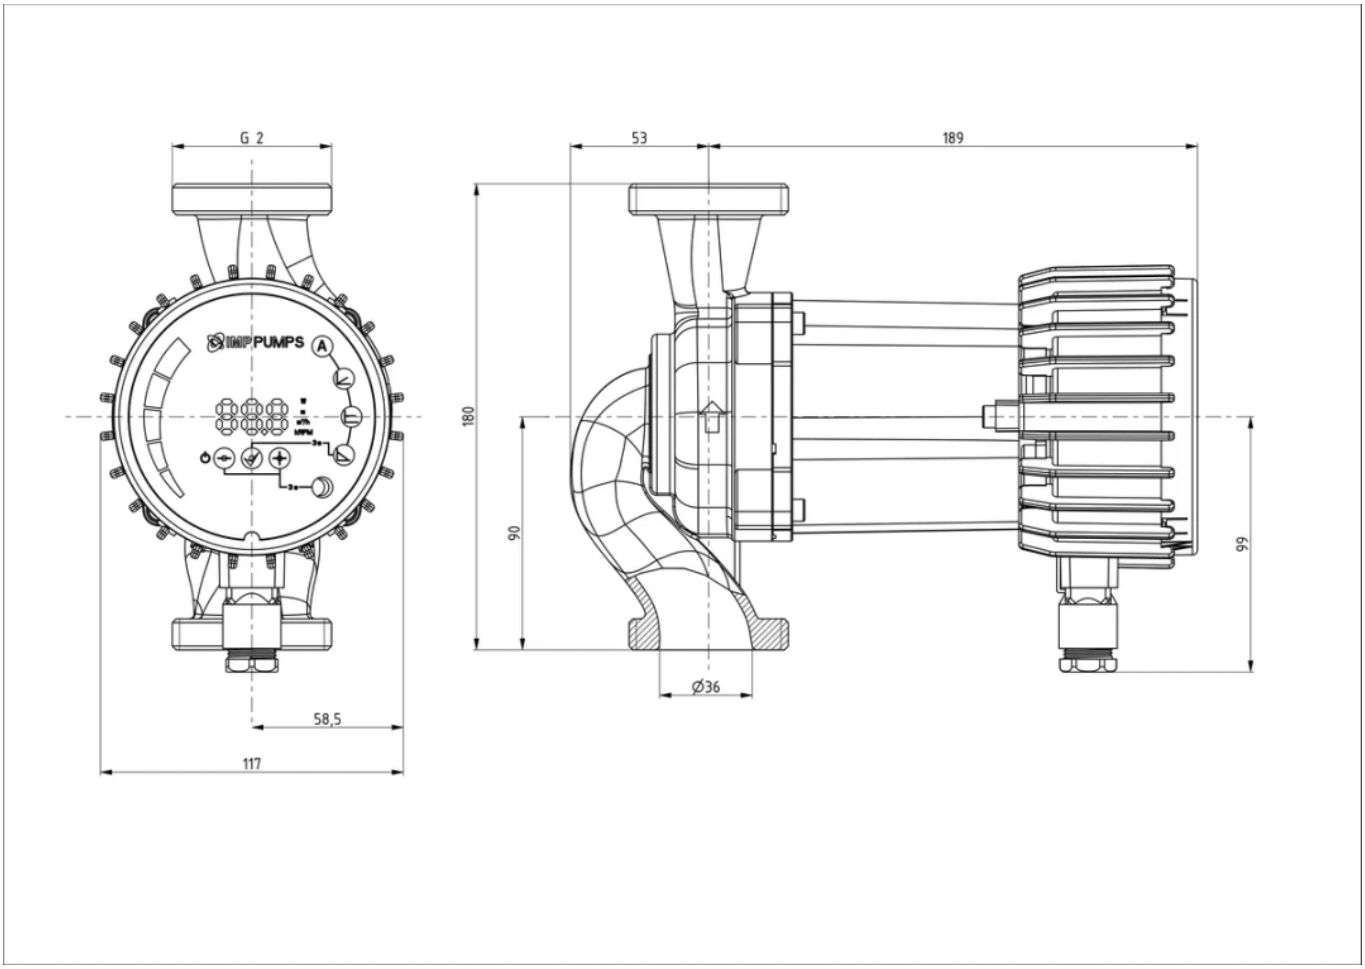


## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос NMT SMART 32-40 |
| Артикул | 979527120 |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS |
| Серия | NMT SMART |
| Вид оборудования | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Вес, кг | 3,8 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 6. Документация

### Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

### Гарантия

- Гарантийное заявление

### 3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SMART 32/40-180
- Чертёж DXF NMT SMART 32/40-180
- BIM-модель Revit NMT SMART

### Прочее

- Габаритный чертёж NMT SMART 32/40-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.