

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMTD SMART 40-60 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979527139 · Серия NMT SMART



1. Обзор


Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха.



Основные данные

Присоединительный размер	40
Максимальная мощность, Вт	110
Максимальный напор, м	6,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	9,9
Максимальная производительность, л/мин	165
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

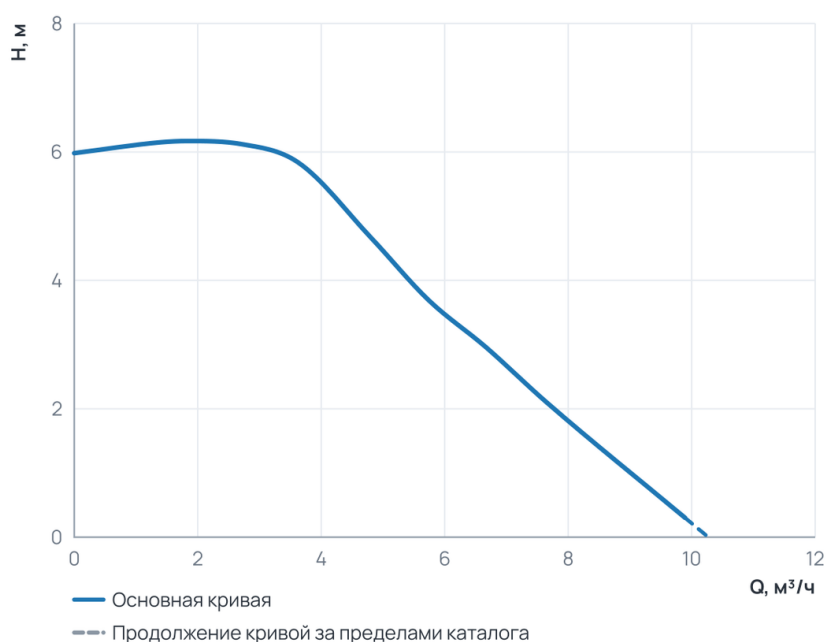

Рабочий диапазон

Подача Q 0 ... 9,9 м³/ч

Напор H 0,3 ... 6,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	6,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	9,9	Максимальная производительность, л/мин	165

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+110	Вода по VDI 2035, гликоль до 40 %
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Graphite	Материал обмотки статора
Материал рабочего колеса		PES GF 30	Материал вала (Сдвоенные насосы)
Материал подшипника (Сдвоенные насосы)		Graphite	Материал вала (Циркуляционные фланцевые насосы)
Материал подшипника (Циркуляционные фланцевые насосы)		Graphite	
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		11	Присоединение
Монтажная длина, мм		220	Присоединительный размер
Диаметр условного прохода, мм		40	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные фланцевые насосы)
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные фланцевые насосы)		≤ 0,21	
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		3 400	Параметры электросети
Максимальная мощность, Вт		110	Индекс энергоэффективности EEI
Частотное регулирование двигателя		Да	Обороты макс., об/мин (Сдвоенные насосы)
Индекс энергоэффективности EEI (Сдвоенные насосы)		≤ 0,21	

4. Габаритные размеры

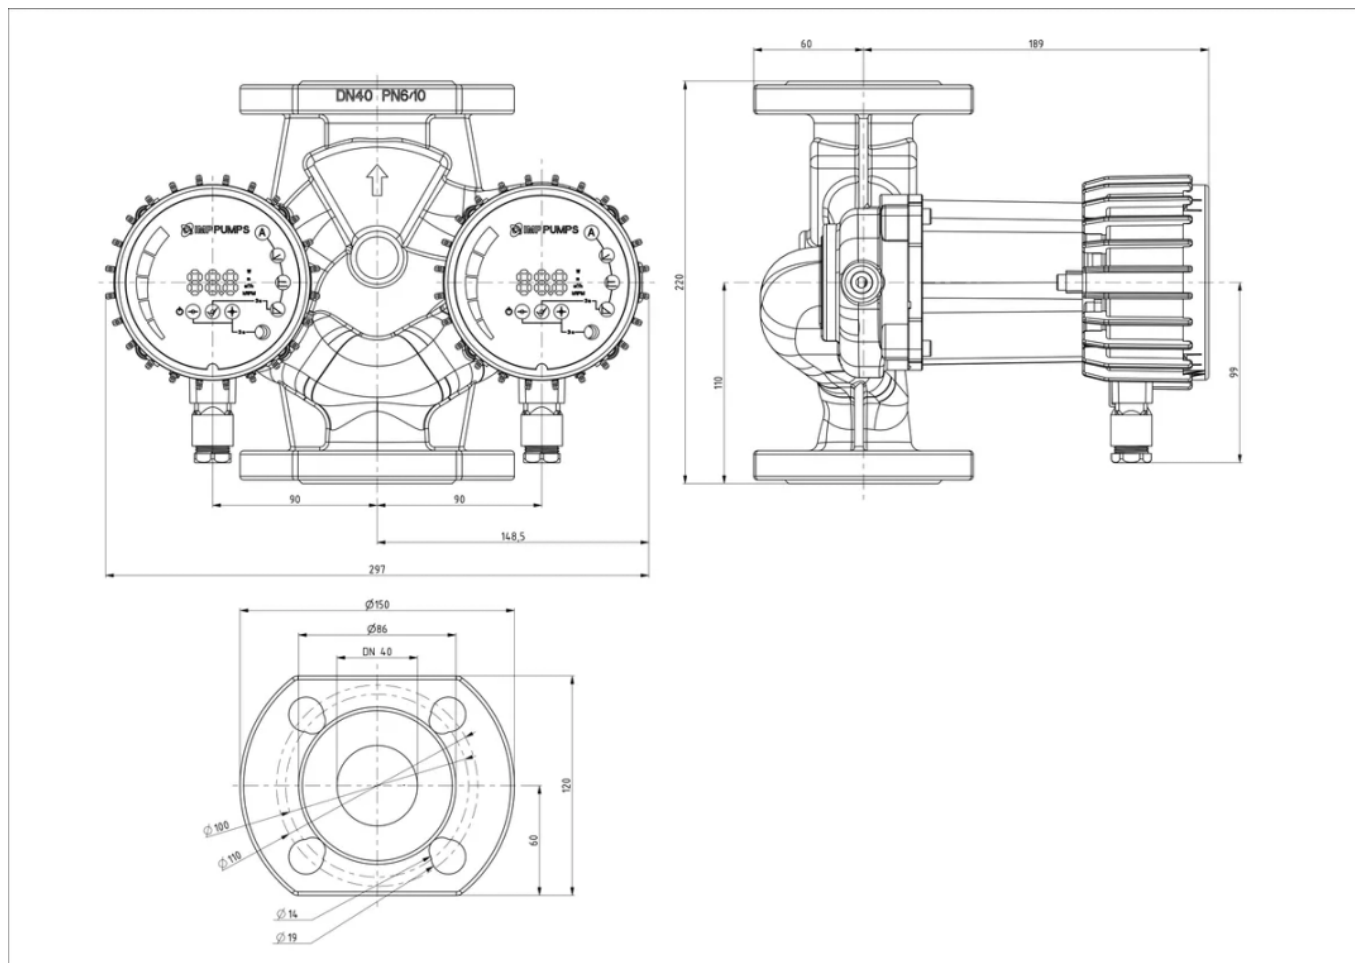

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMTD SMART 40-60 F
Артикул	979527139
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMTD SMART 40/60 F220
- Чертёж DXF NMTD SMART 40/60 F220

Прочее

- Габаритный чертёж NMTD SMART 40/60 F220
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.