# GARDANA Циркуляционный насос RS15/4G-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0209 · Серия RS

## 1. Обзор





Циркуляционные насосы серии RS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | G1” |
| Максимальная мощность, Вт | 72 |
| Максимальный напор, м | 4,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 2,3 |
| Максимальная производительность, л/мин | 38,3 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

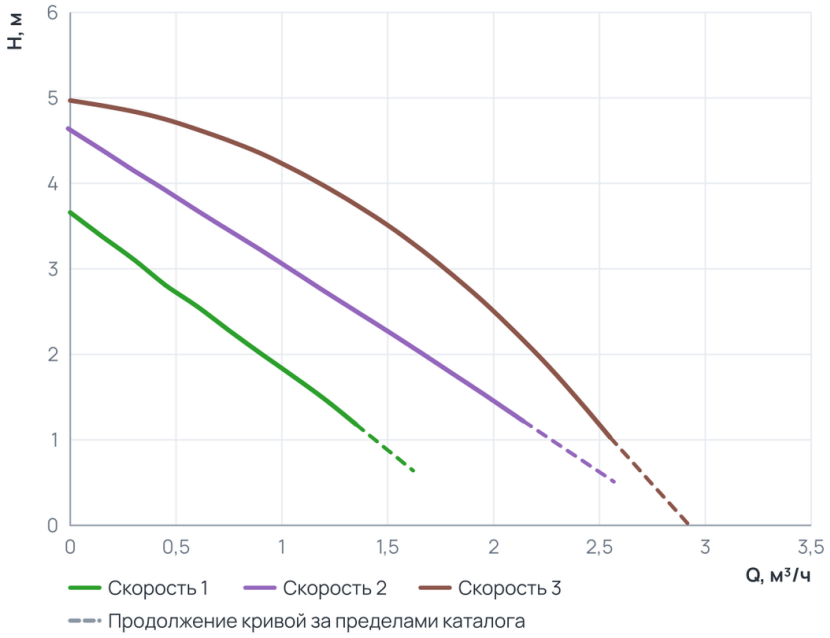


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| **Скорость 1** | |
| Подача Q | 0 … 1,4 м³/ч |
| Напор H | 1,2 … 3,7 м |
| **Скорость 2** | |
| Подача Q | 0 … 2,1 м³/ч |
| Напор H | 1,2 … 4,6 м |
| **Скорость 3** | |
| Подача Q | 0 … 2,6 м³/ч |
| Напор H | 1 … 5 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | RS |
| Назначение | Отопление и ГВС | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 24 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 2,3 | Максимальная производительность, л/мин | 38,3 |
| Максимальный напор, м | 4,5 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 | Максимальное содержание этиленгликоля, % | 50 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун с катафорезным покрытием | Материал обмотки статора | Медь |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,072 |
| Максимальная мощность, Вт | 72 | Количество скоростей | 3 |
| Частотное регулирование двигателя | Нет | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G1” | Присоединение | Муфтовое |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | Ответные соединения | Да |
| Монтажная длина, мм | 130 | | |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 180 | Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 140 | Вес, кг | 2,2 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос RS15/4G-130 |
| Артикул | UT0209 |
| Производитель (марка) | GARDANA |
| Серия | RS |
| Вид оборудования | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Вес, кг | 2,2 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA RS

### Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 RS, GRS, GPH, PU, WGZ, KG, GB до 22.05.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 GRSD, GRS, RS до 31.08.2031

### Прочее

- Письмо изготовителя о покрытии GARDANA GRS/RS
- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA GRS, RS
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.