GARDANA Циркуляционный насос RS15/6G-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0210 · Серия RS

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии RS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Присоединительный размер	G1”
Максимальная мощность, Вт	93
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43,3
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

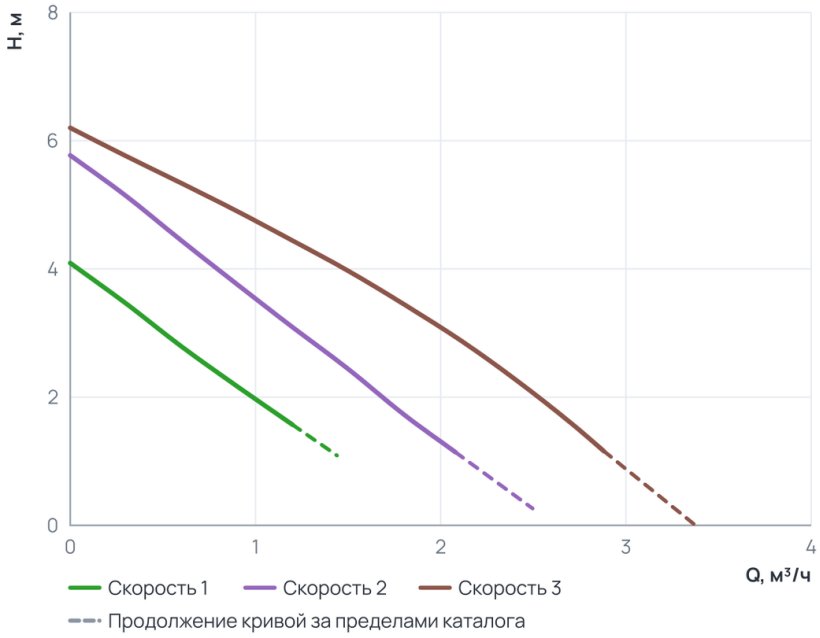

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 1,2 м³/ч
Напор H	1,6 … 4,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 2,1 м³/ч
Напор H	1,1 … 5,8 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 2,9 м³/ч
Напор H	1,2 … 6,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	RS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43,3
Максимальный напор, м	6	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,093
Максимальная мощность, Вт	93	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1”	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес

Длина, мм	180	Ширина, мм	150
Высота, мм	140	Вес, кг	2,3

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос RS15/6G-130
Артикул	UT0210
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,3
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA RS

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 RS, GRS, GPH, PU, WGZ, KG, GB до 22.05.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 GRSD, GRS, RS до 31.08.2031

Прочее

- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA GRS, RS
- Письмо изготовителя о покрытии GARDANA GRS/RS
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.