

GARDANA Циркуляционный насос RS25/8G-180 B

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0207 · Серия RS



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии RS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество. Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах. Единственный нюанс — жидкость, с которой предполагается работа оборудования, должна быть чистой, без плотных примесей, не вязкая и схожая по химическому составу с простой водой в температурных пределах от +2°C до +110°C.

ОСОБЕННОСТИ:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	182
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м³/ч	6,9
Максимальная производительность, л/мин	115
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

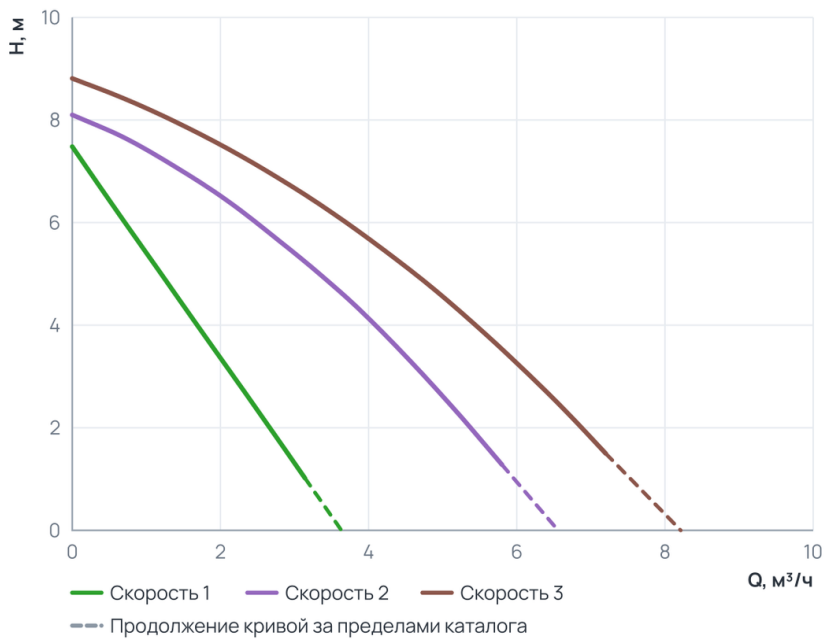

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 3,1 м³/ч
Напор H	1 ... 7,5 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 5,8 м³/ч
Напор H	1,3 ... 8,1 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 7,2 м³/ч
Напор H	1,5 ... 8,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	RS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	6,9	Максимальная производительность, л/мин	115
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,2	Длина, мм	210
Высота, мм	150	Ширина, мм	200
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	182	Максимальная мощность, кВт	0,182
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос RS25/8G-180 B
Артикул	UT0207
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,2
Гарантия, мес	24