

GARDANA Циркуляционный насос RS32/8G-180 B

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0208 · Серия RS



1. Обзор



Циркуляционные насосы серии RS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.


Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах. Единственный нюанс — жидкость, с которой предполагается работа оборудования, должна быть чистой, без плотных примесей, не вязкая и схожая по химическому составу с простой водой в температурных пределах от +2°C до +110°C.

ОСОБЕННОСТИ:

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	270
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м ³ /ч	9,6
Максимальная производительность, л/мин	160
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

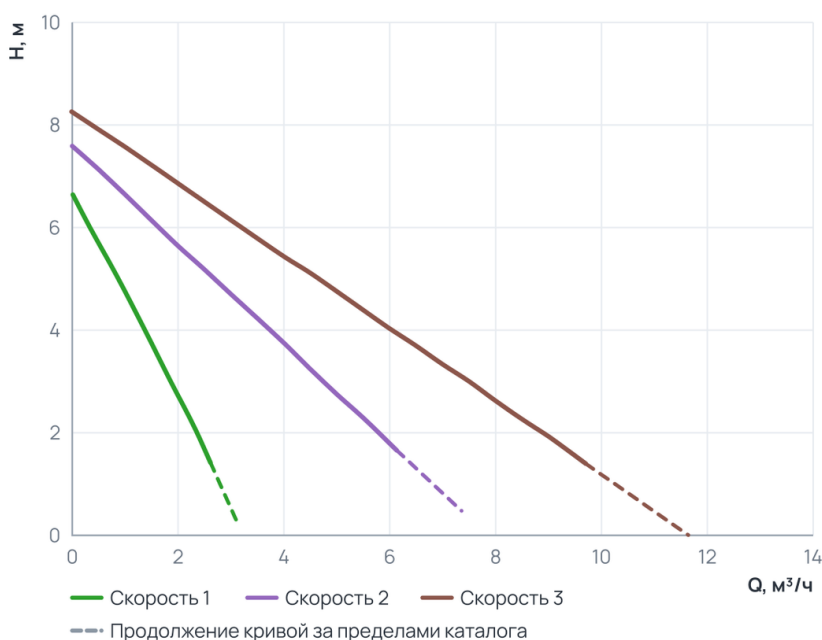

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 2,6 м³/ч

Напор H 1,4 ... 6,6 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 6,1 м³/ч

Напор H 1,7 ... 7,6 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 9,7 м³/ч

Напор H 1,4 ... 8,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	RS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9,6	Максимальная производительность, л/мин	160
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,8	Длина, мм	210
Высота, мм	150	Ширина, мм	200
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G2"	Диаметр условного прохода, мм	32
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	270	Максимальная мощность, кВт	0,27
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос RS32/8G-180 В
Артикул	UT0208
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,8
Гарантия, мес	24