GARDANA Циркуляционный насос RS32/8G-180 B

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0208 · Серия RS

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии RS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах радиаторного отопления или водяного теплого пола. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество.
Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах. Единственный нюанс — жидкость, с которой предполагается работа оборудования, должна быть чистой, без плотных примесей, не вязкая и схожая по химическому составу с простой водой в температурных пределах от +2°C до +110°C.
ОСОБЕННОСТИ:

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	270
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	9,6
Максимальная производительность, л/мин	160
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

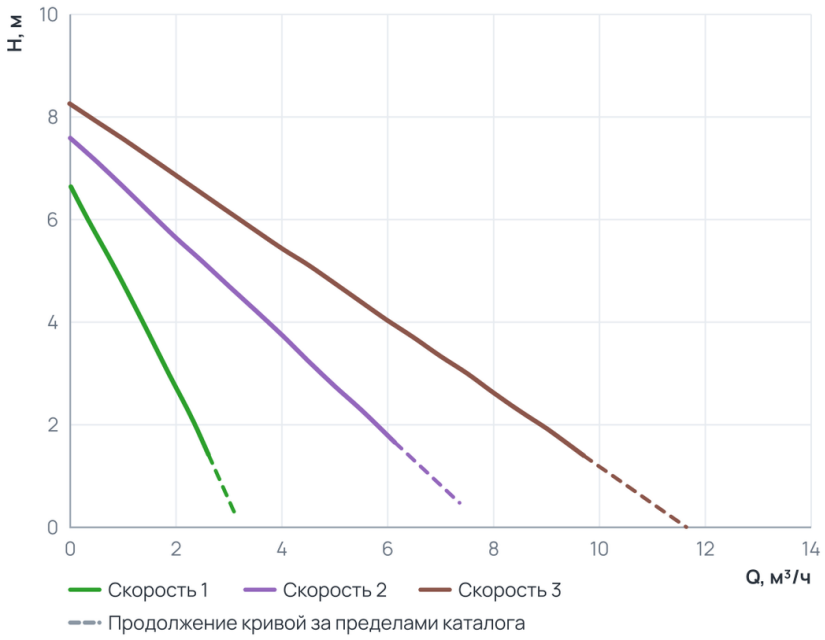

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 2,6 м³/ч
Напор H	1,4 … 6,6 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 6,1 м³/ч
Напор H	1,7 … 7,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 9,7 м³/ч
Напор H	1,4 … 8,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	RS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9,6	Максимальная производительность, л/мин	160

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,27
Максимальная мощность, Вт	270	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Длина, мм	210	Ширина, мм	200
Высота, мм	150	Вес, кг	4,8

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос RS32/8G-180 B
Артикул	UT0208
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,8
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA RS

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 GRSD, GRS, RS до 31.08.2031
- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 RS, GRS, GPH, PU, WGZ, KG, GB до 22.05.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA
- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA GRS, RS
- Письмо изготовителя о покрытии GARDANA GRS/RS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.