

# IMP PUMPS Циркуляционный насос SAN 15/60-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979521768 · Серия GHN



## 1. Обзор



Резьбовые 3-х скоростные насосы с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС

Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС, 230V. Подходят для стран за пределами ЕС.


Циркуляционные насосы серии SAN применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и двойные насосы, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

> ->

### Основные данные

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Максимальная мощность, Вт                            | 86        |
| Максимальный напор, м                                | 5,7       |
| Максимальная производительность, м³/ч                | 4,5       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 73,33333  |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+65* |
| Ответные соединения                                  | нет       |

## 2. Гидравлические характеристики

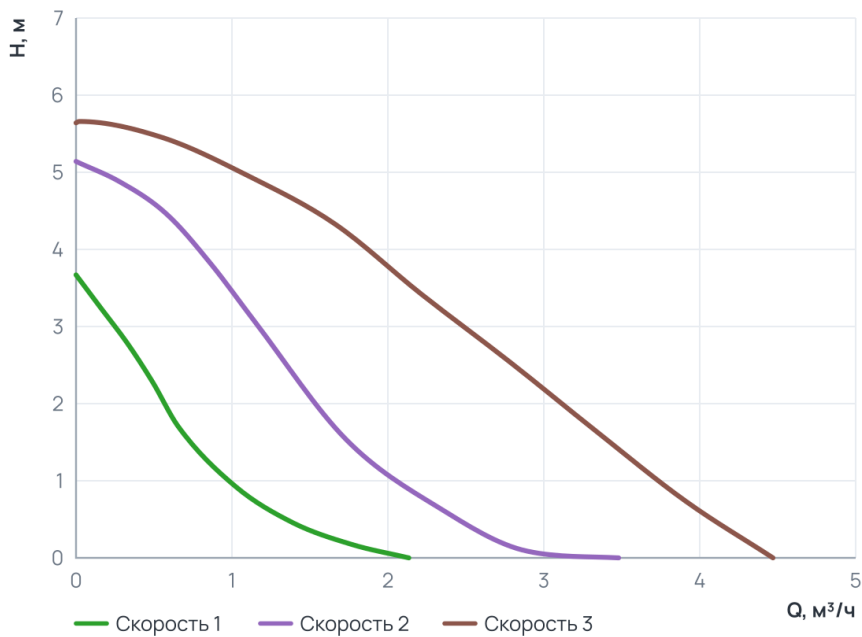

### Рабочий диапазон


|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Скорость 1</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 2,1 м³/ч |
| Напор H           | 0 ... 3,7 м    |
| <b>Скорость 2</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 3,5 м³/ч |
| Напор H           | 0 ... 5,1 м    |
| <b>Скорость 3</b> |                |
| Подача Q          | 0 ... 4,5 м³/ч |
| Напор H           | 0 ... 5,7 м    |

## 3. Технические данные

|                              |                 |                                      |     |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|
| <b>Общие сведения</b>        |                 |                                      |     |
| Серия                        | GHN             | Сдвоенный                            | Нет |
| Назначение                   | Отопление и ГВС | Гарантия, мес                        | 24  |
| Уровень шума, дБ             | ≤43             | Ответные соединения                  | нет |
| <b>Гидравлические данные</b> |                 |                                      |     |
| Максимальный напор, м        | 5,7             | Максимальное давление в системе, бар | 10  |

| Гидравлические данные (продолжение)                                |               |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Максимальная производительность, м3/ч                              | 4,5           | Максимальная производительность, л/мин                     | 73,33333        |
| Перекачиваемая среда                                               |               |                                                            |                 |
| Температура окружающей среды, °C                                   | 0...+35       | Максимальное содержание этиленгликоля, %                   | Water VDI 2035  |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C               | +2...+65*     |                                                            |                 |
| Материалы                                                          |               |                                                            |                 |
| Материал вала                                                      | Керамика      | Материал корпуса                                           | Бронза          |
| Материал подшипника                                                | Керамика      | Материал обмотки статора                                   | Медь            |
| Материал рабочего колеса                                           | Пластик Noryl | Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | Керамика        |
| Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)   | Керамика      |                                                            |                 |
| Монтаж и присоединение                                             |               |                                                            |                 |
| Вес, кг                                                            | 2,4           | Присоединение                                              | Муфтовое        |
| Монтажная длина, мм                                                | 130           | Присоединительный размер                                   | G 1             |
| Диаметр условного прохода, мм                                      | 15            | Частота ( Гц) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | 50              |
| Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы) | 2880          |                                                            |                 |
| Электродвигатель                                                   |               |                                                            |                 |
| Частота ( Гц)                                                      | 50            | Степень защиты                                             | IP44            |
| Номинальный ток, А                                                 | 0,39          | Обороты макс., об/мин                                      | 2880            |
| Количество скоростей                                               | 3             | Параметры электросети                                      | 1~ 230 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт                                          | 86            | Максимальная мощность, кВт                                 | 0,09            |
| Частотное регулирование двигателя                                  | Нет           |                                                            |                 |

## 4. Габаритные размеры

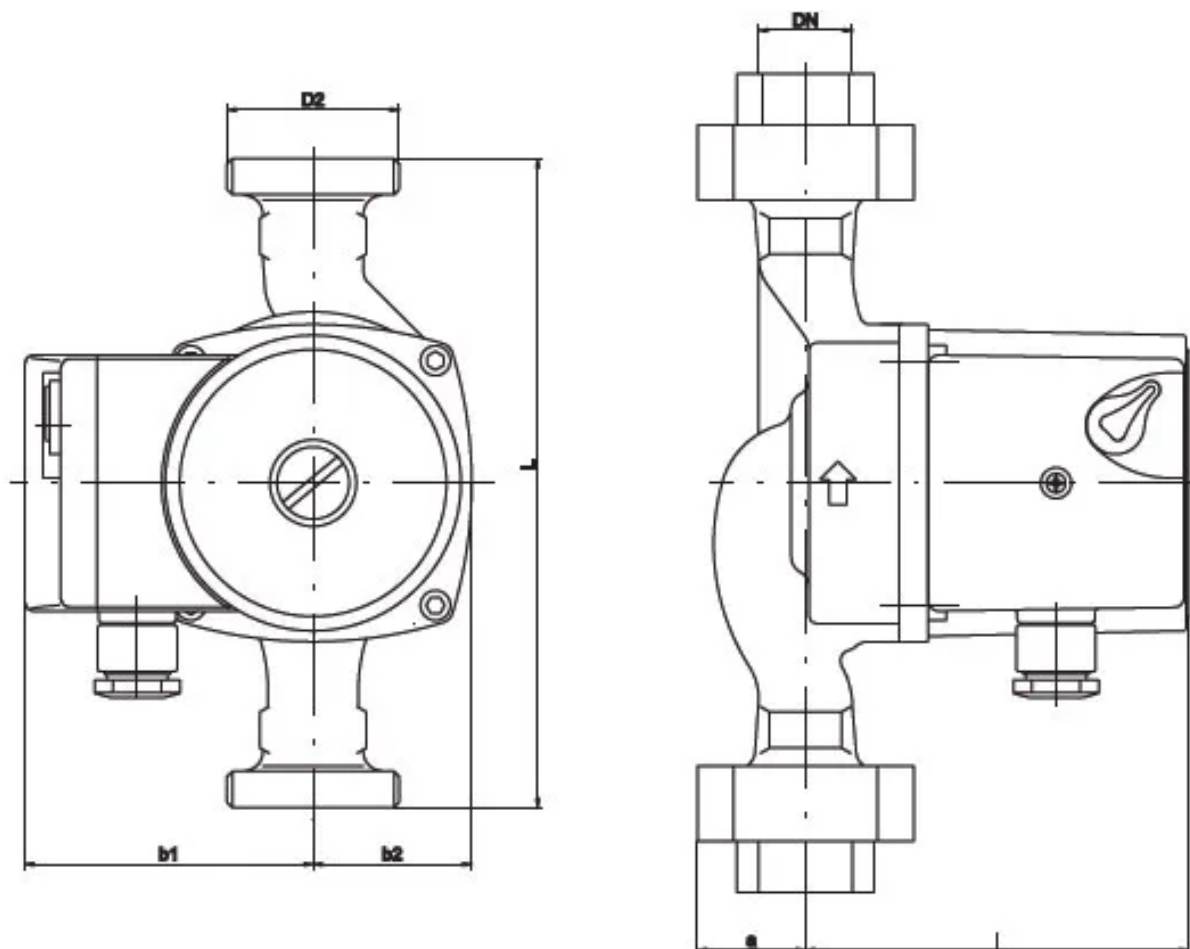

## 5. Данные для заказа

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Наименование          | Циркуляционный насос SAN 15/60-130         |
| Артикул               | 979521768                                  |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS                                  |
| Серия                 | GHN                                        |
| Вид оборудования      | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Вес, кг               | 2,4                                        |
| Гарантия, мес         | 24                                         |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

### Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

### Гарантия

- Гарантийное заявление

### 3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SAN 15/60-130
- Чертёж DXF SAN 15/60-130
- BIM-модель Revit GHN

## Прочее

- Схема подключения GHN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.