IMP PUMPS Циркуляционный насос SAN 20/60-130

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979521769 · Серия GHN

1. Обзор



Резьбовые 3-х скоростные насосы с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС

Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС, 230V. Подходят для стран за пределами ЕС.


Циркуляционные насосы серии SAN применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

› –›

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, Вт	86
Максимальный напор, м	5,7
Максимальная производительность, м3/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

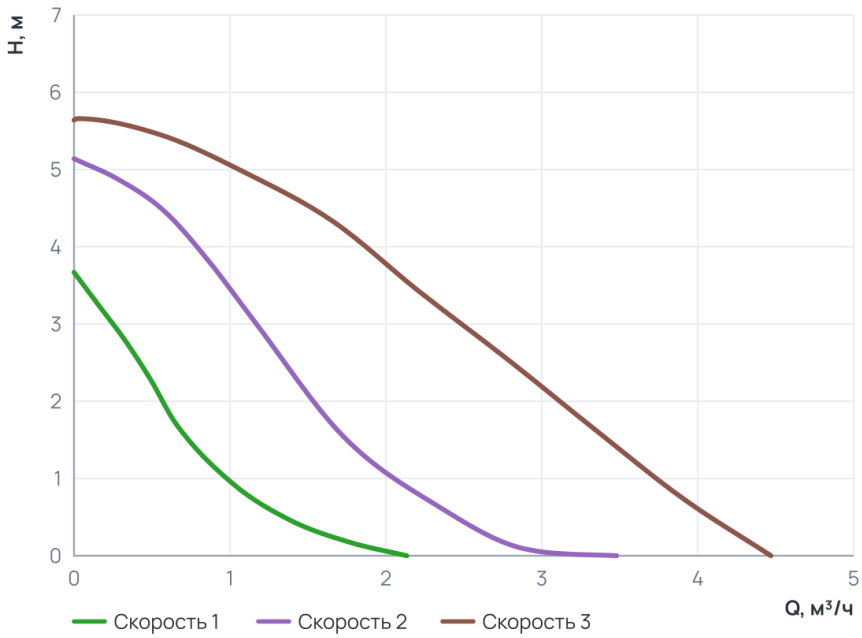

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 2,1 м³/ч
Напор H	0 … 3,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 3,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 4,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,7 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	73,33333

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	5,7	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+35	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	Керамика	Материал подшипника	Керамика
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	0,09	Максимальная мощность, Вт	86
Номинальный ток, А	0,39	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	20	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	130		

Габариты и вес

Вес, кг	2,5

4. Габаритные размеры

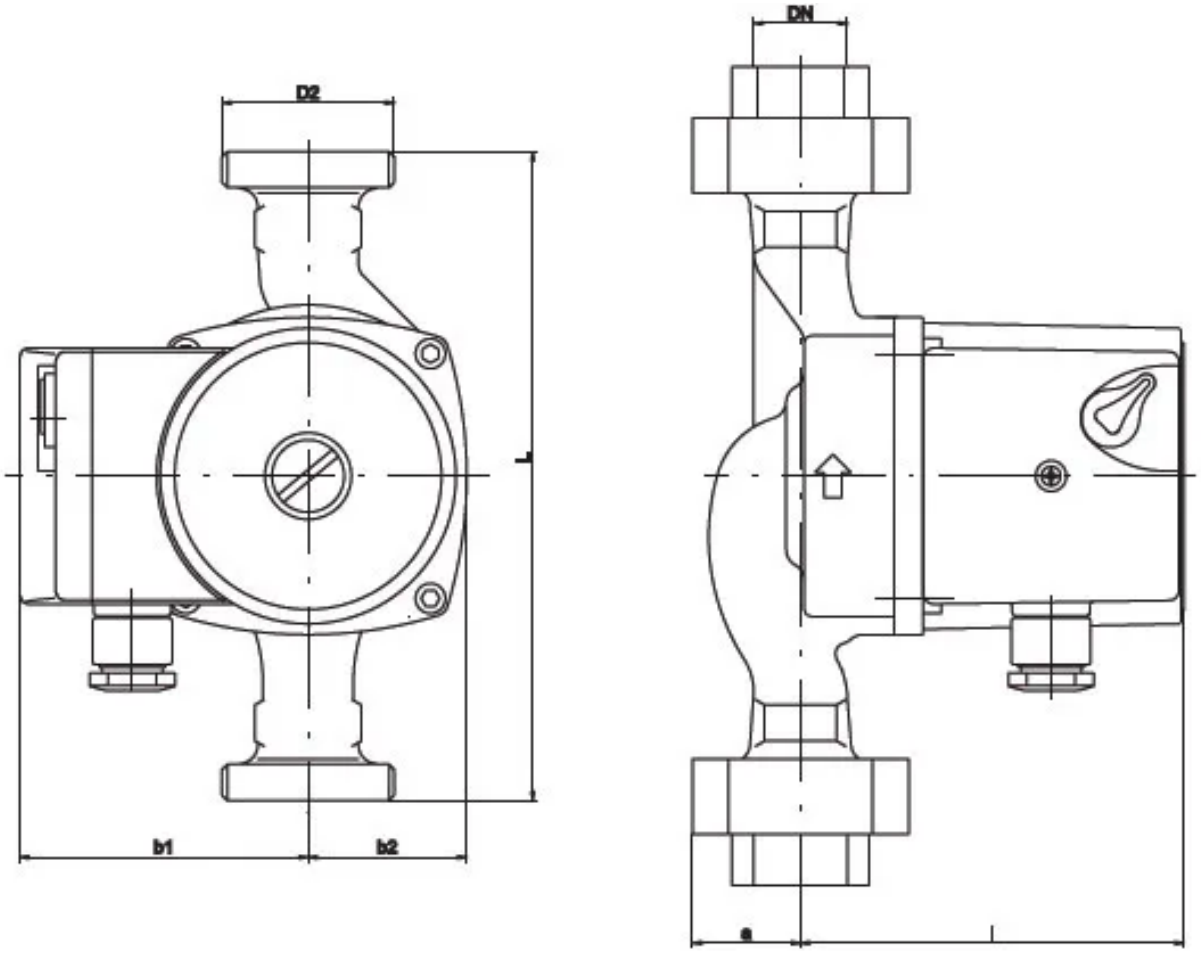

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN 20/60-130
Артикул	979521769
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SAN 20/60-130
- Чертёж DXF SAN 20/60-130
- BIM-модель Revit GHN

Прочее

- Схема подключения GHN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.