

IMP PUMPS Циркуляционный насос
SAN basic II 65-120 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524620 · Серия GHN



1. Обзор




Фланцевые циркуляционные насосы с тремя скоростями, 230 V. Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии SAN basic II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	1650
Максимальный напор, м	11,46
Максимальная производительность, м3/ч	53,7
Максимальная производительность, л/мин	833,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

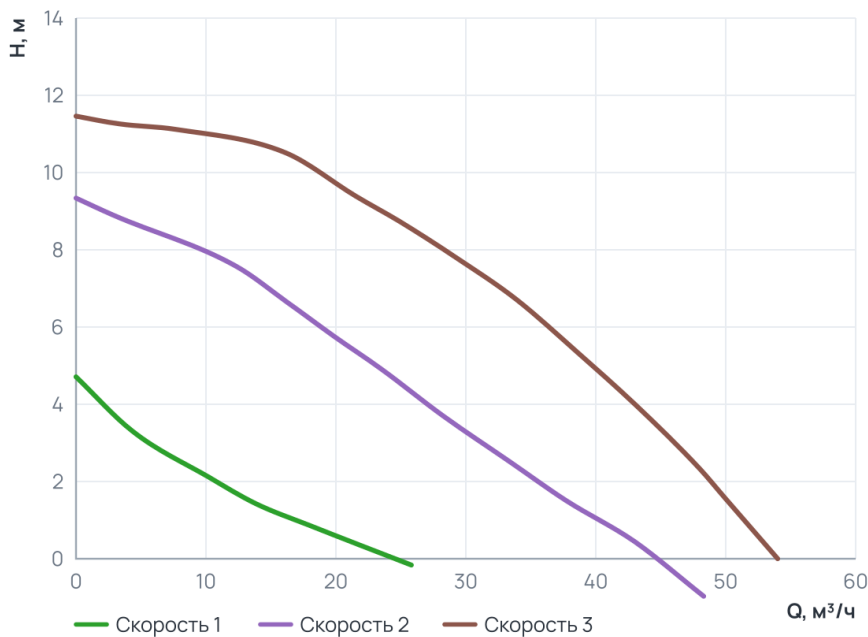

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 25,8 м³/ч
Напор H	0 ... 4,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 48,3 м³/ч
Напор H	0 ... 9,3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 54 м³/ч
Напор H	0 ... 11,5 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	11,46	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	53,7	Максимальная производительность, л/мин	833,33333

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C 0...+40

Максимальное содержание
этиленгликоля, %

Water VDI 2035

Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C +2...+65***Материалы**

Материал вала AISI 431

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Материал подшипника Graphite

Материал обмотки статора

Медь

Материал рабочего колеса Пластик Noryl

Материал вала (Циркуляционные
фланцевые насосы)

AISI 431

Материал подшипника
(Циркуляционные фланцевые
насосы) Graphite**Монтаж и присоединение**

Вес, кг 32,2

Присоединение

Фланцевое

Монтажная длина, мм 340

Присоединительный размер

DN65 PN6/10

Диаметр условного прохода, мм 65

Частота (Гц) (Циркуляционные
фланцевые насосы)

50

Обороты макс., об/мин
(Циркуляционные фланцевые
насосы) 1250 - 2810**Электродвигатель**

Частота (Гц) 50

Степень защиты

IP44

Номинальный ток, А 2,83

Обороты макс., об/мин

1250 - 2810

Количество скоростей 3


Параметры электросети

3~ 400 В, 50 Гц

Максимальная мощность, Вт 1650

Частотное регулирование
двигателя

Нет

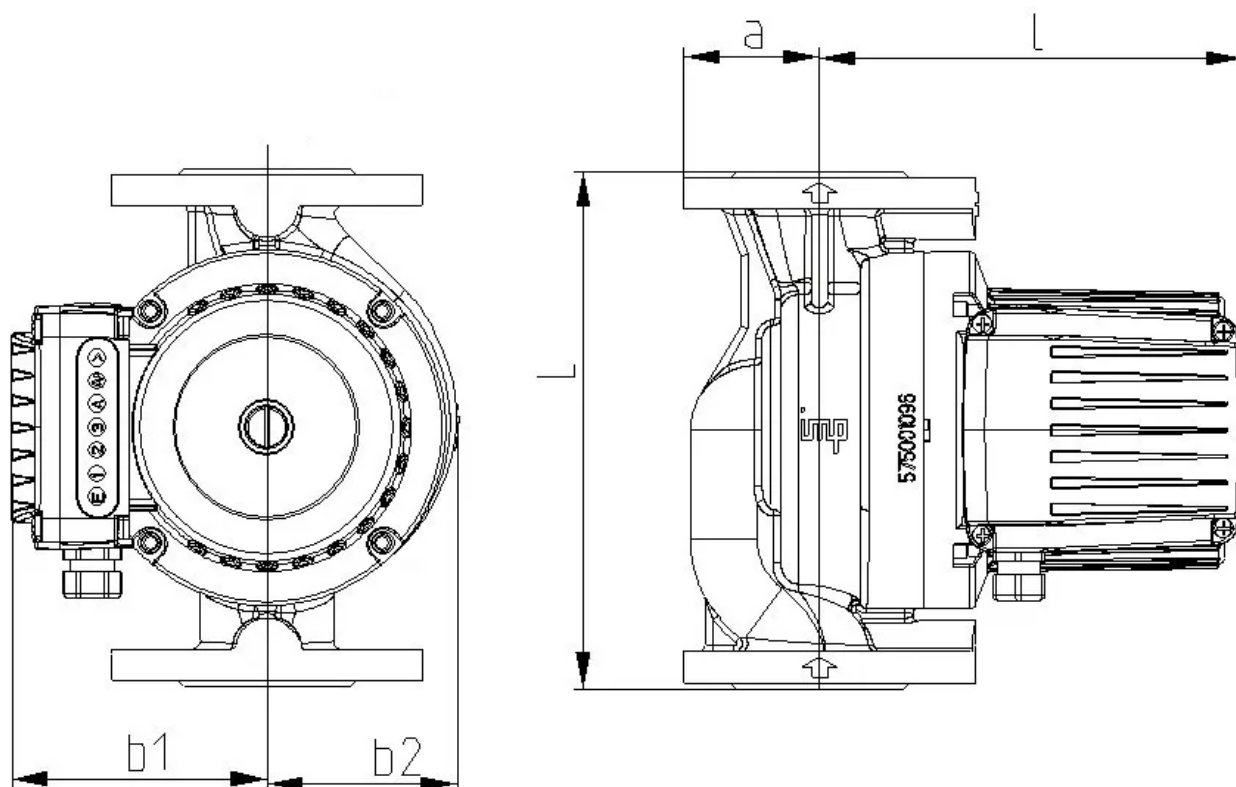4. Габаритные размеры

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN basic II 65-120 F
Артикул	979524620
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	32,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SANbasic II 65-120F
- Чертёж DXF SANbasic II 65-120F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.