

IMP PUMPS Циркуляционный насос

SAN basic II 65-120 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524620 · Серия GHN



1. Обзор




Фланцевые циркуляционные насосы с тремя скоростями, 230 V. Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии SAN basic II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	1650
Максимальный напор, м	11,46
Максимальная производительность, м ³ /ч	53,7
Максимальная производительность, л/мин	833,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

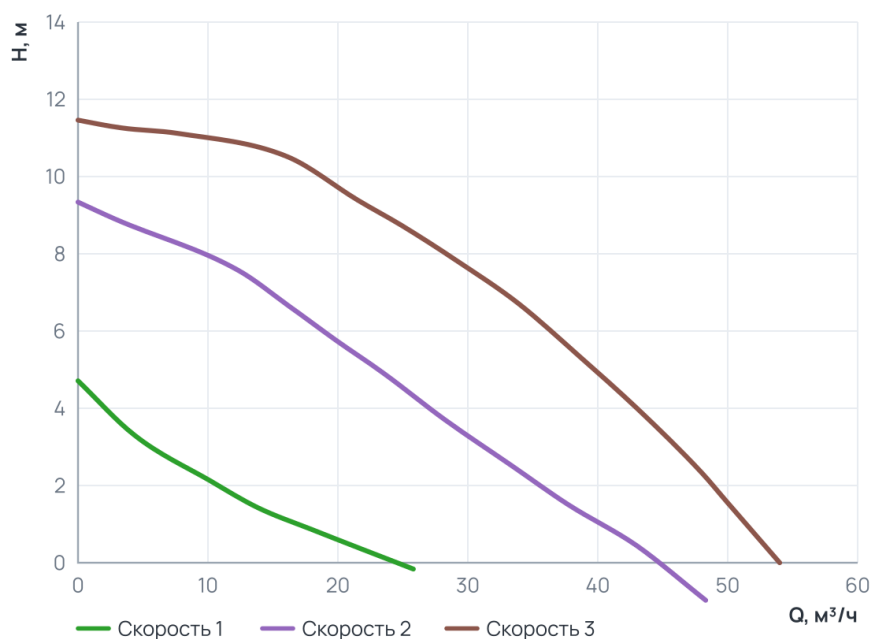

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 25,8 м³/ч

Напор H 0 ... 4,7 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 48,3 м³/ч

Напор H 0 ... 9,3 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 54 м³/ч

Напор H 0 ... 11,5 м


3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	11,46	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	53,7	Максимальная производительность, л/мин	833,33333

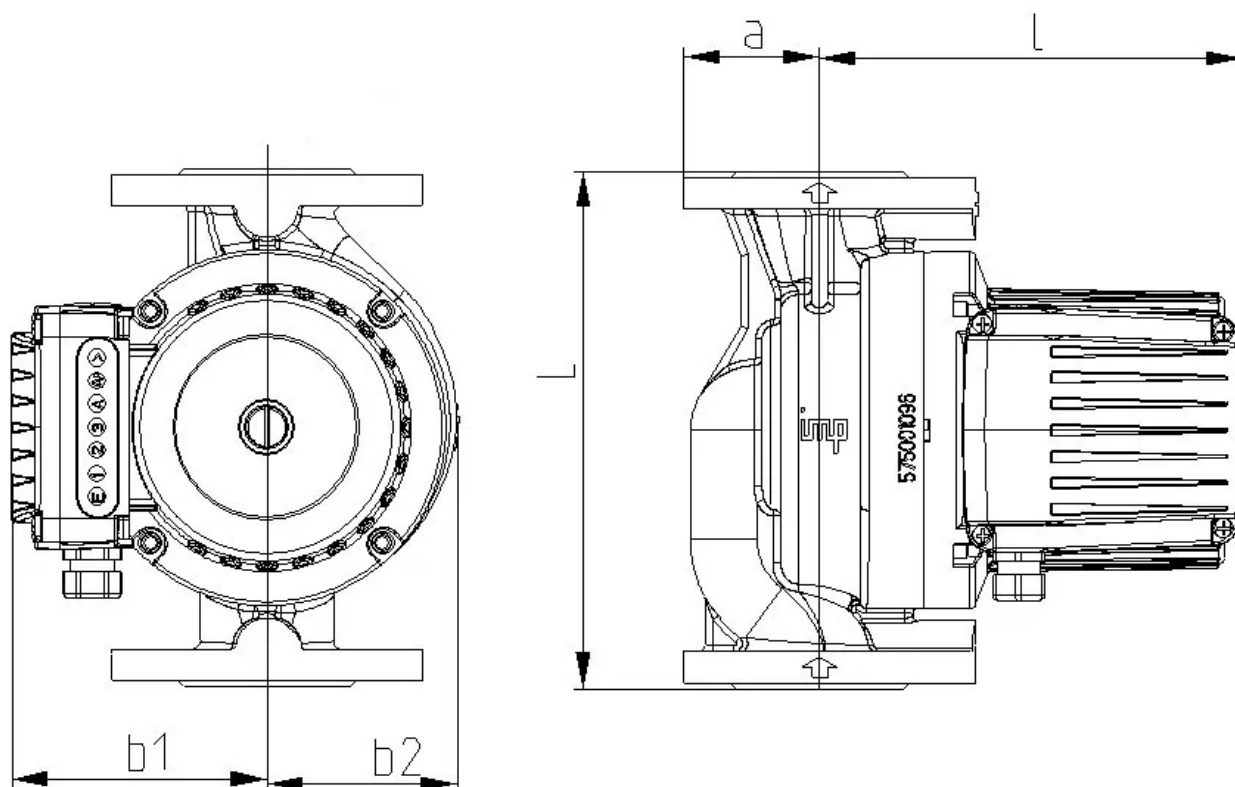Перекачиваемая средаТемпература окружающей среды, °C **0...+40**Максимальное содержание
этиленгликоля, %**Water VDI 2035**Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C **+2...+65*****Материалы**Материал вала **AISI 431**Материал корпуса **Нержавеющая сталь**Материал подшипника **Graphite**Материал обмотки статора **Медь**Материал рабочего колеса **Пластик Noryl**Материал вала (Циркуляционные
фланцевые насосы) **AISI 431**Материал подшипника
(Циркуляционные фланцевые
насосы) **Graphite****Монтаж и присоединение**Вес, кг **32,2**Присоединение **Фланцевое**Монтажная длина, мм **340**Присоединительный размер **DN65 PN6/10**Диаметр условного прохода, мм **65**Частота (Гц) (Циркуляционные
фланцевые насосы) **50**Обороты макс., об/мин
(Циркуляционные фланцевые
насосы) **1250 - 2810****Электродвигатель**Частота (Гц) **50**Степень защиты **IP44**Номинальный ток, А **2,83**Обороты макс., об/мин **1250 - 2810**Количество скоростей **3**Параметры электросети **3~ 400 В, 50 Гц**Максимальная мощность, Вт **1650**Частотное регулирование
двигателя **Нет****4. Габаритные размеры**

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN basic II 65-120 F
Артикул	979524620
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	32,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SANbasic II 65-120F
- Чертёж DXF SANbasic II 65-120F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.