

IMP PUMPS Циркуляционный насос

SAN basic II 65-70 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524621 · Серия GHN



1. Обзор




Фланцевые циркуляционные насосы с тремя скоростями, 230 V. Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуляционные насосы серии SAN basic II применяются для перекачивания жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	548
Максимальный напор, м	5,54
Максимальная производительность, м ³ /ч	36
Максимальная производительность, л/мин	583
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

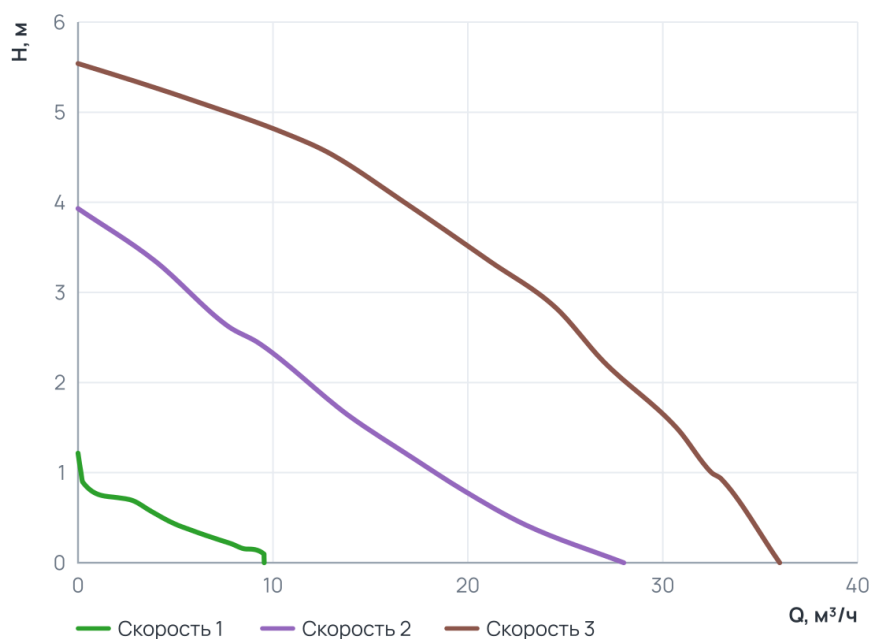

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 9,6 м ³ /ч
Напор H	0 ... 1,2 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 28 м ³ /ч
Напор H	0 ... 3,9 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 36 м ³ /ч
Напор H	0 ... 5,5 м

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	GHN
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	5,54	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	36	Максимальная производительность, л/мин	583

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+2...+65*	Water VDI 2035
Материалы			
Материал вала		AISI 431	Материал корпуса
Материал подшипника		Graphite	Материал обмотки статора
Материал рабочего колеса		Пластик Noryl	Материал вала (Циркуляционные фланцевые насосы)
Материал подшипника (Циркуляционные фланцевые насосы)		Graphite	AISI 431
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		30	Присоединение
Монтажная длина, мм		340	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм		65	Присоединительный размер
Обороты макс., об/мин (Циркуляционные фланцевые насосы)		1440	DN65 PN6/10
			Частота (Гц) (Циркуляционные фланцевые насосы)
			50
Электродвигатель			
Частота (Гц)		50	Степень защиты
Номинальный ток, А		1,50	IP44
Количество скоростей		3	Обороты макс., об/мин
Максимальная мощность, Вт		548	1440
			Параметры электросети
			3~ 400 В, 50 Гц
			Частотное регулирование двигателя
			Нет

4. Габаритные размеры

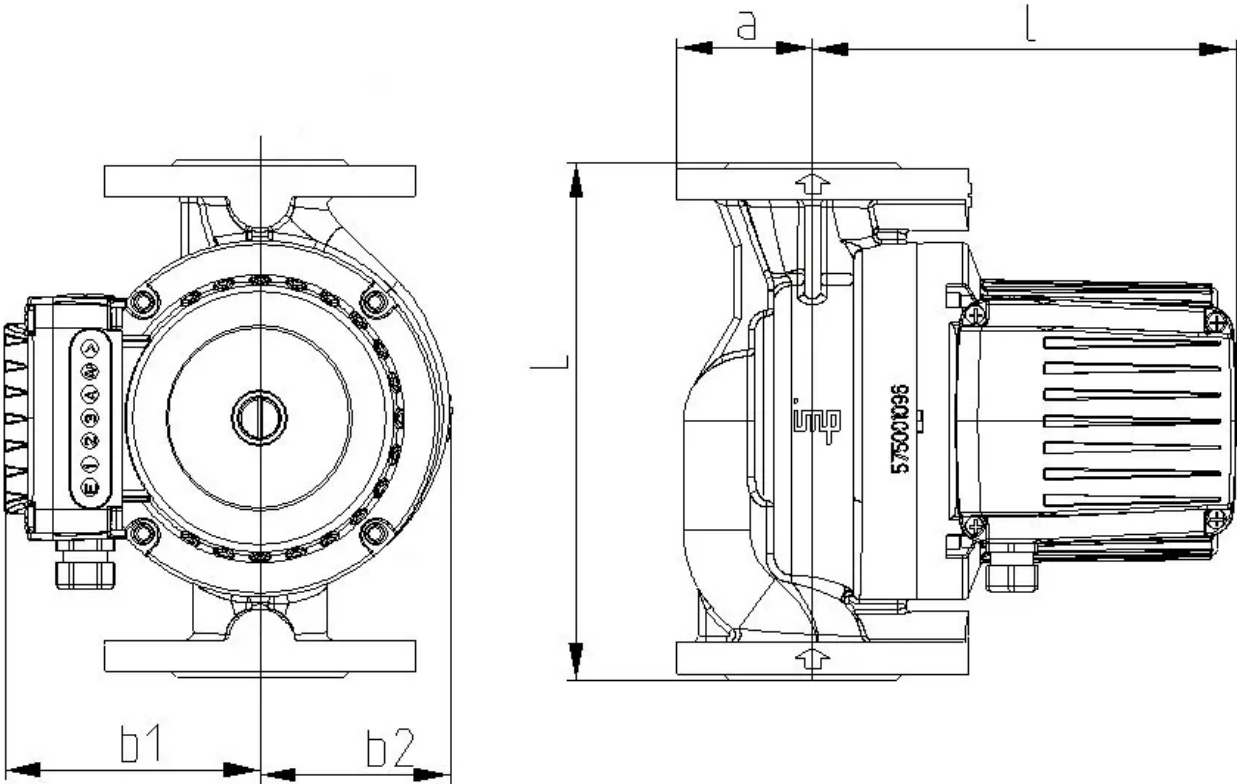

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN basic II 65-70 F
Артикул	979524621
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SANbasic II 65-70F
- Чертёж DXF SANbasic II 65-70F
- BIM-модель Revit GHN basic II

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.