

IMP PUMPS Циркуляционный насос SANMBASIC II 40-120 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524969 · Серия GHNМ basic II



1. Обзор




SANMbasic II 40-120F - циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насос оснащён асинхронным однофазным электродвигателем со встроенным терморезистором (типа РТС), который автоматически отключает насос при перегреве обмоток статора. Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, представляющую собой чистую воду в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Диапазон температур : +2...+65 °С.

Основные данные

Присоединительный размер	40
Максимальная мощность, Вт	443
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м³/ч	19,37
Максимальная производительность, л/мин	320
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

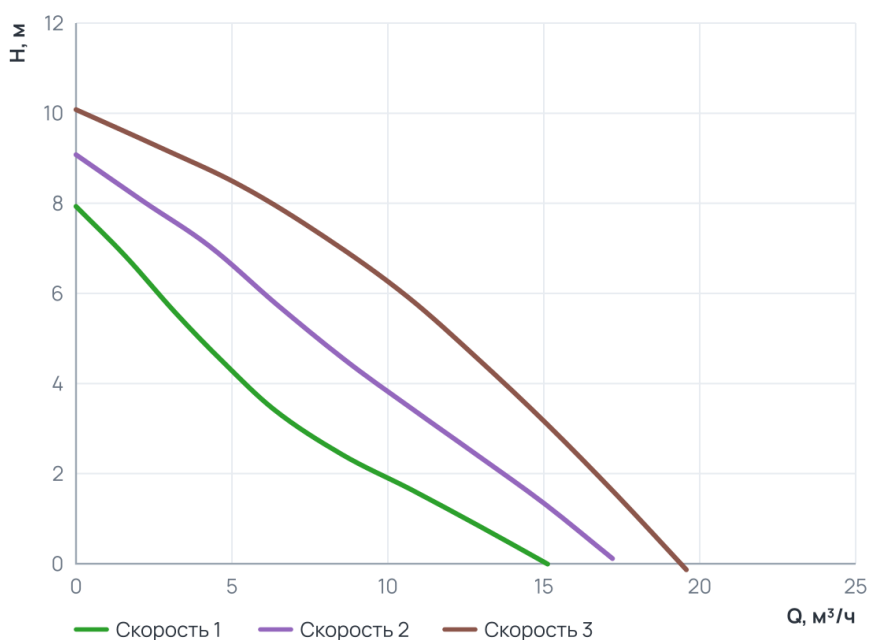

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 15,1 м³/ч
Напор H	0 ... 7,9 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 17,2 м³/ч
Напор H	0,1 ... 9,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 19,6 м³/ч
Напор H	0 ... 10,1 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHNМ basic II
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	6/10
Максимальная производительность, м³/ч	19,37	Максимальная производительность, л/мин	320

Перекачиваемая средаТемпература окружающей среды, °C **0...+40**Максимальное содержание
этиленгликоля, %**Water VDI 2035**Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C **+2...+65****Материалы**Материал вала **AISI 431**

Материал корпуса

Нержавеющая стальМатериал подшипника **Graphite**

Материал обмотки статора

МедьМатериал рабочего колеса **Noryl 1630V**Материал вала (Циркуляционные
фланцевые насосы)**AISI 431**Материал подшипника
(Циркуляционные фланцевые
насосы) **Graphite****Монтаж и присоединение**Вес, кг **19**

Присоединение

ФланцевоеМонтажная длина, мм **250**

Присоединительный размер

40Диаметр условного прохода, мм **40**Частота (Гц) (Циркуляционные
фланцевые насосы)**50**Обороты макс., об/мин
(Циркуляционные фланцевые
насосы) **2880****Электродвигатель**Частота (Гц) **50**


Степень защиты

IP44Номинальный ток, А **2,20**

Обороты макс., об/мин

2880Количество скоростей **1,2,2003**

Параметры электросети

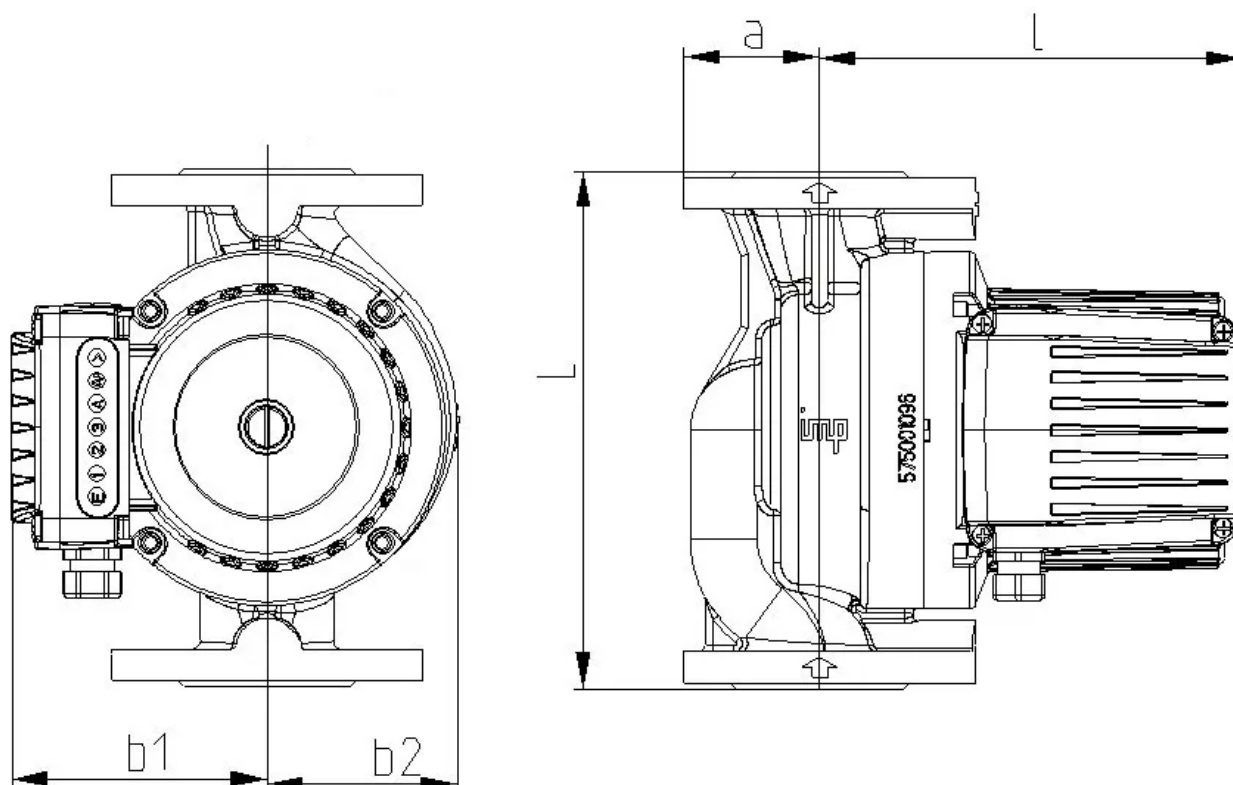1~ 230 В, 50 ГцМаксимальная мощность, Вт **443**Частотное регулирование
двигателя**Нет****4. Габаритные размеры**

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SANMBASIC II 40-120 F
Артикул	979524969
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHNМ basic II
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	19
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNМ BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SANMbasic II 40-120F
- Чертёж DXF SANMbasic II 40-120F
- BIM-модель Revit GHNМ basic II

Прочее

- Схема подключения GHNМ basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.