

UNIPUMP Циркуляционный насос SVH 40-16-1,1/2

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 56988 · Серия SVH



1. Обзор




Вертикальные одноступенчатые центробежные насосы для чистой воды с фланцевым соединением in-line применяются в системах отопления, кондиционирования, промышленности и орошении.

Основные данные

Вес, кг	39
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	19,5
Параметры электросети	3~230/400 V
Номинальная подача, м3/ч	12,5
Максимальная мощность, Вт	1 100
Номинальная подача (л/мин)	208
Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная производительность, м3/ч	16

2. Гидравлические характеристики

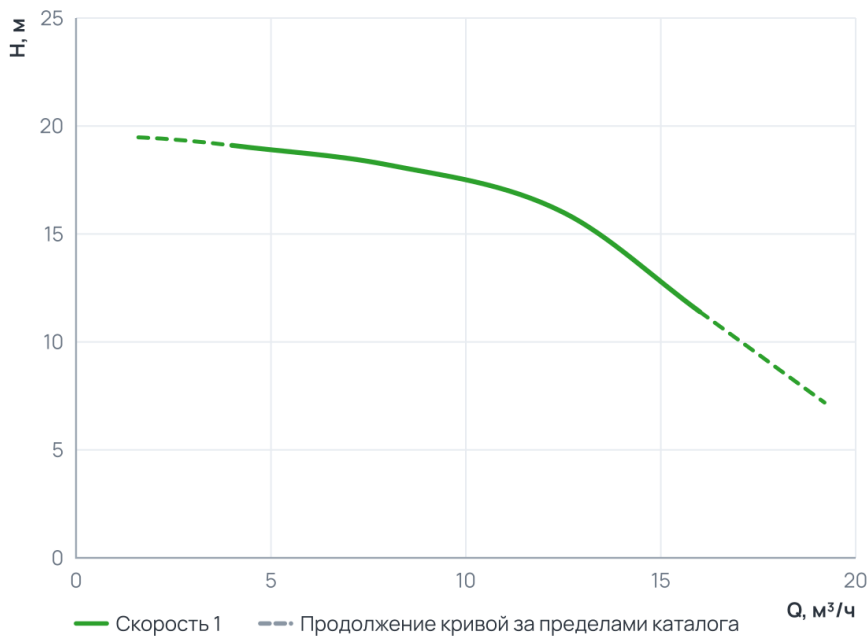

Рабочий диапазон

Подача Q	4 ... 16 м³/ч
Напор H	11,4 ... 19,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	SVH	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Качество воды	Чистая
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	-15...+40
Максимальное количество пусков в час	20		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	16	Максимальный напор, м	19,5
Номинальная подача, м3/ч	12,5	Номинальная подача (л/мин)	208
Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная производительность, м3/ч	16
Максимальная производительность, л/мин	266,67		
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-15...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15...+105
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	39	Длина, мм	493
Высота, мм	320	Ширина, мм	193
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	320	Присоединительный размер	DN40
Диаметр условного прохода, мм	40	Максимальная высота всасывания, м	4
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	4,13/2,37	Параметры электросети	3~230/400 V
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	1 100
Максимальная мощность, кВт	1,1	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SVH 40-16-1,1/2
Артикул	56988
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SVH
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	39
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия SVH — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия SVH — архив UNIPUMP
- Чертежи DWG, серия SVH — архив UNIPUMP

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.