WELLMIX Циркуляционный насос TG 50-60/2T, BQQE (3x380В, 15.0кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019969


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	66
Максимальная производительность, м3/ч	60
Номинальный напор, м	60
Номинальная подача, м3/ч	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

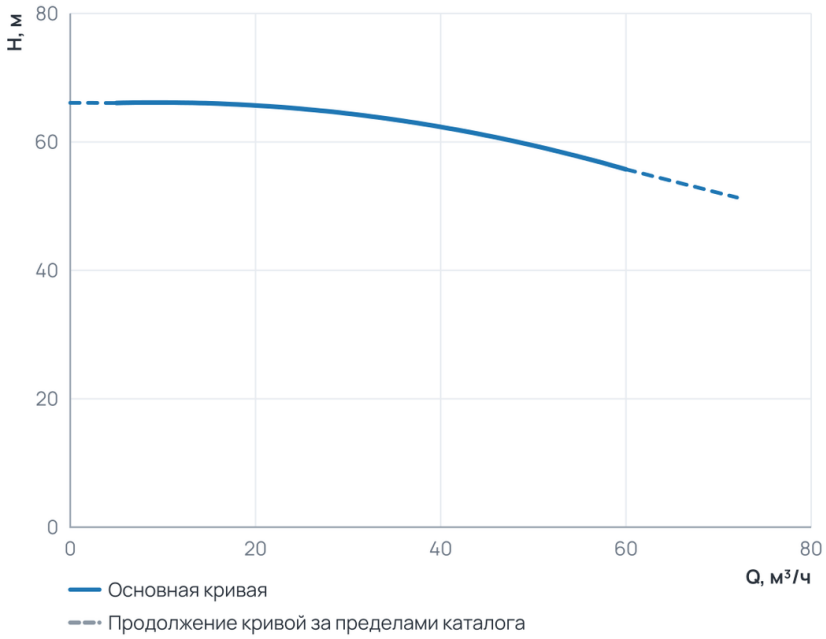

Рабочий диапазон

Подача Q	5 … 60 м³/ч
Напор H	55,7 … 66,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000
Максимальный напор, м	66	Номинальная подача, м3/ч	50
Номинальный напор, м	60	Максимальное давление в системе, бар	12

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000	Номинальный ток, А	27,9
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN50	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	50	Монтажная длина, мм	440

Габариты и вес

Длина, мм	865	Ширина, мм	368
Высота, мм	440	Вес, кг	189

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TG 50-60/2T, BQQE(3x380В, 15.0кВт)
Артикул	12019969
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	189
Гарантия, мес	24