


1. Обзор



Основные данные	
Вес, кг	189
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	60
Максимальный напор, м	66
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м3/ч	50
Максимальная мощность, Вт	15000
Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	60
Максимальная производительность, л/мин	1000

2. Гидравлические характеристики

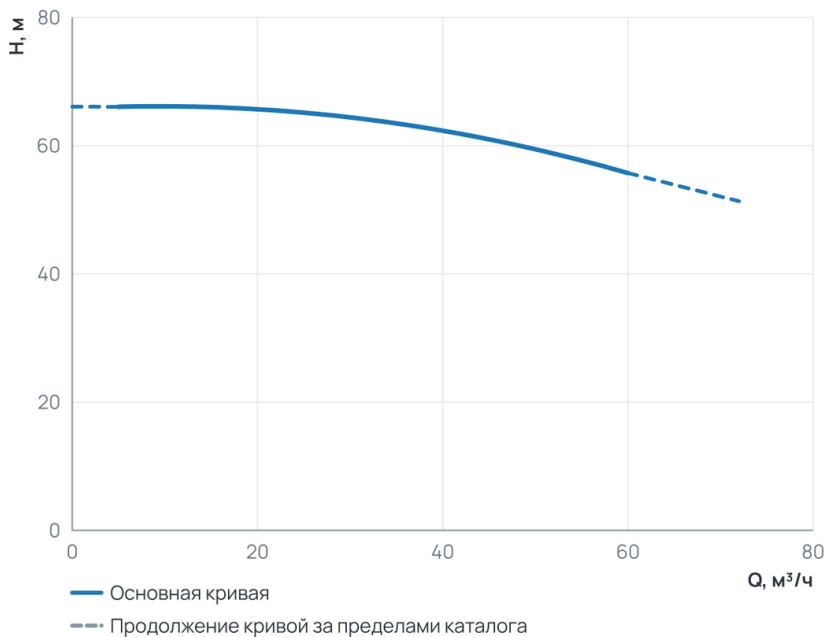

Рабочий диапазон	
Подача Q	5 ... 60 м³/ч
Напор H	55,7 ... 66,1 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	60	Максимальный напор, м	66
Номинальная подача, м3/ч	50	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C 0...+40	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	189	Длина, мм	865
Высота, мм	440	Ширина, мм	368
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	440
Присоединительный размер	DN50	Диаметр условного прохода, мм	50
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	27,9
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос TG 50-60/2T, BQQE(3x380В, 15.0кВт)
Артикул	12019969
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	189
Гарантия, мес	24