

WELLMIX Циркуляционный насос TG 65-15/2, BQQE (1x220В, 2.2кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019967




1. Обзор



Основные данные	
Вес, кг	49
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	15
Максимальный напор, м	18
Параметры электросети	1~230 V
Номинальная подача, м3/ч	30
Максимальная мощность, Вт	2200
Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная производительность, м3/ч	40
Максимальная производительность, л/мин	666,67

2. Гидравлические характеристики

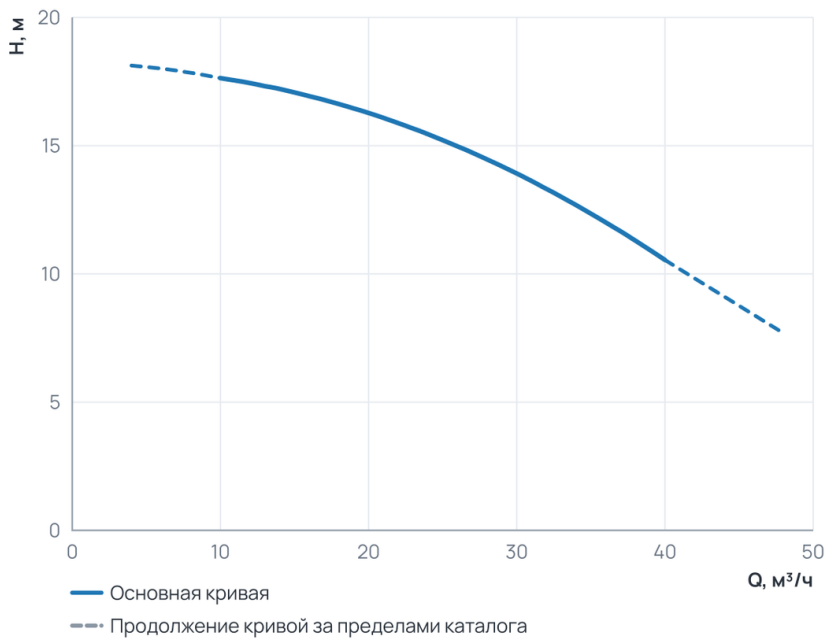

Рабочий диапазон	
Подача Q	10 ... 40 м³/ч
Напор H	10,5 ... 17,6 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	30	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	40	Максимальная производительность, л/мин	666,67

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120	0...+40	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	49	Длина, мм	576
Высота, мм	360	Ширина, мм	298
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	360
Присоединительный размер	DN65	Диаметр условного прохода, мм	65
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	14
Параметры электросети	1~230 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	2200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос TG 65-15/2, BQQE(1x220В, 2.2кВт)
Артикул	12019967
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	49
Гарантия, мес	24