

WELLMIX Циркуляционный насос TG 65-30/2Т, BQQE (3x380В, 5.5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019963




1. Обзор



Основные данные

Вес, кг	92
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	30
Максимальный напор, м	33
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м3/ч	40
Максимальная мощность, Вт	5500
Присоединительный размер	DN65
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	60
Максимальная производительность, л/мин	1000

2. Гидравлические характеристики

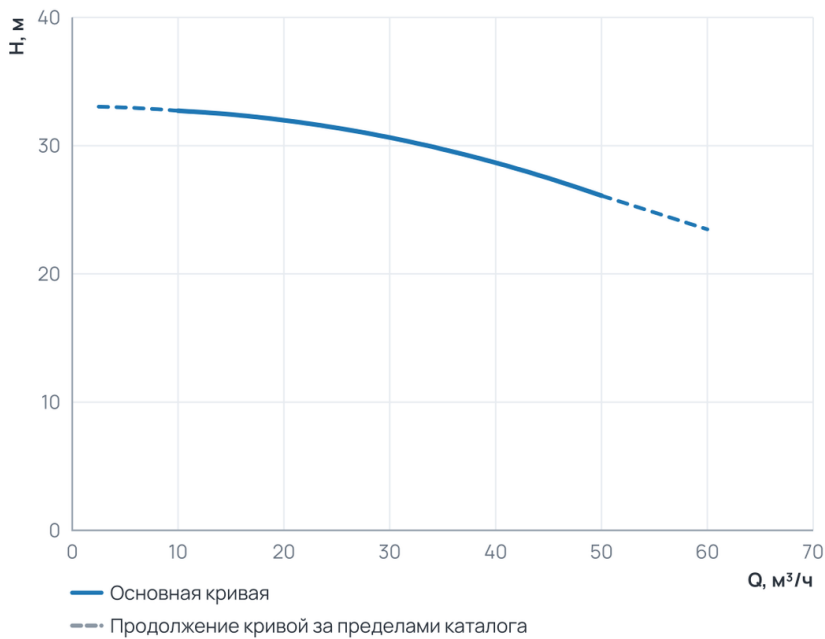

Рабочий диапазон

Подача Q	10 ... 50 м³/ч
Напор H	26,1 ... 32,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2	Объем упаковки, м3	0,1161
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	33
Номинальная подача, м3/ч	40	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120	0...+40	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	92	Длина, мм	748
Высота, мм	360	Ширина, мм	320
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	360
Присоединительный размер	DN65	Диаметр условного прохода, мм	65
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	10,6
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	5500	Максимальная мощность, кВт	5,5
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос TG 65-30/2T, BQQE(3x380В, 5.5кВт)
Артикул	12019963
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	92
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,1161