WELLMIX Циркуляционный насос TG 65-61/2T, BQQE (3x380В, 18.5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019959


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	63
Максимальная производительность, м3/ч	70
Номинальный напор, м	61
Номинальная подача, м3/ч	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

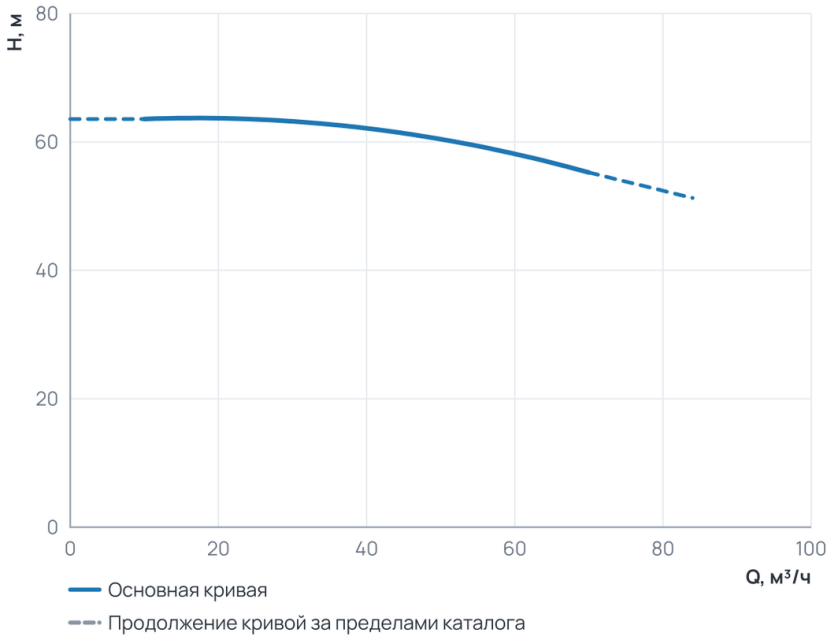

Рабочий диапазон

Подача Q	10 … 70 м³/ч
Напор H	55,2 … 63,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	70	Максимальная производительность, л/мин	1166,67
Максимальный напор, м	63	Номинальная подача, м3/ч	50
Номинальный напор, м	61	Максимальное давление в системе, бар	12

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальная мощность, Вт	18500	Номинальный ток, А	34,2
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN65	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	65	Монтажная длина, мм	475

Габариты и вес

Длина, мм	932	Ширина, мм	390
Высота, мм	475	Вес, кг	214

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TG 65-61/2T, BQQE(3x380В, 18.5кВт)
Артикул	12019959
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	214
Гарантия, мес	24