

UNIPUMP Циркуляционный насос UPC 32-120 220 (3-х скоростной)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 88019 · Серия UPC



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPC с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным или слабо меняющимся расходом. Является самым надежным насосом по статистике с 2012 года. Количество обращения в сервис

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	500
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

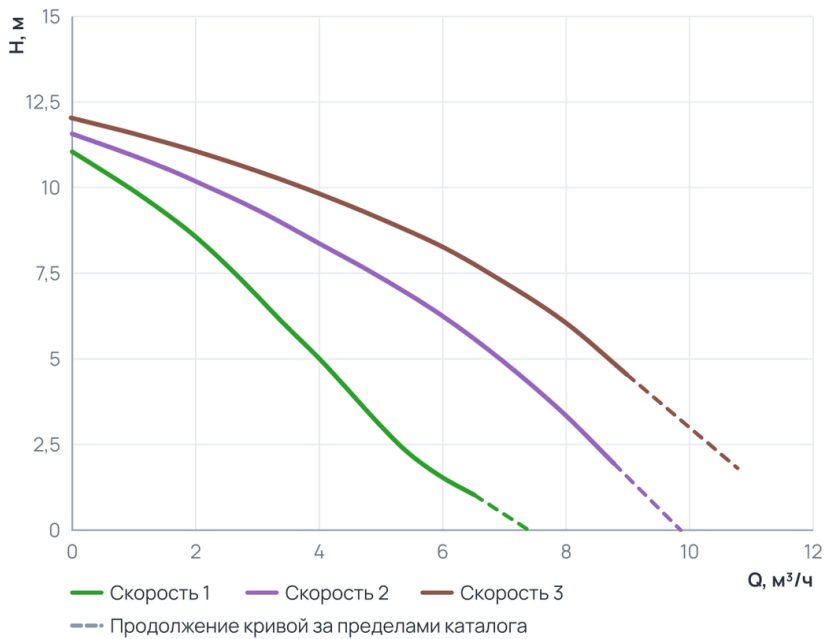

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 6,5 м³/ч
Напор H	1 ... 11,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 8,8 м³/ч
Напор H	2 ... 11,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 9 м³/ч
Напор H	4,6 ... 12 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPC
Группа	32-120	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	60	Уровень шума, дБ	<43
Ответные соединения	Да		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	9,6	Длина, мм	200
Высота, мм	255	Ширина, мм	250
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	2 × 1¼"	Диаметр условного прохода, мм	32
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	2/2,3/2,5
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	500	Максимальная мощность, кВт	0.44/0.46/0.5
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPC 32-120 220 (3-х скоростной)
Артикул	88019
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPC
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	9,6
Гарантия, мес	60
Страна производства (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UPC

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.