UNIPUMP Циркуляционный насос UPC 32-120 220 (3-х скоростной)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 88019 · Серия UPC

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPC с «мокрым» ротором предназначены для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным или слабо меняющимся расходом. Является самым надежным насосом по статистике с 2012 года. Количество обращения в сервис

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	500
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150
Гарантия, мес	60

2. Гидравлические характеристики

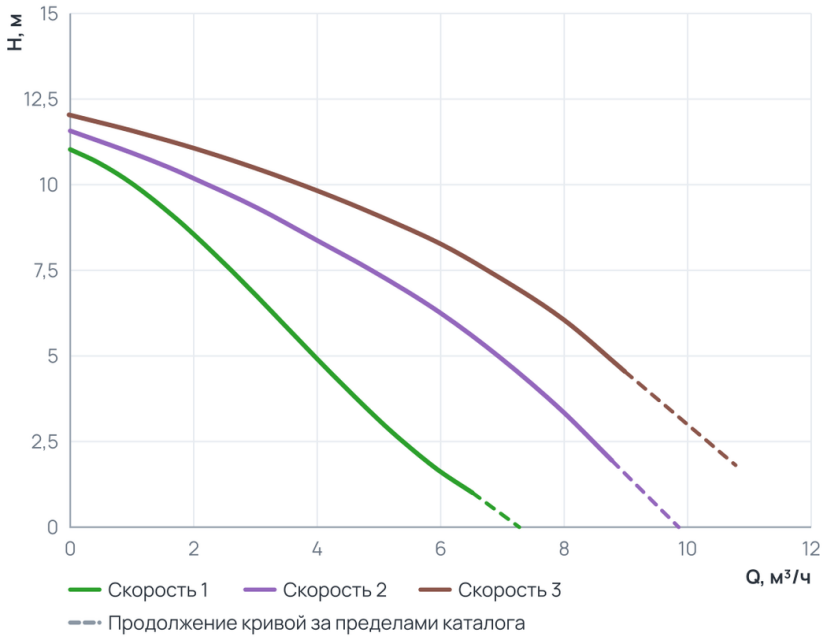

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 6,5 м³/ч
Напор H	1 … 11 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 8,8 м³/ч
Напор H	2 … 11,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 9 м³/ч
Напор H	4,6 … 12 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPC	Назначение	Отопление
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	60	Группа	32-120
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0.44/0.46/0.5
Максимальная мощность, Вт	500	Номинальный ток, А	2/2,3/2,5
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	220		
Габариты и вес			
Длина, мм	200	Ширина, мм	250
Высота, мм	255	Вес, кг	11
Объем упаковки, м3	0,01275		

4. Габаритные размеры

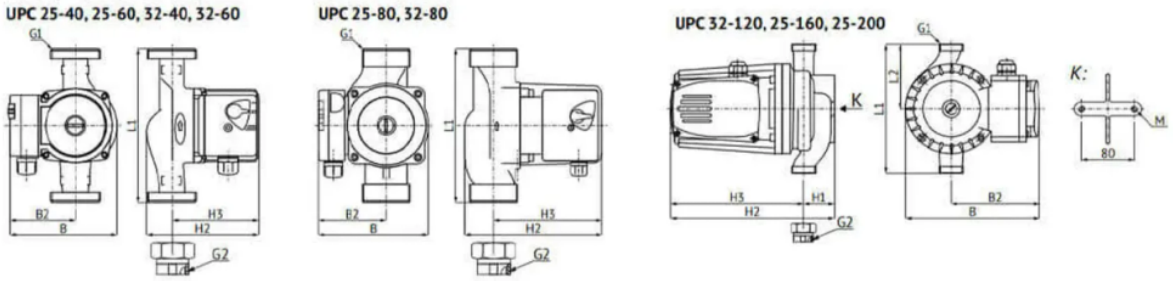


Таблица размеров

Модель	*H1, мм*	*H2, мм*	*H3, мм*	*L1, мм*	*L2, мм*	*B, мм*	*B2, мм*	*G1*	*G2*	*M*
UPC 25-40	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-60	–	130	102	180 / 130	–	125	73,5	1½"	1"	–
UPC 25-80	–	159	136	180	–	140	84	1½"	1"	–
UPC 32-40	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-60	–	130	102	180	–	125	76,5	2"	1¼"	–
UPC 32-80	–	175	136	180	–	140	84	2"	1¼"	–
UPC 25-160	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 25-200	52	286	234	230	115	240	160	1½"	1"	M8
UPC 32-120	49	235	185	220	110	170	102	2"	1¼"	M6

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPC 32-120 220 (3-х скоростной)
Артикул	88019
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPC
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	60
Объем упаковки, м3	0,01275
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UPC

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии_2
- Декларация о соответствии_1

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.