UNIPUMP Циркуляционный насос UPF 32-120 220 фланцевый 3-х скоростной

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 97011 · Серия UPF

1. Обзор




Серия UPF с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN6
Максимальная мощность, Вт	0,44/0,46/0,5
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

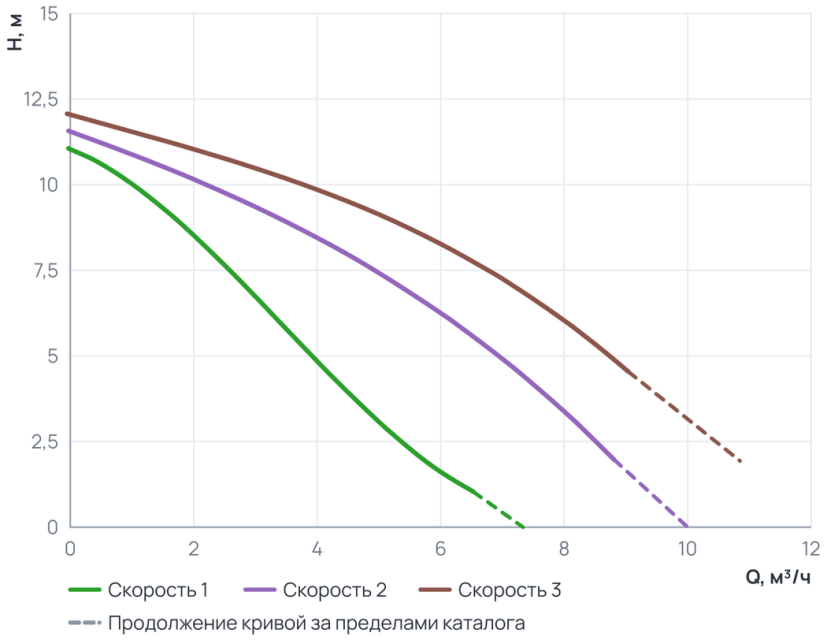

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 6,5 м³/ч
Напор H	1 … 11,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 8,8 м³/ч
Напор H	2 … 11,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 9 м³/ч
Напор H	4,5 … 12,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPF	Назначение	Отопление
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	36	Макс. мощность котла, кВт	0

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	<50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	0,44/0,46/0,5
Номинальный ток, A	2/2,3/2,5/	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN32 PN6	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	да
Монтажная длина, мм	220		

Габариты и вес

Длина, мм	255	Ширина, мм	200
Высота, мм	250	Вес, кг	11
Объем упаковки, м3	0,01275		

4. Габаритные размеры

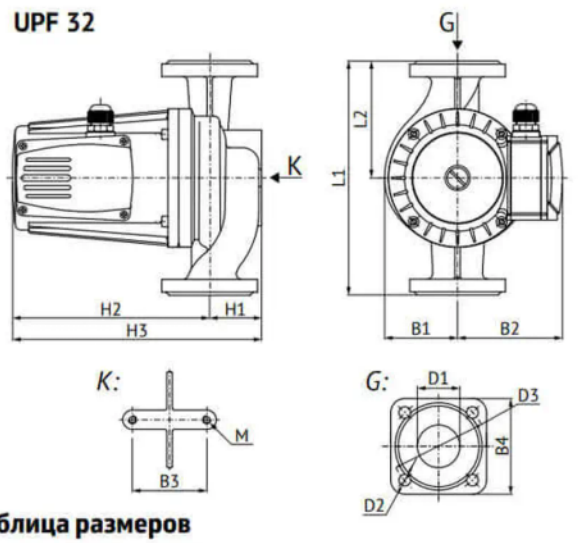

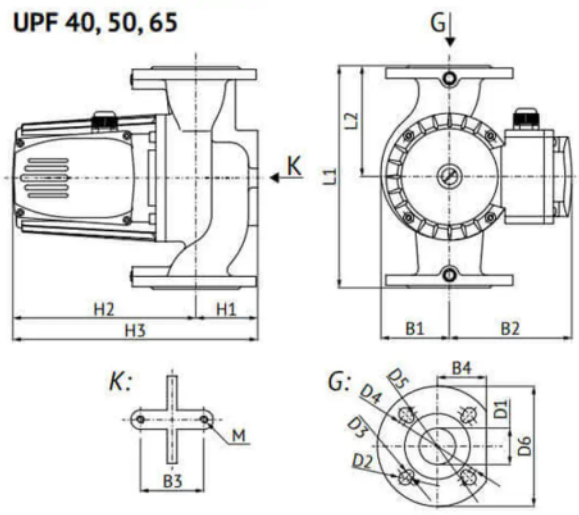


Таблица размеров

Модель	*H1*	*H2*	*H3*	*L1*	*L2*	*B1*	*B2*	*B3*	*B4*	*D1*	*D2*	*D3*	*D4*	*D5*	*D6*	*M*
UPF 32-120	49	185	234	220	110	68	99	70	90	32	11,5	90	–	–	–	M8
UPF 40-120	65	232	297	250	125	80	154	80	60	40	17,5	13,5	110	100	150	M10
UPF 40-160	65	232	297	250	125	80	154	80	60	40	17,5	13,5	110	100	150	M10
UPF 50-120	72	257	304	280	140	88	154	90	72	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF 50-160	72	257	329	280	140	88	154	90	72	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF 50-200	72	257	329	280	140	88	154	90	72	50	17,5	13,5	125	110	165	M10
UPF 65-80	78	232	310	280	140	88	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	180	M10
UPF 65-100	78	232	310	300	150	93	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185	M10
UPF 65-120	78	257	335	300	150	93	154	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185	M10

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPF 32-120 220 фланцевый 3-х скоростной
Артикул	97011
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,01275
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UPF3

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.