UNIPUMP Циркуляционный насос UPH 15-1,5

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 68103 · Серия UPH

1. Обзор




Насос циркуляционный UPH 15-1,5 предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе системы горячего водоснабжения (ГВС).
Насос поддерживает стабильную и непрерывную циркуляцию горячей воды в системе ГВС, обеспечивая моментальный доступ к горячей воде при открытии крана. За счет работы насоса, вода в системе постоянно движется, предотвращая её охлаждение в трубах и ускоряя доступ к горячей воде.
Принцип работы насоса основан на принудительной циркуляции воды. При подаче питания на насос, электродвигатель приводит в движение рабочее колесо, которое, вращаясь, перемещает жидкость.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	28
Максимальный напор, м	1,4
Максимальная производительность, м3/ч	0,6
Максимальная производительность, л/мин	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Нет
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

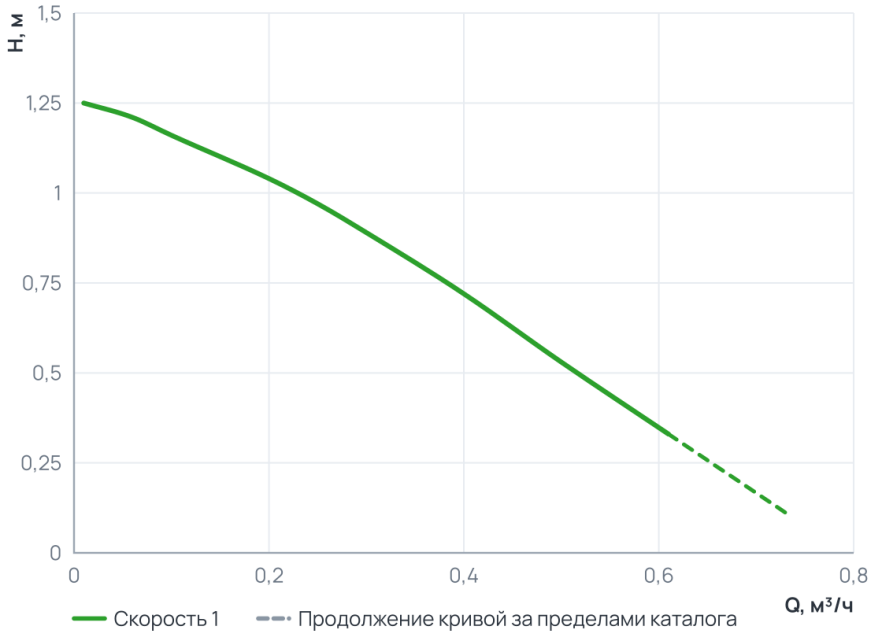

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 0,6 м³/ч
Напор H	0,3 … 1,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPH	Назначение	Повышение давления
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12	Группа	15-15
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	0,6	Максимальная производительность, л/мин	10
Максимальный напор, м	1,4	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,028
Максимальная мощность, Вт	28	Номинальный ток, А	0,28
Количество скоростей	1	Частотное регулирование двигателя	Нет
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP42
Электрокабель с вилкой	Да		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	85		

Габариты и вес

Длина, мм	180	Ширина, мм	145
Высота, мм	150	Вес, кг	1,7
Объем упаковки, м3	0,003915		

4. Габаритные размеры

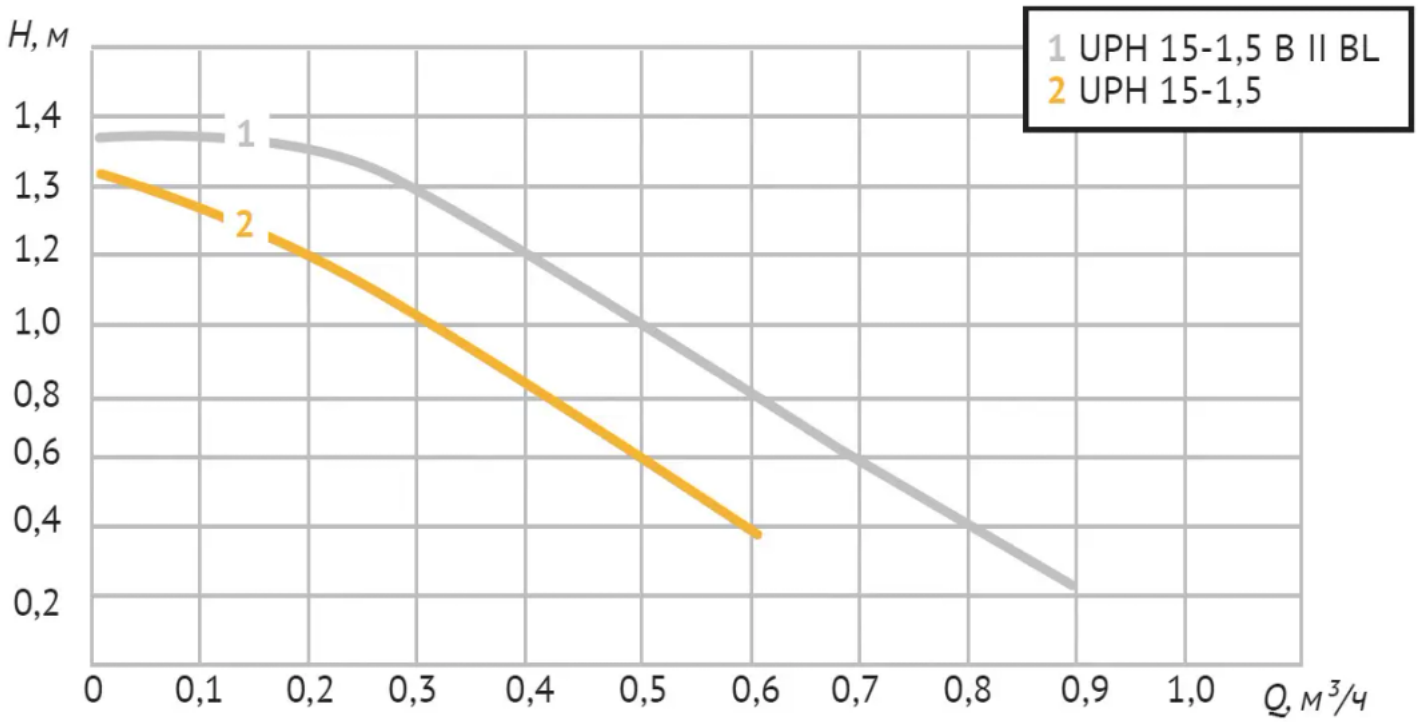

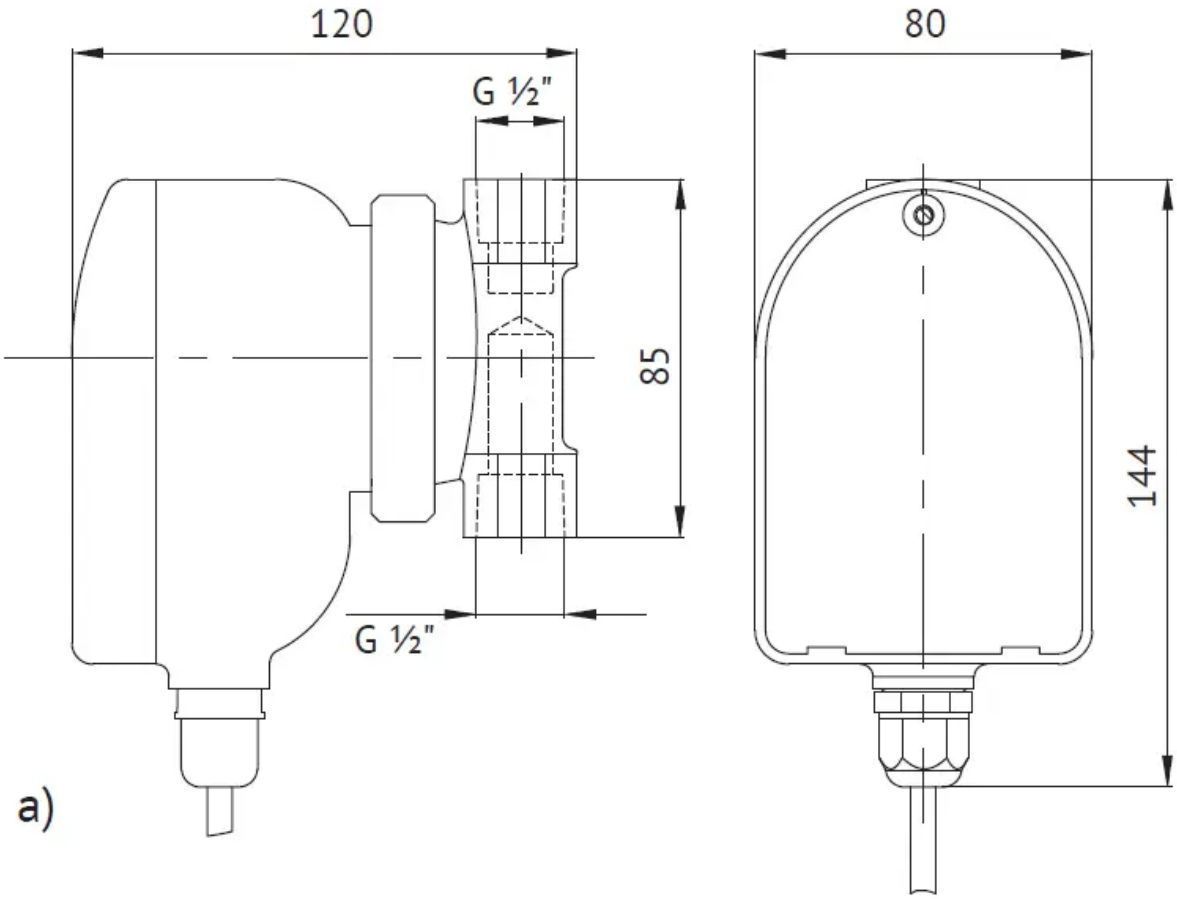

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPH 15-1,5
Артикул	68103
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPH
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	1,7
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,003915
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPH-15-1.5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_2
- Декларация о соответствии_1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.