

UNIPUMP Циркуляционный насос на постоянных магнитах UPH 15-1,5 B II BL

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 81435 · Серия UPH



1. Обзор



Циркуляционный насос UPH 15-1,5 B II BL - предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе системы горячего водоснабжения (ГВС). Насос поддерживает стабильную и непрерывную циркуляцию горячей воды в системе ГВС, обеспечивая моментальный доступ к горячей воде при открытии крана. За счет работы насоса, вода в системе постоянно движется, предотвращая её охлаждение в трубах и ускоряя доступ к горячей воде.


Перекачиваемая жидкость: вода малой жёсткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых и волокнистых включений.

< div

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	5
Максимальный напор, м	1,5
Максимальная производительность, м³/ч	0,9
Максимальная производительность, л/мин	15
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Нет
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

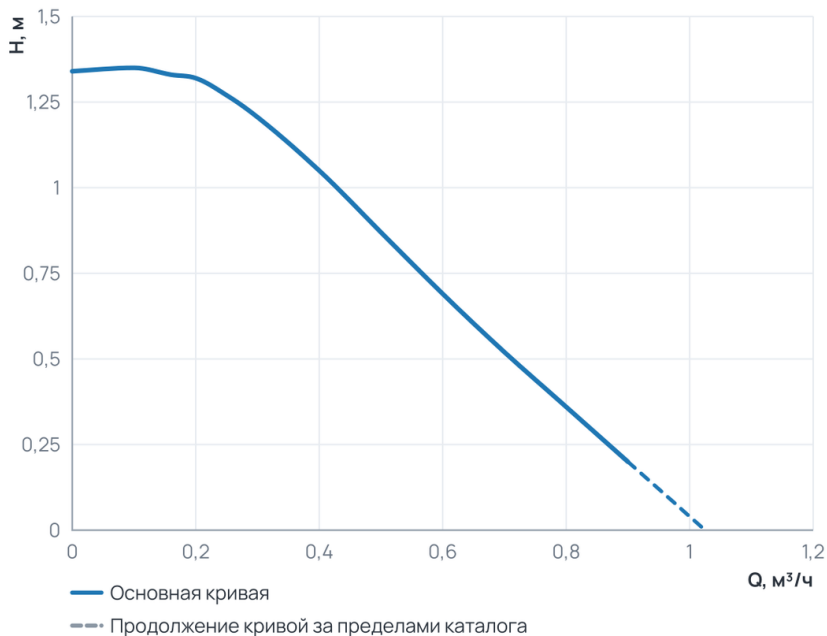

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 0,9 м³/ч
Напор H	0,2 ... 1,4 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPH
Группа	15-15	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Повышение давления
Гарантия, мес	12	Качество воды	Чистая
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства	Китай	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	1,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	0,9	Максимальная производительность, л/мин	15
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,19	Длина, мм	185
Высота, мм	150	Ширина, мм	120
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	80
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1/2"
Диаметр условного прохода, мм	15		
Электродвигатель			
Класс изоляции	Н	Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,08	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	5	Максимальная мощность, кВт	0,005
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

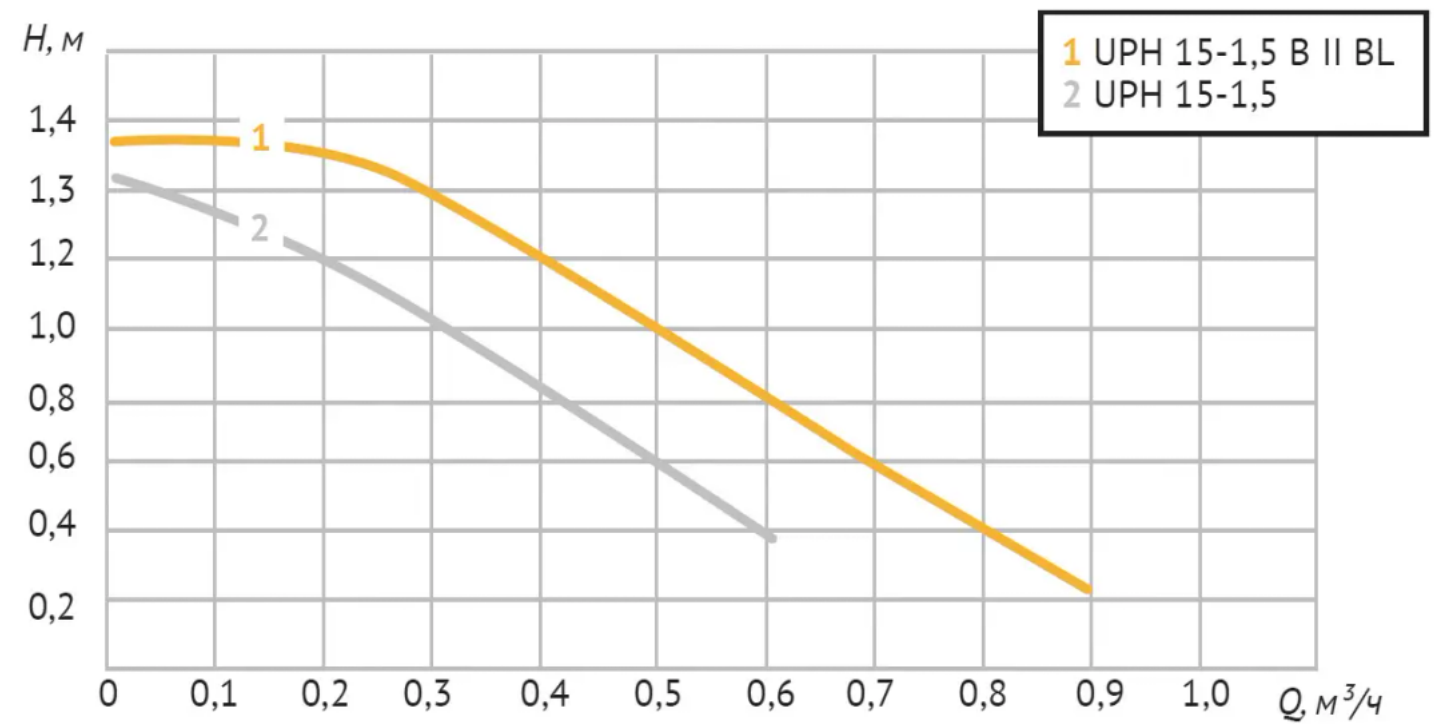

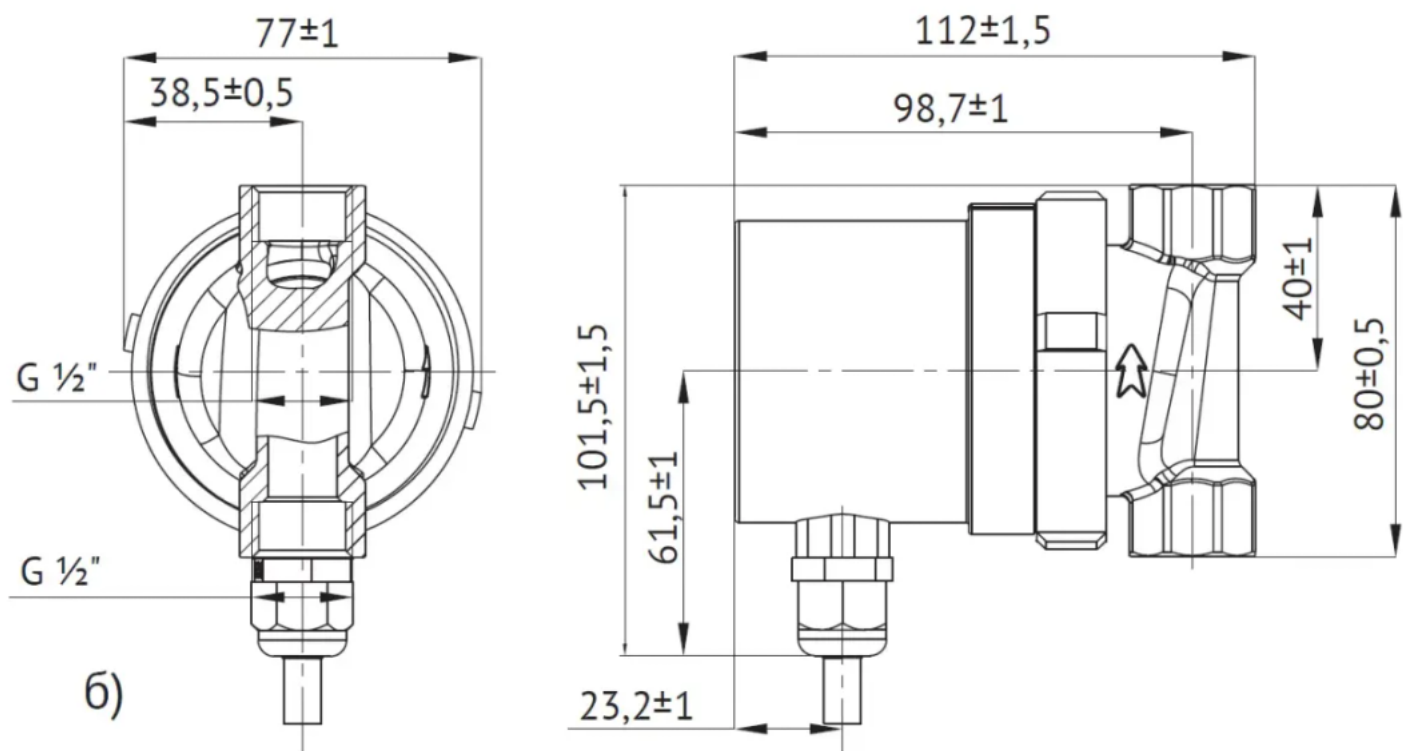

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос на постоянных магнитах UPH 15-1,5 В II BL
Артикул	81435
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPH
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	1,19
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPH-15-1.5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.