UNIPUMP Циркуляционный насос на постоянных магнитах UPH 15-1,5 B II BL

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 81435 · Серия UPH

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии UPH - предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе системы горячего водоснабжения (ГВС).
Насос поддерживает стабильную и непрерывную циркуляцию горячей воды в системе ГВС, обеспечивая моментальный доступ к горячей воде при открытии крана. За счет работы насоса, вода в системе постоянно движется, предотвращая её охлаждение в трубах и ускоряя доступ к горячей воде.
В модели насоса UPH 15-1,5 B II BL ротор оснащен постоянными магнитами, что увеличивает энергоэффективность двигателя. Дополнительно в двигатель модели встроенны защитные функции: защита от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки по току, блокировки ротора

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	5
Максимальный напор, м	1,5
Максимальная производительность, м3/ч	0,9
Максимальная производительность, л/мин	15
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Нет
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

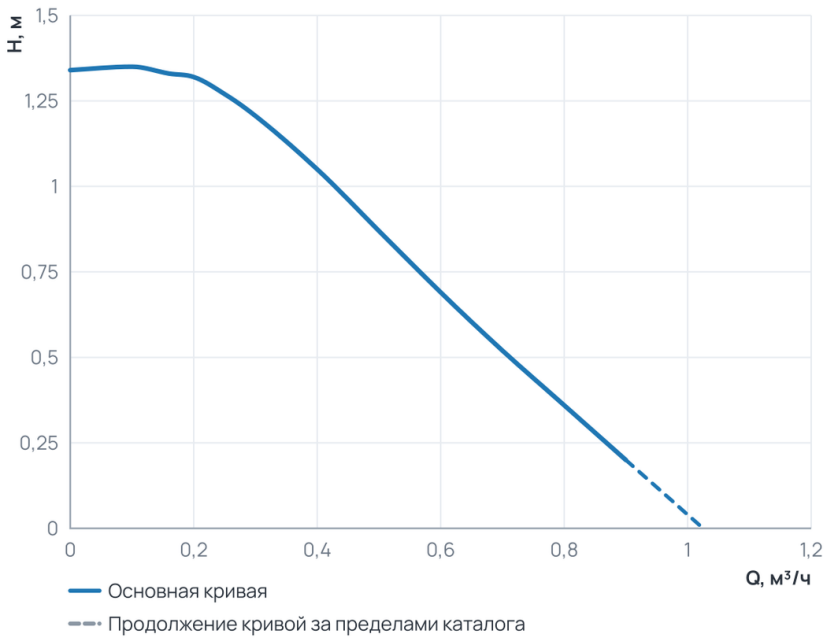

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 0,9 м³/ч
Напор H	0,2 … 1,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	UPH	Назначение	Повышение давления
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12	Группа	15-15

Общие сведения (продолжение)

Макс. мощность котла, кВт	0

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	0,9	Максимальная производительность, л/мин	15
Максимальный напор, м	1,5	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Уровень шума, дБ	<43

Материалы

Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,005
Максимальная мощность, Вт	5	Номинальный ток, А	0,08
Частотное регулирование двигателя	Да	Класс изоляции	H
Степень защиты	IP44	Электрокабель с вилкой	Да


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	15	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	80		

Габариты и вес

Длина, мм	185	Ширина, мм	120
Высота, мм	150	Вес, кг	2
Объем упаковки, м3	0,00333		

4. Габаритные размеры

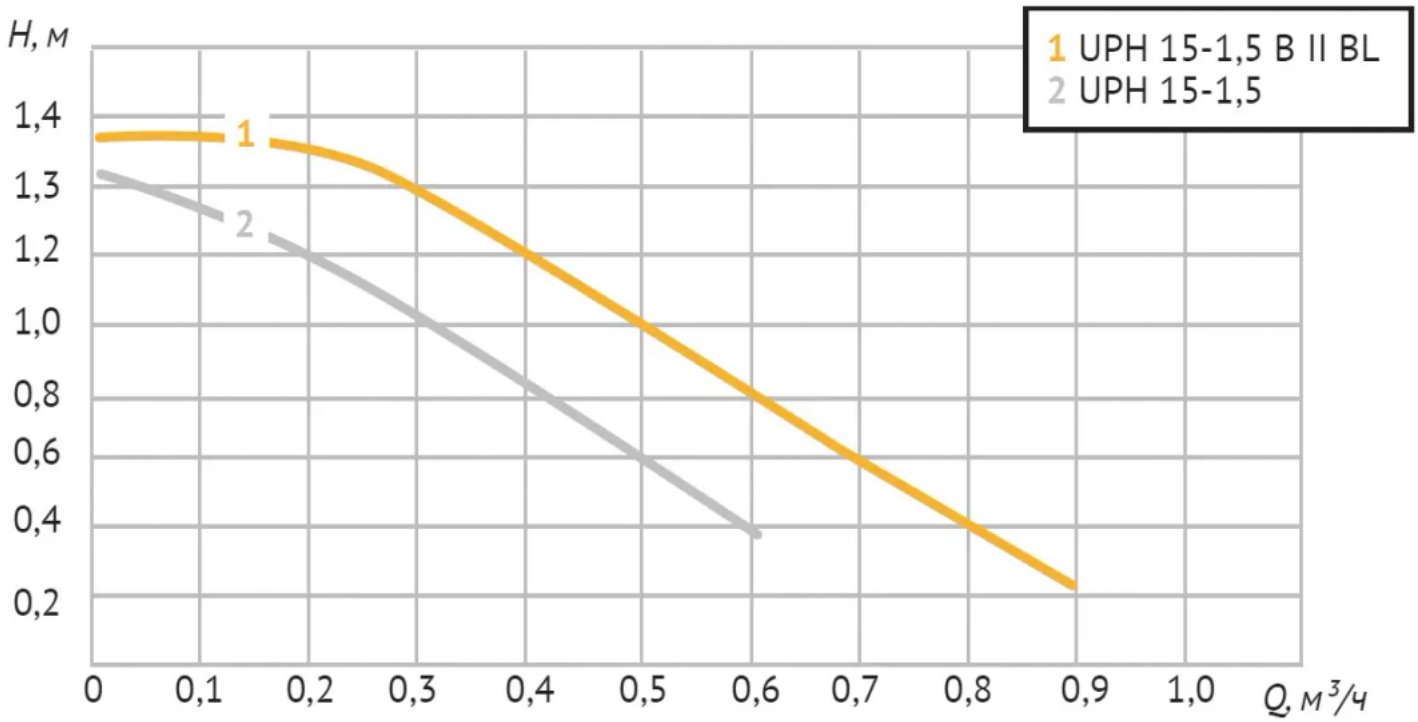

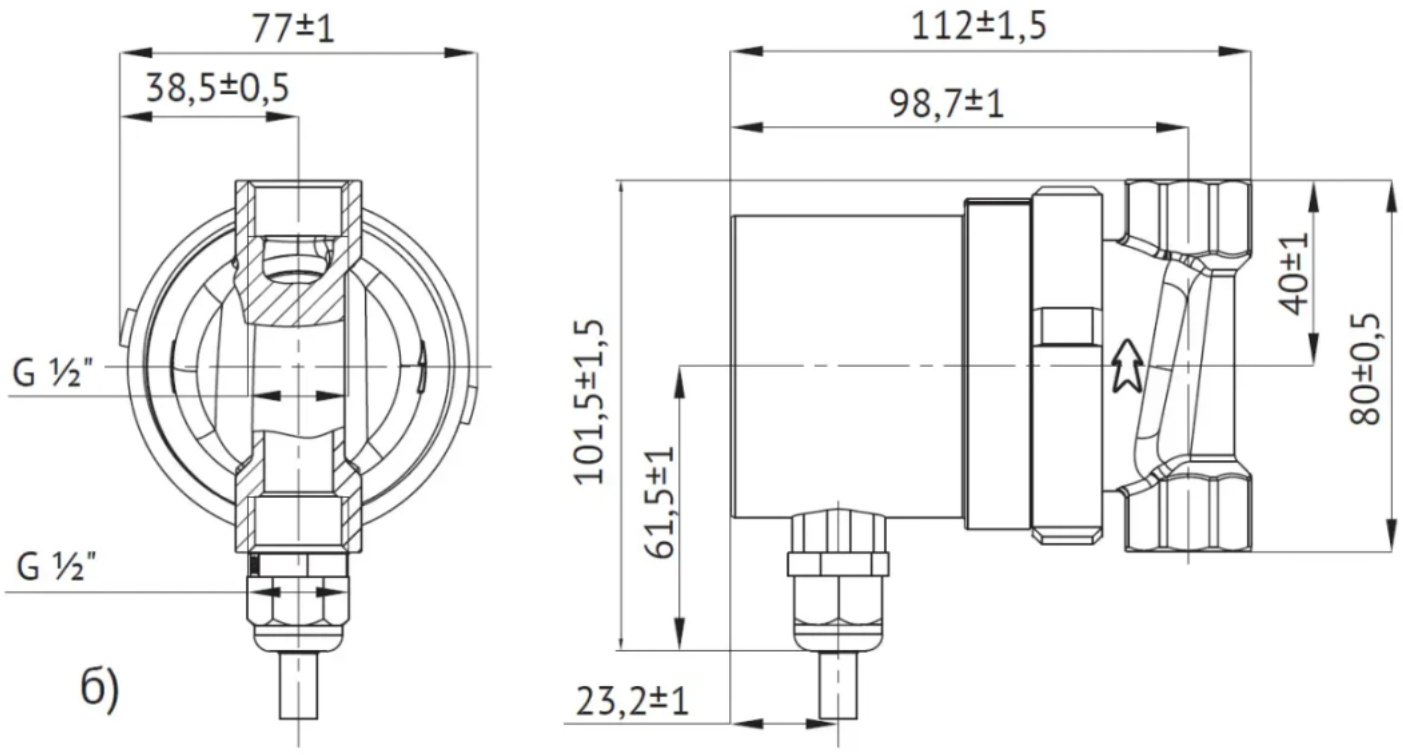

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос на постоянных магнитах UPH 15-1,5 B II BL
Артикул	81435
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPH
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	2

Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00333
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPH-15-1.5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.