Циркуляционный насос Wellmix TD 100-33/2, BQQE (3x380В, 15кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049957


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	37,2
Максимальная производительность, м3/ч	130

2. Гидравлические характеристики

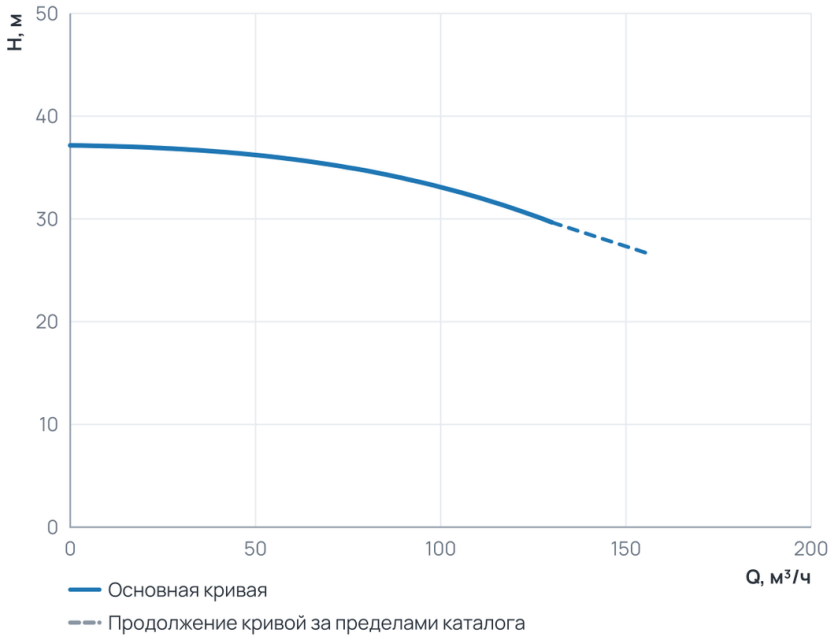

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 130 м³/ч
Напор H	29,7 … 37,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	130	Максимальная производительность, л/мин	2166,67
Максимальный напор, м	37,2		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	100		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 100-33/2, BQQE (3x380В, 15кВт)
Артикул	12049957
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.