Циркуляционный насос Wellmix TD 125-22/4, BQQE (3x380В, 15кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049952

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	27,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	200
Максимальная производительность, л/мин	3 333,33

2. Гидравлические характеристики

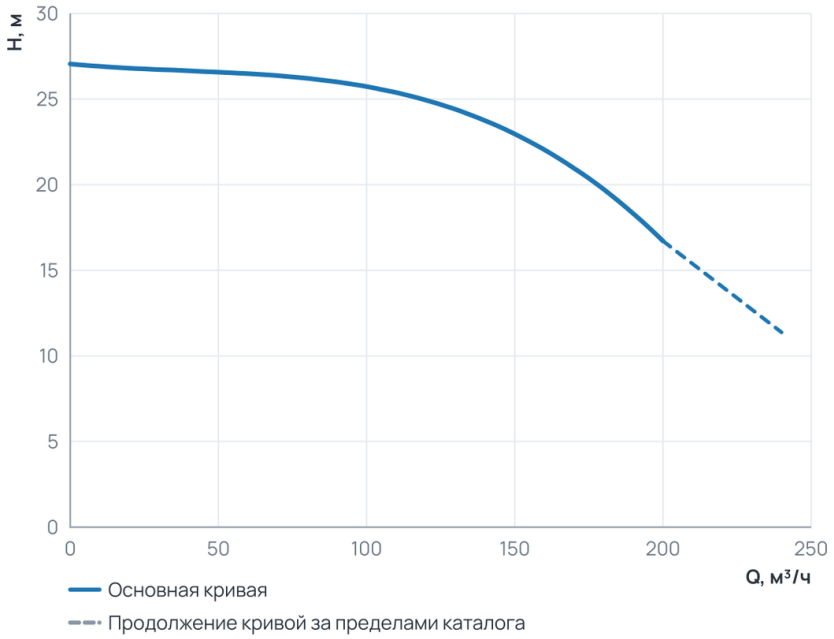

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 200 м³/ч
Напор H	16,7 … 27,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	27,1	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3 333,33

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15	Номинальная частота вращения, об/мин	1450

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 125-22/4, BQQE (3x380В, 15кВт)
Артикул	12049952
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.