Циркуляционный насос Wellmix TD 125-28/4, BQQE (3x380В, 18,5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049951


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	31,1
Максимальная производительность, м3/ч	200
Максимальное давление в системе, бар	12

2. Гидравлические характеристики

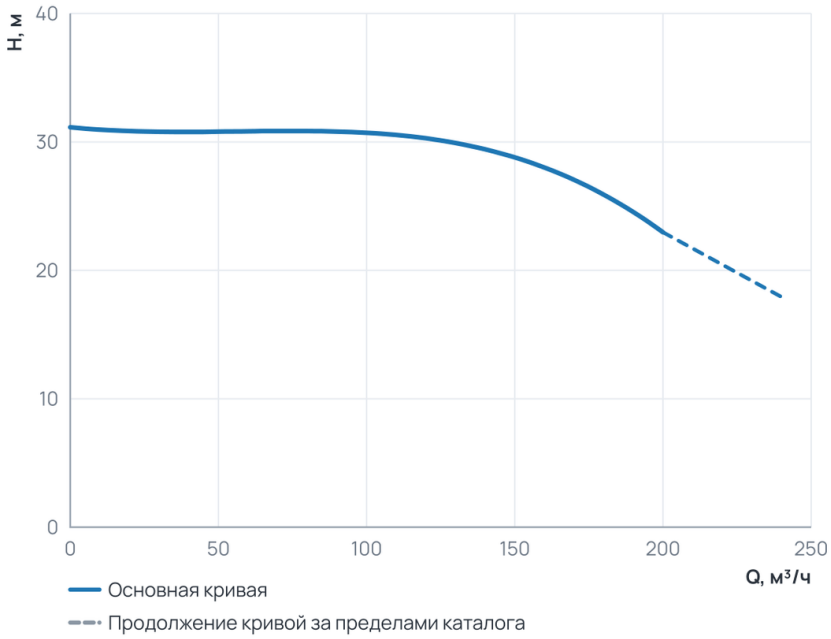

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 200 м³/ч
Напор H	23 … 31,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	200	Максимальная производительность, л/мин	3333,33
Максимальный напор, м	31,1	Максимальное давление в системе, бар	12

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальная мощность, Вт	18500	Номинальная частота вращения, об/мин	1450

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN125	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	125		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 125-28/4, BQQE (3x380В, 18,5кВт)
Артикул	12049951
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.