Циркуляционный насос Wellmix TD 150-25/4, BQQE (3x380В, 22кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049944

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	28,3
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	22 000
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальная производительность, м3/ч	240
Максимальная производительность, л/мин	4 000

2. Гидравлические характеристики

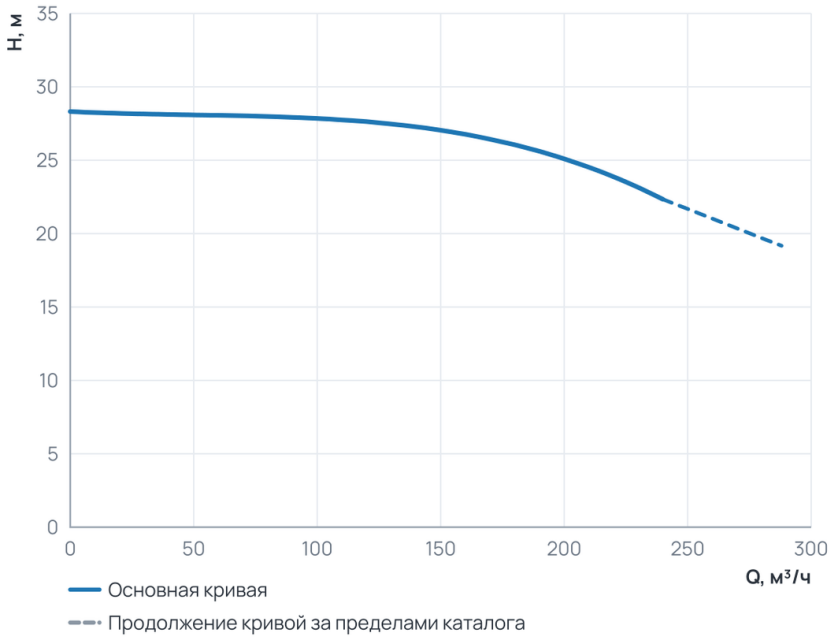

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 240 м³/ч
Напор H	22,3 … 28,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	28,3	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	240	Максимальная производительность, л/мин	4 000

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	22 000
Максимальная мощность, кВт	22	Номинальная частота вращения, об/мин	1450

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 150-25/4, BQQE (3x380В, 22кВт)
Артикул	12049944
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.