


1. Обзор

Основные данные	
Максимальный напор, м	35,6
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	30000
Максимальная мощность, кВт	30
Максимальная производительность, м3/ч	240
Максимальная производительность, л/мин	4000

2. Гидравлические характеристики

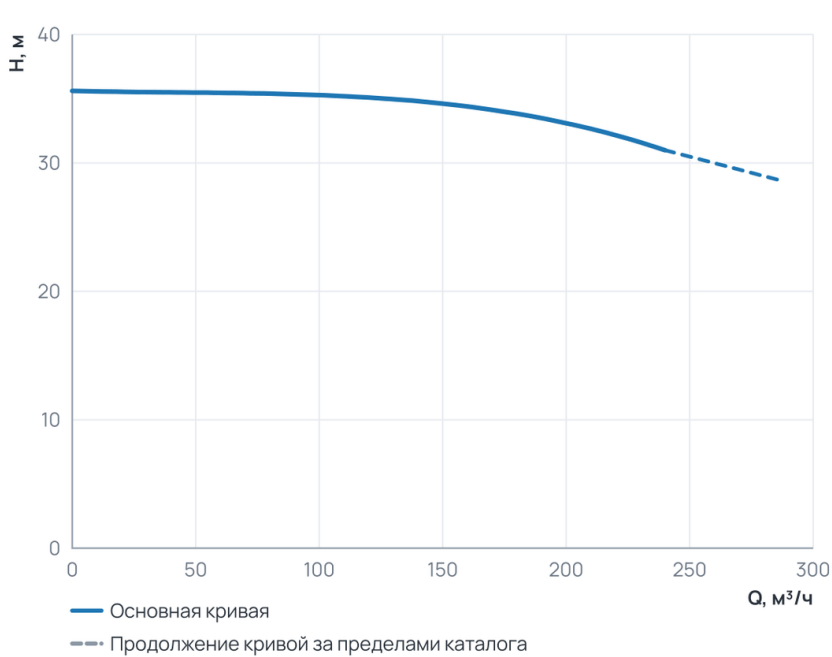

Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 240 м³/ч
Напор H	31 ... 35,6 м
Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.	

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	35,6	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	240	Максимальная производительность, л/мин	4000
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	30000
Максимальная мощность, кВт	30	Номинальная частота вращения, об/мин	1450

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 150-33/4, BQQE (3x380В, 30кВт)
Артикул	12049943
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.