

Циркуляционный насос Wellmix TD 300-20/4, BQOE (3x380В, 75кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049910




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	26,4
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	75000
Максимальная мощность, кВт	75
Максимальная производительность, м3/ч	1200
Максимальная производительность, л/мин	20000

2. Гидравлические характеристики

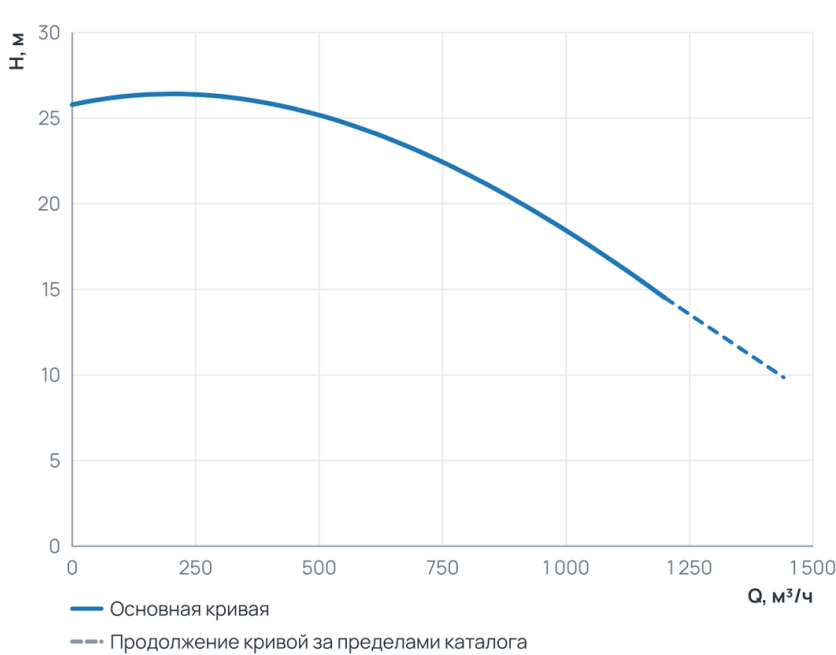

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1 200 м³/ч
Напор H	14,5 ... 26,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	26,4	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	1200	Максимальная производительность, л/мин	20000
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	75000
Максимальная мощность, кВт	75	Номинальная частота вращения, об/мин	1450

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 300-20/4, BQOE (3x380В, 75кВт)
Артикул	12049910
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.