# Циркуляционный насос Wellmix TD 300-30/4, BQQE (3x380В, 110кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049908

## 1. Обзор

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 37,2 |
| Параметры электросети | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт | 110000 |
| Максимальная мощность, кВт | 110 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 1200 |
| Максимальная производительность, л/мин | 20000 |

## 2. Гидравлические характеристики

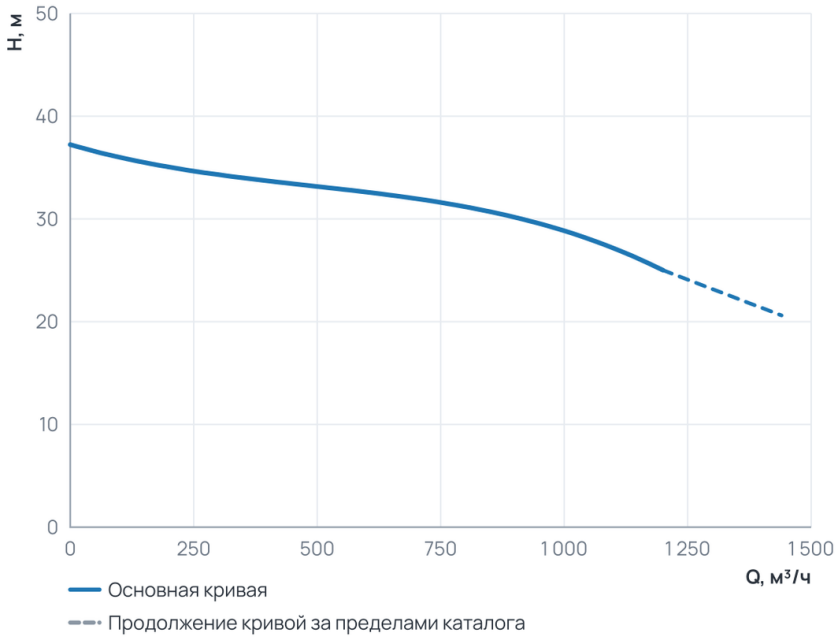


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 1 200 м³/ч |
| Напор H | 25 … 37,2 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 37,2 | Максимальное давление в системе, бар | 12 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 1200 | Максимальная производительность, л/мин | 20000 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 3~400 В, 50 Гц | Максимальная мощность, Вт | 110000 |
| Максимальная мощность, кВт | 110 | Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос Wellmix TD 300-30/4, BQQE (3x380В, 110кВт) |
| Артикул | 12049908 |
| Производитель (марка) | WELLMIX |
| Вид оборудования | Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE |

## 5. Документация

### 3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.