Циркуляционный насос Wellmix TD 32-26/2, BQQE (3x380В, 2,2кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049997

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	29
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная производительность, м3/ч	16
Максимальная производительность, л/мин	266,67

2. Гидравлические характеристики

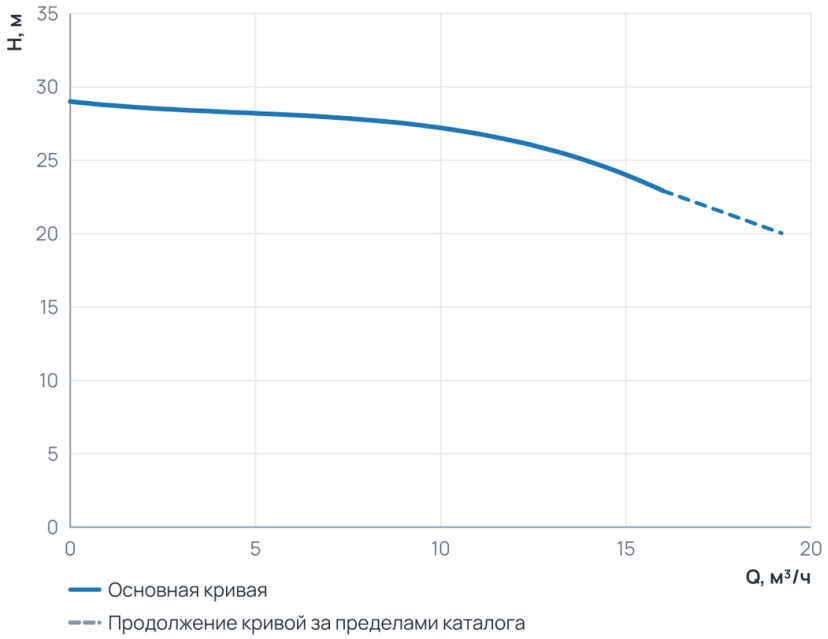

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 16 м³/ч
Напор H	22,9 … 29 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	29	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	16	Максимальная производительность, л/мин	266,67

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	2200
Максимальная мощность, кВт	2,2	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 32-26/2, BQQE (3x380В, 2,2кВт)
Артикул	12049997
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.