Циркуляционный насос Wellmix TD 50-12/2, BQQE (3x380В, 1,1кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049986

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	13,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная производительность, м3/ч	20
Максимальная производительность, л/мин	333,33

2. Гидравлические характеристики

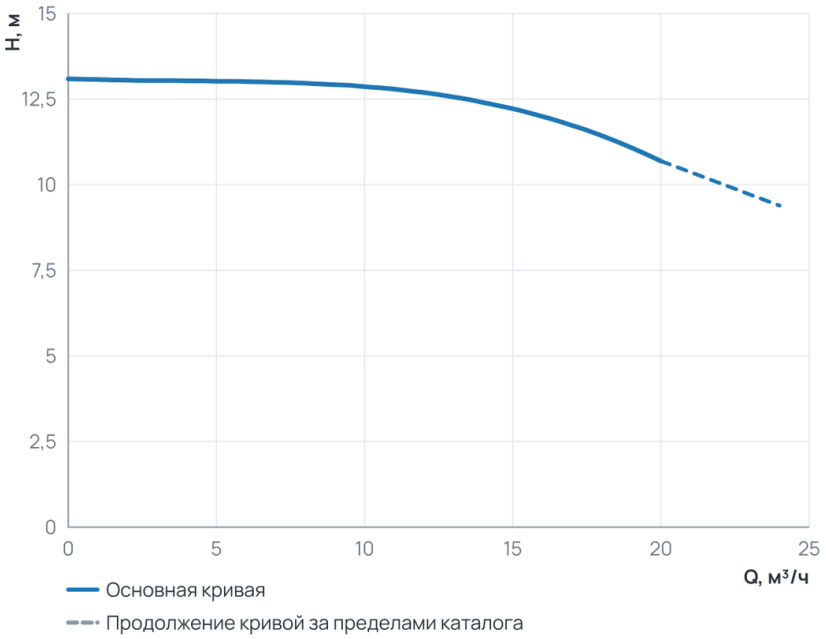

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 20 м³/ч
Напор H	10,7 … 13,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	13,1	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	20	Максимальная производительность, л/мин	333,33

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальная мощность, кВт	1,1	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 50-12/2, BQQE (3x380В, 1,1кВт)
Артикул	12049986
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.