Циркуляционный насос Wellmix TD 50-35/2, BQQE (3x380В, 5,5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049981

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	36,4
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	5500
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	40
Максимальная производительность, л/мин	666,67

2. Гидравлические характеристики

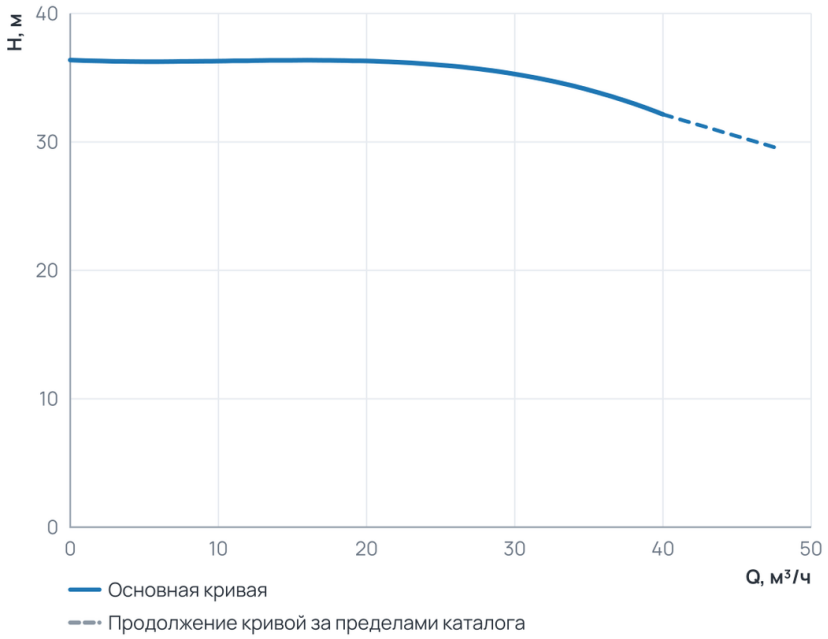

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 40 м³/ч
Напор H	32,1 … 36,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	36,4	Максимальная производительность, м3/ч	40
Максимальная производительность, л/мин	666,67		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	5500
Максимальная мощность, кВт	5,5		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 50-35/2, BQQE (3x380В, 5,5кВт)
Артикул	12049981
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.