

Циркуляционный насос Wellmix TD 65-20/2, BQQE (3x380В, 3кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049975




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	21,9
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	3000
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная производительность, м3/ч	40
Максимальная производительность, л/мин	666,67

2. Гидравлические характеристики

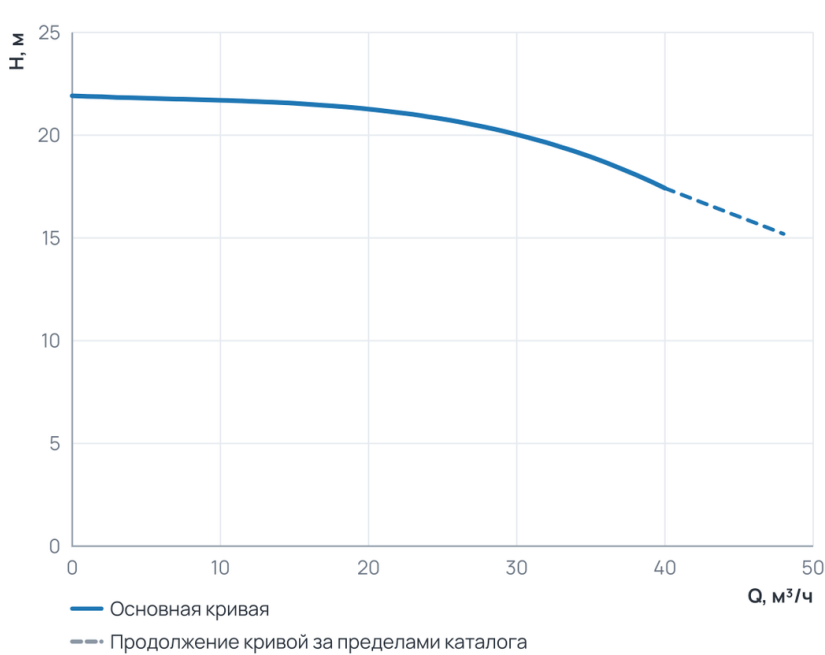

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 40 m^3/h
Напор H	17,4 ... 21,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	21,9	Максимальная производительность, м3/ч	40
Максимальная производительность, л/мин	666,67		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	3000
Максимальная мощность, кВт	3		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 65-20/2, BQQE (3x380В, 3кВт)
Артикул	12049975
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.